

## 商品描述/产品说明



## 产品说明

材料：

GJL 250 经退火处理，或者 EN AW-7075。

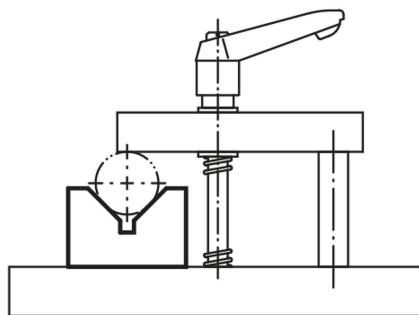
提示：

其长度 L 通过锯切进行加工，  
并且提供一定的加工余量。

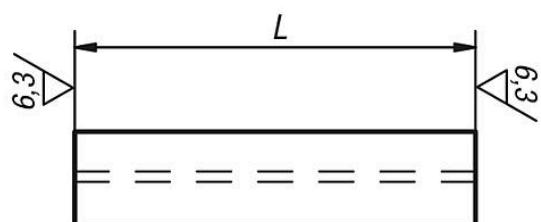
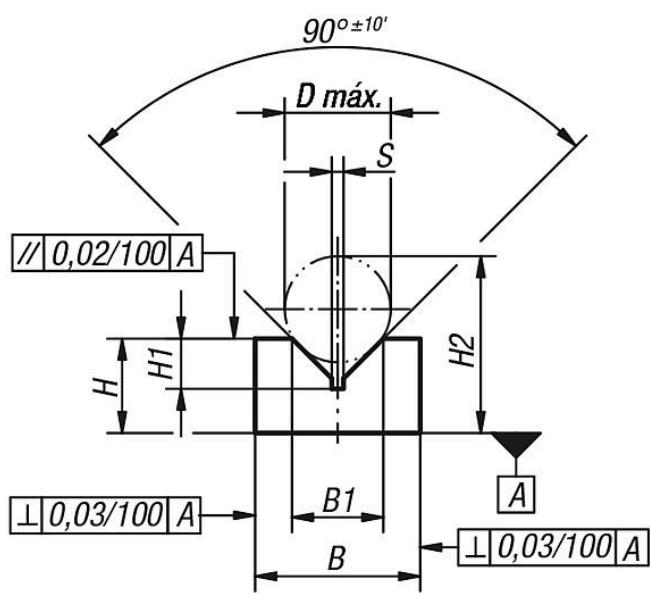
图纸提示：

加工面： $\pm 0.25$  mm

长度公差：

 $\leq 200$  mm :  $+3/+10$ 从 201 mm 至 590 mm :  $+8/+15$  $\geq 600$  mm :  $+20/+50$ 

## 图纸


 $3,2 / (6,3) /$ 

## 商品概述

订货号 灰口铸铁	订货号 铝制	L = 长度	B	B1	H	H1	H2	D max.	S
01640-01X	01640-201X	100/200	25	15,5	16	8,5	30	18	2
01640-02X	01640-202X	100/200	36	21,9	20	11	38	24	2
01640-03X	01640-203X	100/200	40	26	25	13,5	47	29	2,5
01640-04X	01640-204X	200/300/600	50	31,7	36	17	66	38	2,5

## 商品概述

订货号 灰口铸铁	订货号 铝制	L = 长度	B	B1	H	H1	H2	D max.	S
01640-05X	01640-205X	200/300/600	70	50	50	26	95	58	3
01640-06X	01640-206X	200/300/600	100	79,3	70	41	139	90	4