

商品描述/产品说明




产品说明


材料：

套筒 1.4305。
顶珠 1.4034。
弹簧 1.4310。规格：
亮色。顶珠硬化处理。

把手分度

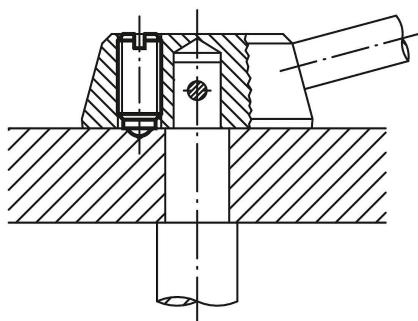

图纸

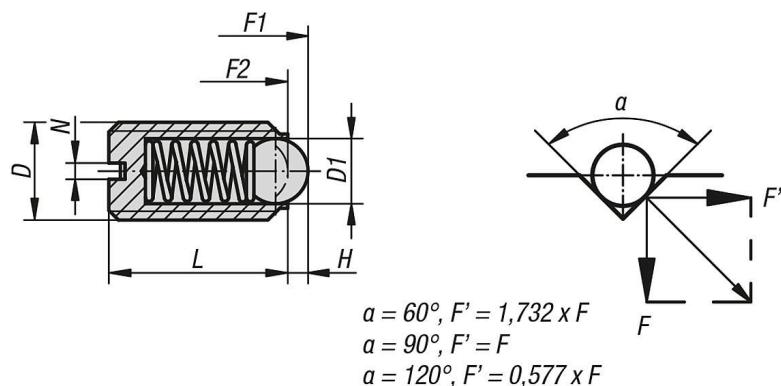

商品概述

带一字槽和顶珠的弹簧柱塞，不锈钢，标准弹簧弹力

订货号	弹簧弹力	类型 1	D	D1	H=行程	L	N	初始位置 弹簧弹力 F1 约 N	终点位置 弹簧弹力 F2 约 N
03010-03	标准型	-	M3	1,5	0,4	7	0,4	1,5	3
03010-04	标准型	-	M4	2,5	0,8	9	0,6	4	10
03010-05	标准型	-	M5	3	0,9	12	0,8	6	11
03010-06	标准型	-	M6	3,5	1	14	1	9	13
03010-08	标准型	-	M8	5	1,5	16	1,2	15	30
03010-10	标准型	-	M10	6	2	19	1,6	20	35

商品概述

订货号	弹簧弹力	类型 1	D	D1	H=行程	L	N	初始位置 弹簧弹力 F1 约 N	终点位置 弹簧弹力 F2 约 N
03010-12	标准型	-	M12	8	2,5	22	2	30	55
03010-16	标准型	-	M16	10	3,5	24	2,5	65	125
03010-20	标准型	-	M20	12	4,5	30	2,5	80	160
03010-203	加强型	-	M3	1,5	0,4	7	0,4	5	7
03010-204	加强型	-	M4	2,5	0,8	9	0,6	12	22
03010-205	加强型	-	M5	3	0,9	12	0,8	19	30
03010-206	加强型	-	M6	3,5	1	14	1	28	40
03010-208	加强型	-	M8	5	1,5	16	1,2	47	73
03010-210	加强型	-	M10	6	2	19	1,6	66	100
03010-212	加强型	-	M12	8	2,5	22	2	66	120
03010-216	加强型	-	M16	10	3,5	24	2,5	90	180
03010-220	加强型	-	M20	12	4,5	30	2,5	115	240
03010-404	标准型	加长型	M4	2,5	0,8	16	0,6	4	10
03010-405	标准型	加长型	M5	3	0,9	20	0,8	6	11
03010-406	标准型	加长型	M6	3,5	1	25	1	9	13
03010-408	标准型	加长型	M8	5	1,5	30	1,2	15	30
03010-410	标准型	加长型	M10	6	2	35	1,6	20	35
03010-412	标准型	加长型	M12	8	2,5	40	2	30	55
03010-416	标准型	加长型	M16	10	3,5	45	2,5	65	125