

商品描述/产品说明



产品说明

产品描述：

用锁紧柱塞可防止锁紧位置由于受横向力的作用而发生移动。用手将顶销拔出后才能移动到新锁紧位置。

如果柱塞需要维持在拔出状态较长时间，为避免顶销弹回，可选用 M 型。

顶销后端 N 型螺纹上可以安装特定的把手。此外，这种柱塞还可以通过电控气缸实现自动控制，或者通过鲍登线进行远程控制。

如果锁紧柱塞已焊接，则应将套筒固定好，以防止弹簧因高温而受到热损坏。

材料：

钢制规格：

套筒 1.0403 可焊接。

易切削柱塞顶销。

不锈钢规格：

套筒 \$s14301。

柱塞顶销经硬化处理 s14034。

柱塞顶销未经硬化处理 s14305。

热塑性塑料蘑菇头把手。

规格：

钢制规格：

套筒经氧化处理，可焊接。

锁销经过硬化、研磨和氧化处理。

不锈钢规格：

亮色套筒，可焊接。

柱塞顶销经硬化并打磨处理，亮色。

柱塞顶销未经硬化并打磨处理，亮色。

黑灰色 RAL7021 蘑菇头把手。


提示：

如果锁紧柱塞已焊接，则应将套筒固定好，以防止弹簧因高温而受到热损坏。

根据要求：

特殊类型。

图纸

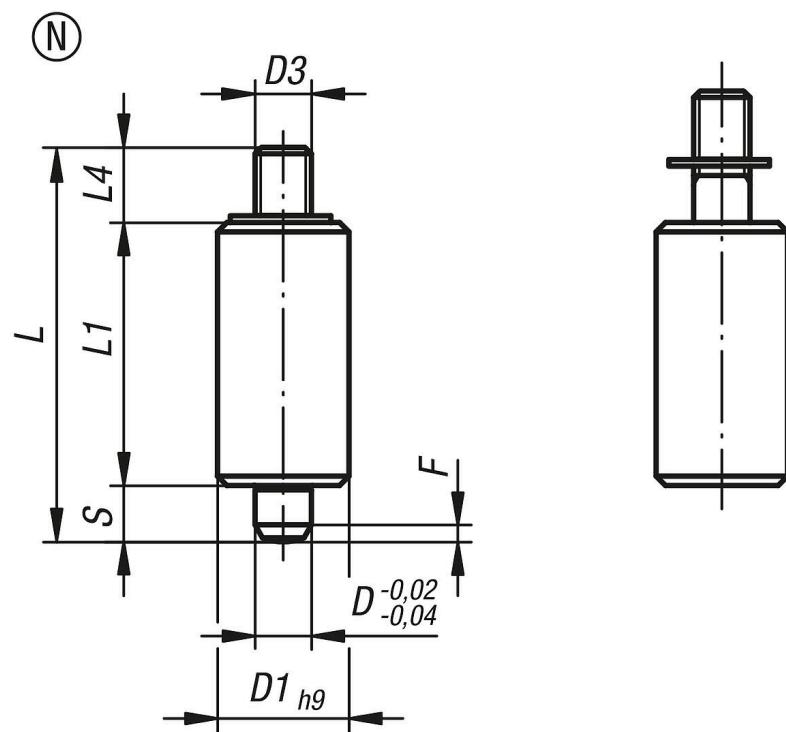

商品概述

订货号	类型	主体材料	主体表面	D	D1	D3	L	L1	L4	行程S	Fx30°	初始位置 弹簧弹力 F1 约 N	终点位置 弹簧弹力 F2 约 N
03098-3105	N	钢制	硬化处理	5	12	M4	37	24	8	5	1,3	5	12
03098-3206	N	钢制	硬化处理	6	14	M6	43	28	9	6	1,8	6	14
03098-3308	N	钢制	硬化处理	8	18	M8	56	36	12	8	2,3	15	35
03098-3410	N	钢制	硬化处理	10	22	M8	62	40	12	10	2,8	15	34
03098-03105	N	不锈钢	硬化处理	5	12	M4	37	24	8	5	1,3	5	12
03098-03206	N	不锈钢	硬化处理	6	14	M6	43	28	9	6	1,8	6	14
03098-03308	N	不锈钢	硬化处理	8	18	M8	56	36	12	8	2,3	15	35
03098-03410	N	不锈钢	硬化处理	10	22	M8	62	40	12	10	2,8	15	34
03098-13105	N	不锈钢	未硬化处理	5	12	M4	37	24	8	5	1,3	5	12
03098-13206	N	不锈钢	未硬化处理	6	14	M6	43	28	9	6	1,8	6	14
03098-13308	N	不锈钢	未硬化处理	8	18	M8	56	36	12	8	2,3	15	35
03098-13410	N	不锈钢	未硬化处理	10	22	M8	62	40	12	10	2,8	15	34