

## 商品描述/产品说明



## 产品说明

## 材料：

夹紧块，钢制。

压力弹簧 1.4310。

夹紧螺栓，强度等级 8.8。

## 规格：

夹紧块，经黑色氧化处理。

夹紧螺栓，蓝色镀锌。


## 提示：

夹紧杆是对传统圆形零件夹紧装置（一字槽和夹紧螺栓）的简单替代品。


该元件适用多种材质（例如：金属、塑料、木材……）。

为了松开咬死的夹紧块，需要在轴向方向上轻轻敲打，或者在圆柱头螺栓内六角或夹紧块端实现。


插入夹紧杆




插入圆形工件



夹紧



## 图纸

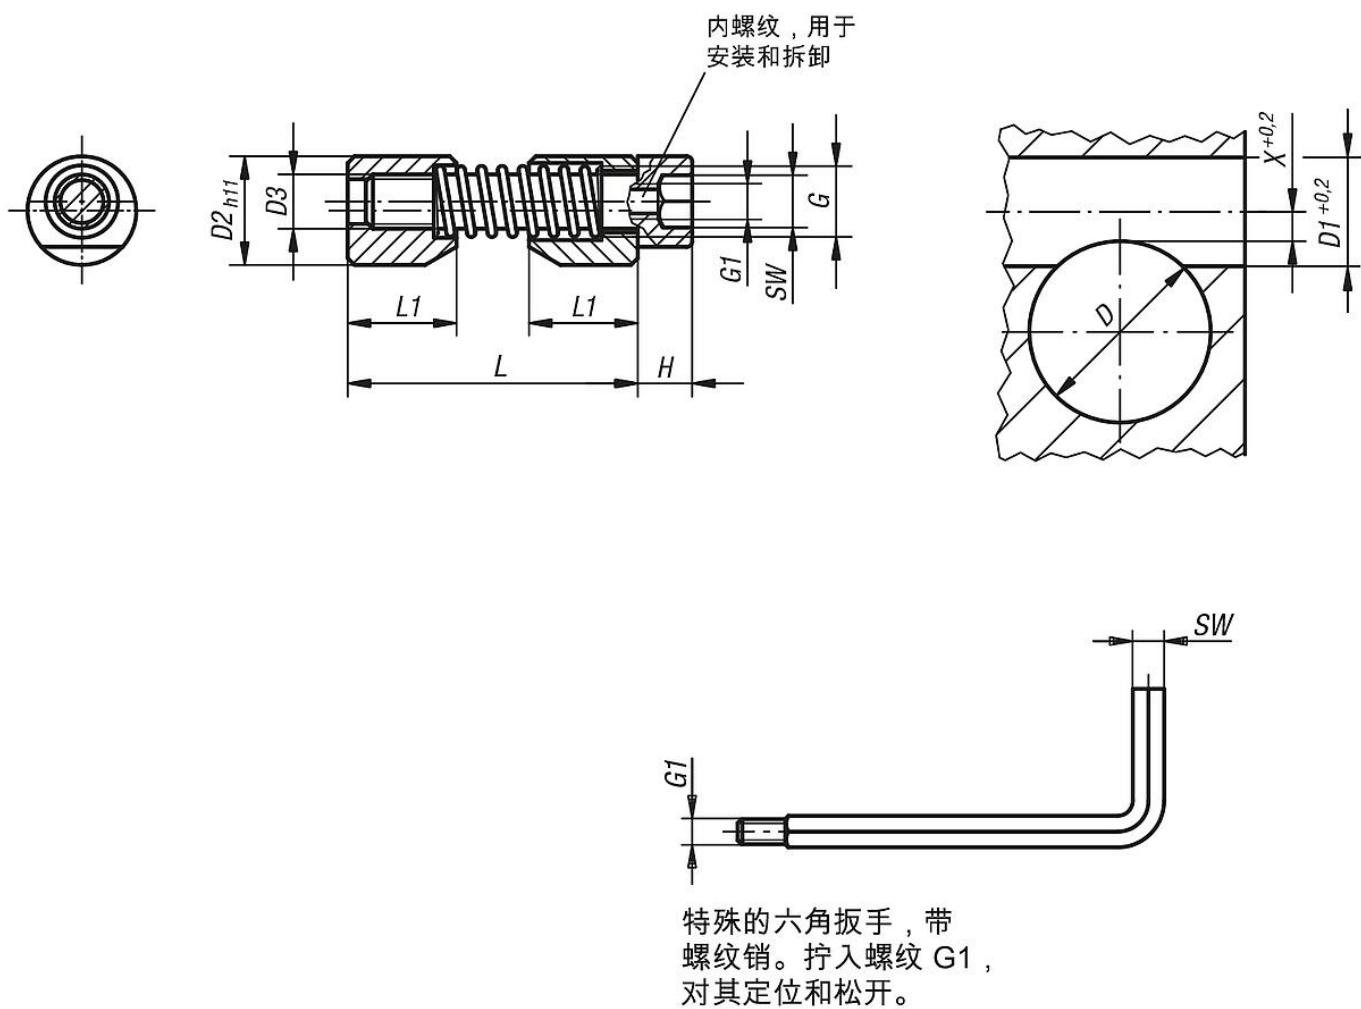

## 商品概述

| 订货号      | D<br>min. | D<br>max. | D1 | D2 | D3  | G   | G1   | H  | L<br>max. | L1 | SW | X   | 夹持扭矩 Mx<br>Nm | 锁紧扭矩<br>max. Nm | 安装工装订货号   |
|----------|-----------|-----------|----|----|-----|-----|------|----|-----------|----|----|-----|---------------|-----------------|-----------|
| 03350-04 | 6         | 10        | 8  | 8  | M4  | M5  | M2,5 | 4  | 27        | 8  | 3  | 2,8 | max. 20       | 2,9             | 03350-904 |
| 03350-05 | 10        | 15        | 10 | 10 | M5  | M6  | M3   | 5  | 33        | 10 | 4  | 3,3 | max. 45       | 6               | 03350-905 |
| 03350-06 | 15        | 20        | 12 | 12 | M6  | M7  | M4   | 6  | 39        | 12 | 5  | 3,5 | max. 100      | 10              | 03350-906 |
| 03350-08 | 20        | 30        | 16 | 16 | M8  | M10 | M5   | 8  | 46        | 16 | 6  | 4   | max. 170      | 25              | 03350-908 |
| 03350-10 | 30        | 40        | 20 | 20 | M10 | M12 | M6   | 10 | 53        | 20 | 8  | 4,8 | max. 290      | 46              | 03350-910 |
| 03350-12 | 40        | 60        | 25 | 25 | M12 | M14 | M8   | 12 | 70        | 25 | 10 | 5,6 | max. 450      | 82              | -         |
| 03350-16 | 60        | 125       | 30 | 30 | M16 | M18 | M10  | 16 | 81        | 30 | 14 | 7,9 | max. 650      | 206             | 03350-916 |