

## 商品描述/产品说明



## 产品说明

## 材料：

易切削钢主体钢制顶珠塑料弹簧

## 规格：

主体 黑色氧化。  
顶珠 亮色。

## 提示：

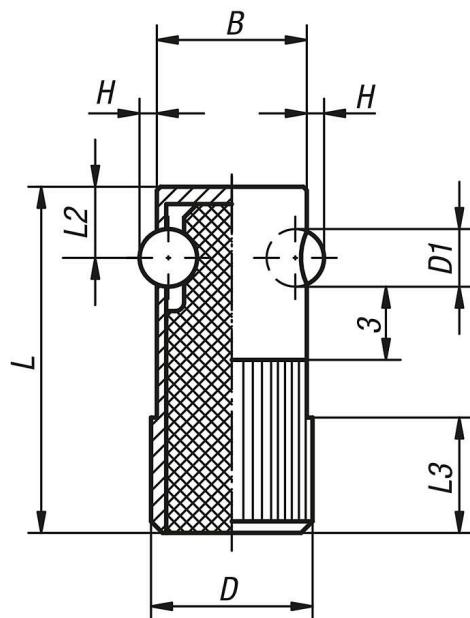
侧向弹簧柱塞装入安装孔中的深度至少为L3。这类柱塞用于小工件在夹具上的定位与装夹。如果要对工件进行机械加工，可能还需要其它夹具进行固定。没有进行工件夹紧时，塑料弹簧应保持在放松状态。

弹簧弹力指的是平均值。

## 图纸提示：

2) 安装孔

## 图纸

D型  
钢制顶珠  
塑料弹簧，双面

## 商品概述

订货号	类型	D	D1	H=行程	L	L2	L3	B	安装孔 H8	初始位置 弹簧弹力 F1 约 N	终点位置 弹簧弹力 F2 约 N
03340-616	D	16	5,5	1,5	35	7	11	15	16	110	220
03340-618	D	18	6,5	1,8	40	8	12	17	18	120	330
03340-622	D	22	8	2,5	45	9	15	21	22	130	540

商品概述