

## 商品描述/产品说明



## 产品说明

## 材料：

调质钢外壳、夹紧螺母和夹紧销为易切削钢材质，经渗碳处理。

## 规格：

发黑。

额外支付费用，还可提供亚光或者高光泽镀铬型。

## 提示：

夹紧把手 A ( 棘轮结构 ) 为标准规格：

用于在有限的夹紧空间内进行夹紧和松开，用在操作空间宽裕的场合。

旋转手柄 180°，切换旋紧方向。

## 夹紧销 B，特殊类型：

用于在有限的夹紧空间内进行夹紧和松开，用在操作空间狭窄的场合。

切换旋紧方向时不需要旋转手柄。拔出手柄才可切换到下一卡槽。

夹紧器带定位孔  $\varnothing$  H7，带键槽，DIN 6885 Bl. 1


## 根据要求：

其他内螺纹、定位孔和内四角。

可提供各级别特殊长度的尺寸“A”，但需要另行支付费用。

特殊类型：夹紧把手 B。

## 图纸

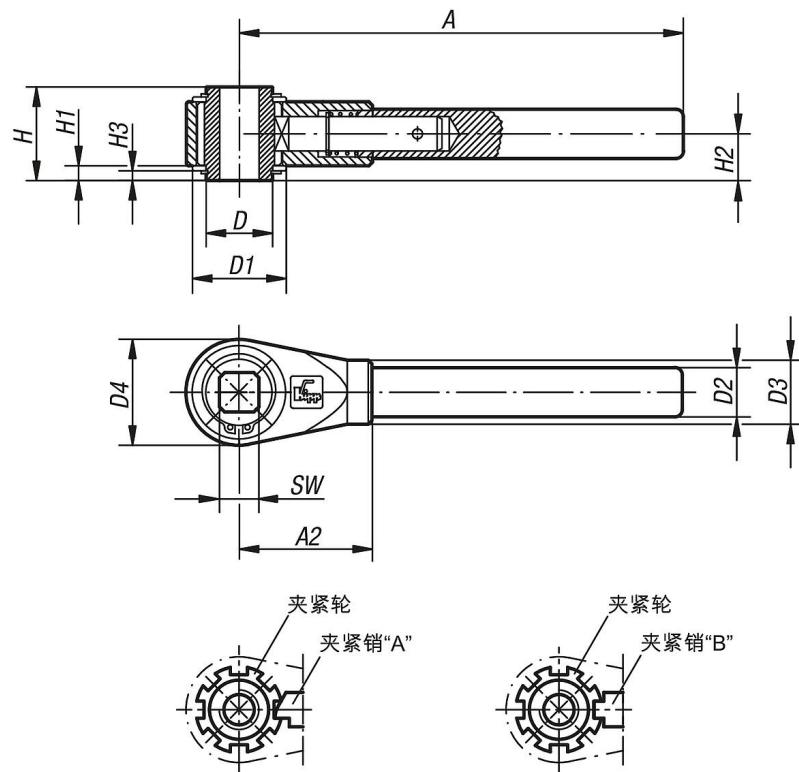

## 商品概述

## 商品概述

订货号	固定方式	SW	尺寸	A=手柄长度	A2	D	D1	D2	D3	D4	H	H1	H2	H3	棘轮齿数
06470-510	内四角	10	1	150	48	22	33	17	22	36	31	4,5	15,5	3	7
06470-512	内四角	12	1	150	48	22	33	17	22	36	31	4,5	15,5	3	7
06470-513	内四角	13	2	180	54	27	38	20	26	43	38	6	19	4	8
06470-514	内四角	14	2	180	54	27	38	20	26	43	38	6	19	4	8
06470-517	内四角	17	3	230	70	35	45	24	30	51	42	6	21	4	8
06470-519	内四角	19	4	300	80	42	56	28	35	61	47	6	23,5	4	9
06470-520	内四角	20	4	300	80	42	56	28	35	61	47	6	23,5	4	9
06470-522	内四角	22	4	300	80	42	56	28	35	61	47	6	23,5	4	9
06470-524	内四角	24	4	300	80	42	56	28	35	61	47	6	23,5	4	9
06470-530	内四角	30	5	400	110	60	75	32	38	82	53	7,5	26,5	5	11
06470-532	内四角	32	5	400	110	60	75	32	38	82	53	7,5	26,5	5	11