


商品描述/产品说明

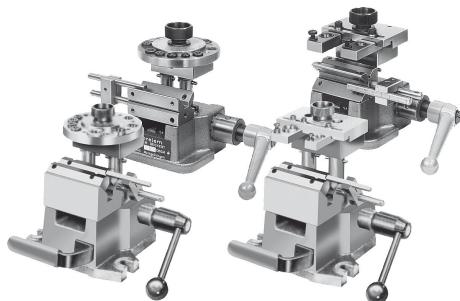

产品说明

规格：

A 包含：

- 08550 钻孔夹具 DIN 6348

- 08710 带挡块的棱柱

- 08640 带 16 种常用钻孔衬套直径的钻盘，参见表格。部分使用嵌入式钻孔衬套 DIN 173 可达到中间尺寸。

B 包含：

- 08550 钻孔夹具 DIN 6348

- 08710 带挡块的棱柱

- 08650 钻套载板，带 4 个钻套载板，规格尺寸为 5-8, Ø 8, Ø 10, Ø 12 和 Ø 15。使用嵌入式钻套 DIN 173 可达到中间尺寸。根据您的选择钻孔衬套的载板规格尺寸为 1 至 4，请参见表格。所有钻套载板均可用于规格尺寸为 0 和 2 的载板。

提示：

车削件钻孔夹具用于在车削件中制作横孔是特别合适的。作为基本元件，使用了规格尺寸为 0 和 2 的钻孔夹具 DIN 6348。

不再使用普通的支承板，而是装上了带可调挡块（毫米分度和游标）的棱柱支座。柱子上分别安装了钻盘或钻套载板。这种结构非常简单，而且无需专业知识便可完成安装。

所有零件均可单独补充供货。因此，A 和 B 型是可以互相替换。使用嵌入式钻孔衬套的时候，可以在装夹时进行钻孔、沉孔、铰孔和切割螺纹。

图纸

尺寸 0
用于工件 \varnothing 2 至 28 mm



A 型的尺寸 0
带棱柱和钻盘




B 型的尺寸 0
带棱柱和套筒支架
支架的调节范围 : 64 mm

尺寸 2
用于工件 \varnothing 6 至 60 mm



A 型的尺寸 2
带棱柱和钻盘

先将 \varnothing 10 mm 轴赶插入后校直，
然后拧紧内六角螺栓。

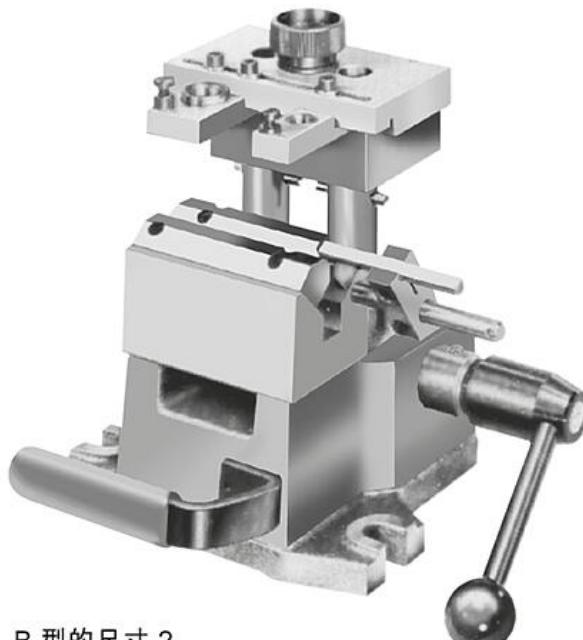

B 型的尺寸 2
带棱柱和套筒支架
支架的调节范围 : 100 mm

商品概述

订货号	尺寸	类型
08630-10	0	A
08630-22	2	B