

商品描述/产品说明



产品说明


材料：
钢制。

规格：
镀锌。



提示：
经压花滚轧处理的导轨。

固定滑块导轨用于主要接收径向和轴向力 浮动轴承导轨用于以负载方式接收径向力并与固定滑块导轨组合提供扭矩支撑。在固定滑块和浮动滑块的组合中，浮动滑块导轨会补偿平行性误差和公差。


根据要求：
最长 3120 mm 的长度。

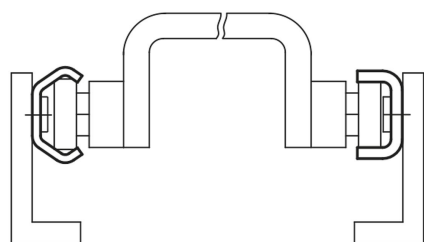

图纸

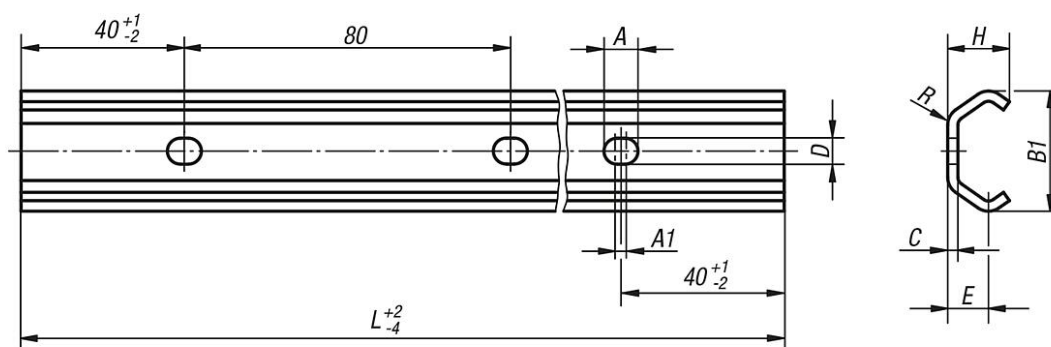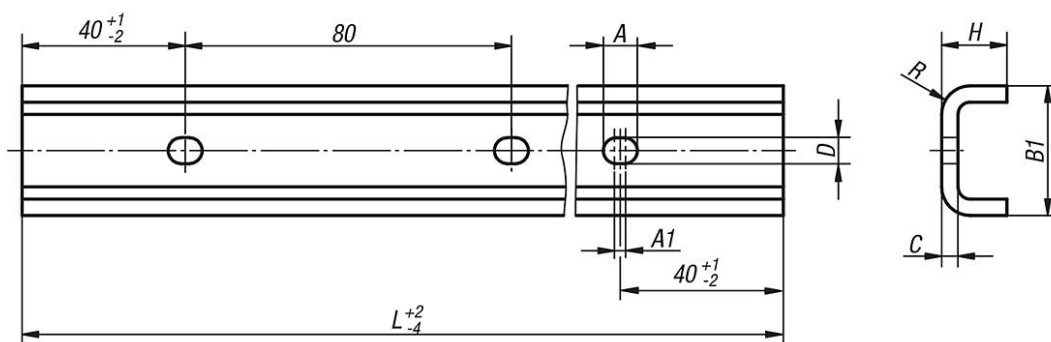固定滑块的
滚子导轨浮动滑块的
滚子导轨

固定螺栓

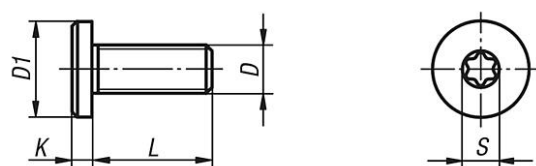

商品概述

固定滚子导轨

订货号	尺寸	A	A1	B1	C	D	E	H	L	R
21320-120X0800	20	7	2,5	19,2	2	4,5	6,9	10,2	800	3
21320-120X1040	20	7	2,5	19,2	2	4,5	6,9	10,2	1040	3
21320-120X2080	20	7	2,5	19,2	2	4,5	6,9	10,2	2080	3
21320-120X3120	20	7	2,5	19,2	2	4,5	6,9	10,2	3120	3
21320-130X0800	30	11	5	29,5	2,5	6	10	14,1	800	4,5
21320-130X1040	30	11	5	29,5	2,5	6	10	14,1	1040	4,5
21320-130X2080	30	11	5	29,5	2,5	6	10	14,1	2080	4,5
21320-130X3120	30	11	5	29,5	2,5	6	10	14,1	3120	4,5
21320-145X0800	45	11	2	46,4	4	9	15,5	24	800	6,5
21320-145X1040	45	11	2	46,4	4	9	15,5	24	1040	6,5
21320-145X2080	45	11	2	46,4	4	9	15,5	24	2080	6,5
21320-145X3120	45	11	2	46,4	4	9	15,5	24	3120	6,5

浮动滚子导轨

订货号	尺寸	A	A1	B1	C	D	H	L	R
21320-230X0800	30	11	5	29,8	3	6	16	800	6
21320-230X1040	30	11	5	29,8	3	6	16	1040	6
21320-230X2080	30	11	5	29,8	3	6	16	2080	6
21320-230X3120	30	11	5	29,8	3	6	16	3120	6
21320-245X0800	45	11	2	43,8	4	9	24,5	800	9
21320-245X1040	45	11	2	43,8	4	9	24,5	1040	9
21320-245X2080	45	11	2	43,8	4	9	24,5	2080	9
21320-245X3120	45	11	2	43,8	4	9	24,5	3120	9

固定螺栓

订货号	D	D1	K	L	S	适用	锁紧扭矩 Nm
21320-0408	M4	8	2	8	T20	尺寸 20	4
21320-0510	M5	10	2	10	T25	尺寸 30	9
21320-0816	M8	16	3	16	T40	尺寸 45	22