

## 商品描述/产品说明



## 产品说明

## 材料：

滚动轴承钢制导轨和转子。

滚动轴承钢制滚珠。

## 规格：

镀锌导轨和转子。

经感应淬火处理的滚道。

经硬化处理的顶珠。

## 订购须知：

单个出售。

## 提示：

其由作为固定和可移动元件的两个导轨和一个 S 形中间元件组成。它以狭长结构实现较高的几何惯性矩和坚固性。由此导致可在伸出状态下以较低挠度实现较高的负载能力。最大行程大于伸缩式导轨的闭合长度。

请使用符合 DIN EN ISO 10642 强度等级 10.9 的沉头螺栓安装导轨。

最高移动速度为 0.8 m/s。

使用温度 -30 °C 至 +110 °C。

## 根据要求：

其他长度 ( 槽间距 80 mm )。

尺寸 28 最大 1490 mm。


尺寸 35 最大 1730 mm。

尺寸 43 最大 1970 mm。

## 图纸提示：

1) 用于沉头螺钉 DIN EN ISO 10642

## 图纸

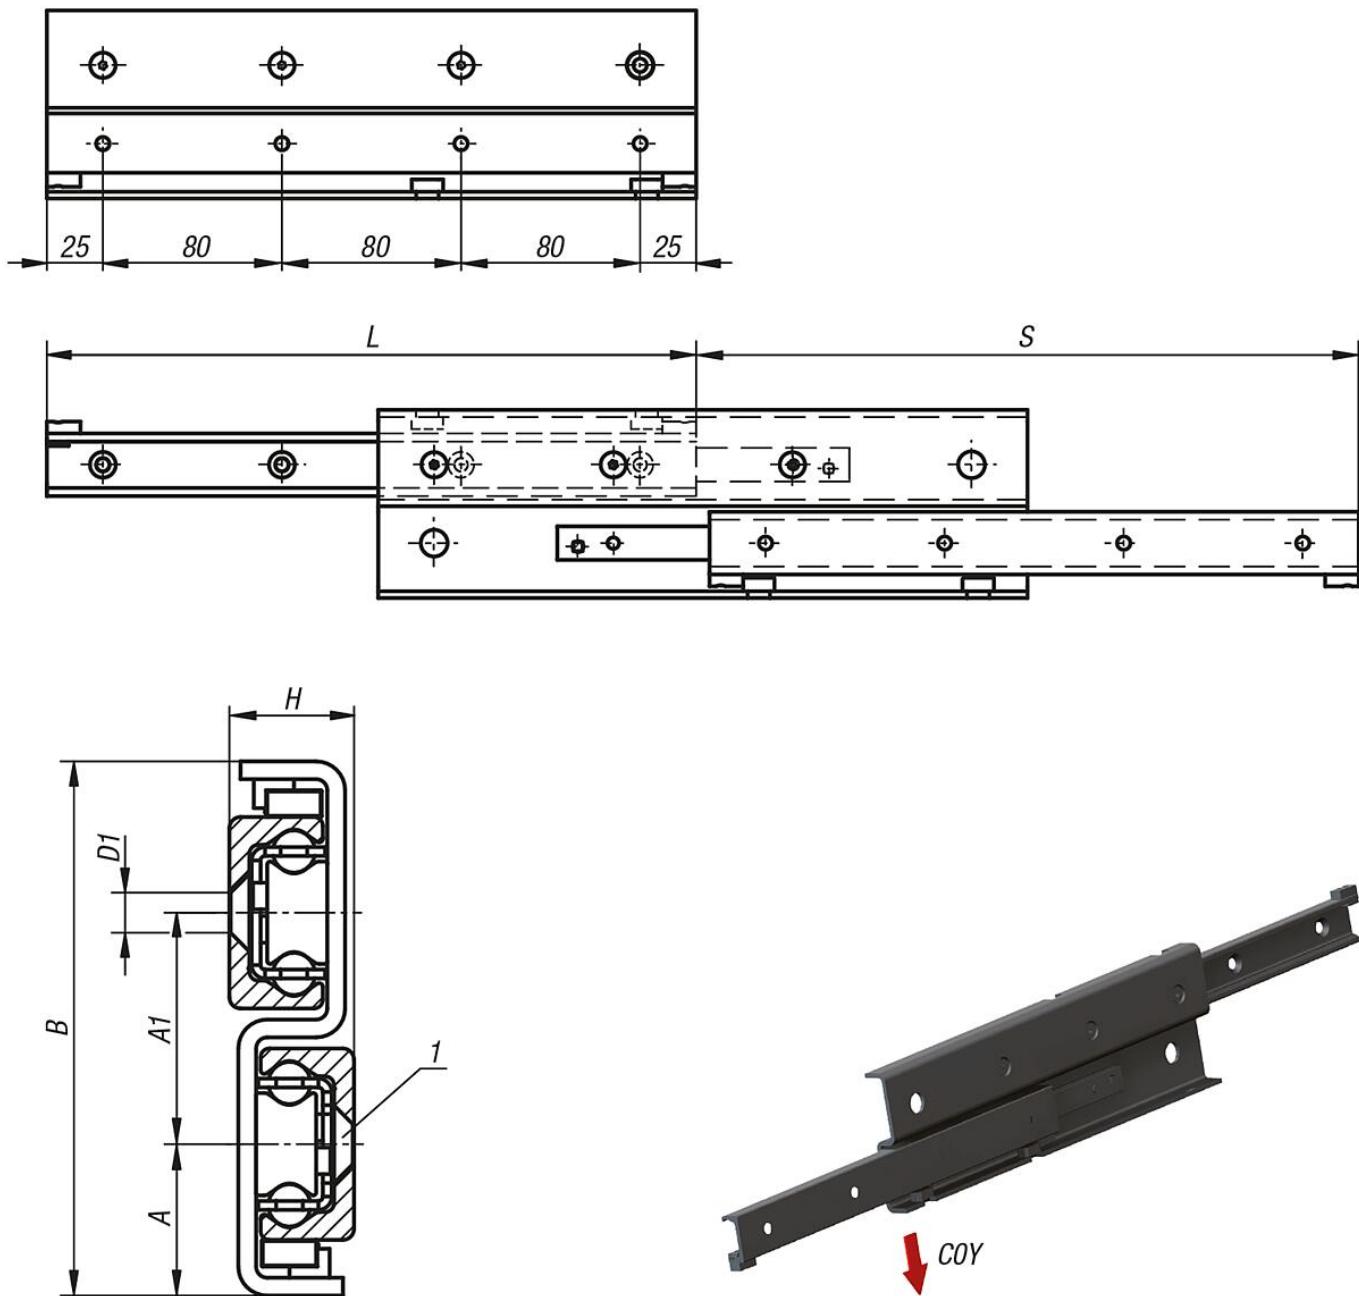

## 商品概述

订货号	尺寸	A	A1	B	D1	H	L	行程 S	C0Y N	孔 数量
21342-280290	28	24,5	36	85	M5	17	290	296	570	4个(3个可供使用)
21342-280370	28	24,5	36	85	M5	17	370	380	769	5个(4个可供使用)
21342-280450	28	24,5	36	85	M5	17	450	464	969	6个(4个可供使用)
21342-280530	28	24,5	36	85	M5	17	530	548	1170	7个(6个可供使用)
21342-280610	28	24,5	36	85	M5	17	610	630	1376	8个(6个可供使用)
21342-350450	35	30,5	43	104	M6	22,5	450	494	1250	6个(5个可供使用)
21342-350530	35	30,5	43	104	M6	22,5	530	558	1685	7个(6个可供使用)
21342-350690	35	30,5	43	104	M6	22,5	690	734	2132	9个(7个可供使用)
21342-350850	35	30,5	43	104	M6	22,5	850	886	2801	11个(9个可供使用)
21342-430530	43	34	52	120	M8	28	530	556	2061	7个(6个可供使用)
21342-430610	43	34	52	120	M8	28	610	626	2603	8个(6个可供使用)
21342-430690	43	34	52	120	M8	28	690	726	2775	9个(7个可供使用)
21342-430770	43	34	52	120	M8	28	770	796	3319	10个(7个可供使用)
21342-430850	43	34	52	120	M8	28	850	866	3873	11个(9个可供使用)

## 商品概述

订货号	尺寸	A	A1	B	D1	H	L	行程 S	C0Y N	孔 数量
21342-431010	43	34	52	120	M8	28	1010	1036	4590	13 个 ( 10 个可供使用 )
21342-431490	43	34	52	120	M8	28	1490	1516	3713	19 个 ( 15 个可供使用 )