



产品说明

材料：
钢或不锈钢 1.4301。

规格：
镀锌，蓝色钝化处理。
亮色不锈钢。

提示：
可调节搭扣在工业应用中提供安全锁定的功能。通过突破死点抵抗振动。

当拉环勾上拉扣后，需要额外拉近15mm用于按下把手后彻底锁死。为了补偿公差或者调整拉力，可以通过M8螺杆调整拉环伸出长度来实现。

搭扣可以通过螺栓或铆钉固定。我们建议使用沉头螺钉固定组件。


请单独订购拉扣部分。

夹持力F1是指搭扣而非拉扣承受力。

根据要求：
可提供带锁环的可锁定型。

附件：
拉扣 05552。

图纸

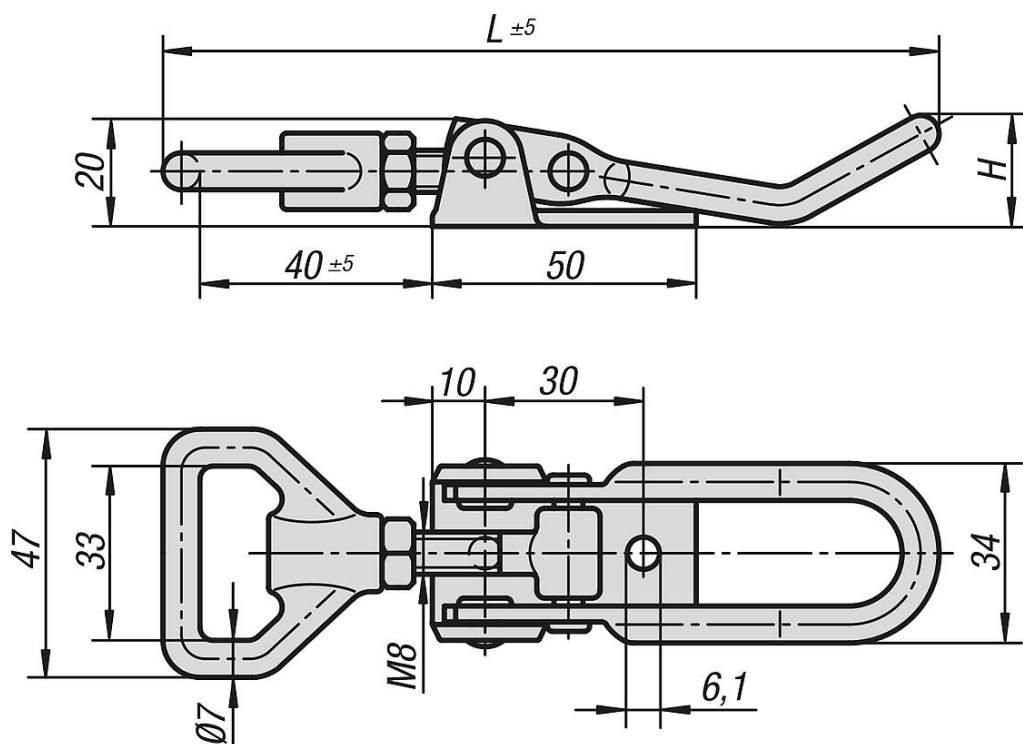

05552 带三角拉环的钢制或不锈钢可调搭扣，承载力可达 6500 N，能看到旋拧孔



商品概述

订货号	主体材料	类型	H	L	夹持力 F1 N
05552-1611451	钢制	A	21	145	6500
05552-1611681	钢制	A	36	168	6500
05552-1611452	不锈钢	A	21	145	6500
05552-1611682	不锈钢	A	36	168	6500