

商品描述/产品说明




产品说明

材料：
锻造不锈钢 1.4057 制壳体。
经硬化和打磨处理的 1.4034 球形活节。
抗锈钢 1.4571 制轴瓦。

规格：
经抛光处理。

提示：
万向接头滑动轴承免维护。
连接尺寸对应 DIN 648 形式系列 KA。

图纸

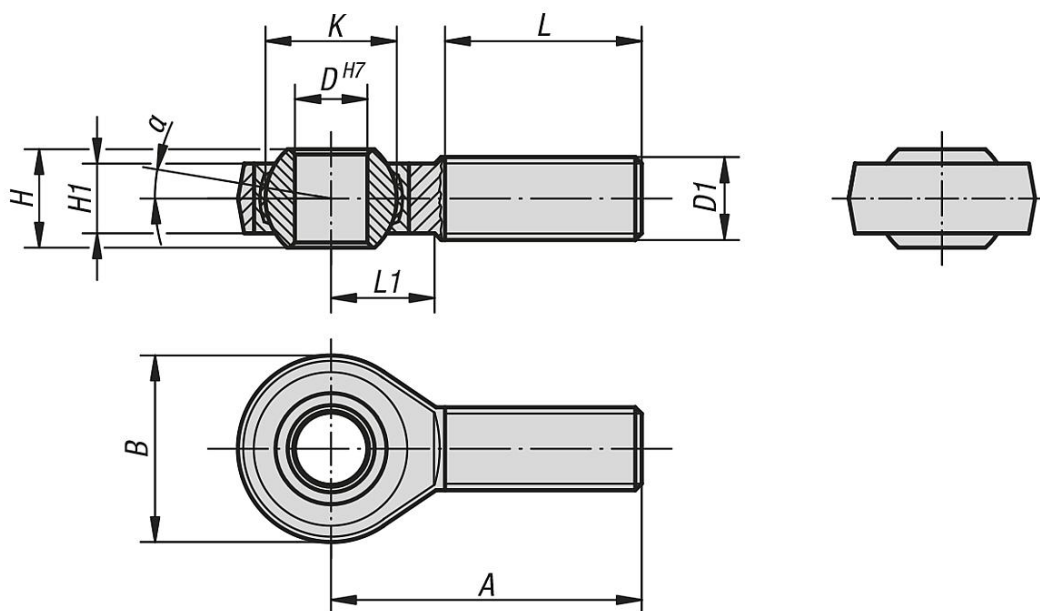

商品概述

订货号	规格	D	D1	A	B	H	H1	K	L	L1	α	额定负载 动态 kN	额定负载 静态 kN
27629-05	右旋螺纹	5	M5	33	18	8	6	11,11	20	9	13°	7,5	6,2
27629-06	右旋螺纹	6	M6	36	20	9	6,75	12,7	22	12	13°	9,3	8,8
27629-08	右旋螺纹	8	M8	42	24	12	9	15,87	25	15	13°	16,7	16,1
27629-10	右旋螺纹	10	M10	48	28	14	10,5	19,05	29	15	13°	23,4	25,5
27629-12	右旋螺纹	12	M12	54	32	16	12	22,22	33	19	13°	32	34,5
27629-16	右旋螺纹	16	M16	66	42	21	15	28,57	40	22	15°	52,7	60,6
27629-20	右旋螺纹	20	M20x1,5	78	50	25	18	34,92	47	28	15°	78,1	83,1
27629-22	右旋螺纹	22	M22x1,5	84	54	28	20	38,1	51	26	15°	97,2	99,7
27629-051	左旋螺纹	5	M5	33	18	8	6	11,11	20	9	13°	7,5	6,2
27629-061	左旋螺纹	6	M6	36	20	9	6,75	12,7	22	12	13°	9,3	8,8
27629-081	左旋螺纹	8	M8	42	24	12	9	15,87	25	15	13°	16,7	16,1
27629-101	左旋螺纹	10	M10	48	28	14	10,5	19,05	29	15	13°	23,4	25,5
27629-121	左旋螺纹	12	M12	54	32	16	12	22,22	33	19	13°	32	34,5
27629-161	左旋螺纹	16	M16	66	42	21	15	28,57	40	22	15°	52,7	60,6
27629-201	左旋螺纹	20	M20x1,5	78	50	25	18	34,92	47	28	15°	78,1	83,1

商品概述

订货号	规格	D	D1	A	B	H	H1	K	L	L1	α	额定负载 动态 kN	额定负载 静态 kN
27629-221	左旋螺纹	22	M22x1,5	84	54	28	20	38,1	51	26	15°	97,2	99,7