

商品描述/产品说明



产品说明

材料：

铝制外圈。

内圈为塑料滑动轴承材料 Iglidur® J。

不锈钢制 A2 螺钉和螺母。

规格：

外圈经阳极氧化处理。

提示：

转台滑动轴承，重量极轻。内圈由一种高性能滑动轴承材料制成。位于中间的外圈为阳极氧化铝制镶边。这样的材料匹配能确保完全无润滑和免维护运行。

装配简单。


耐磨损性高。

可承受高应力，具有高强度。

温度范围：

-50 °C 至 +90 °C。

图纸

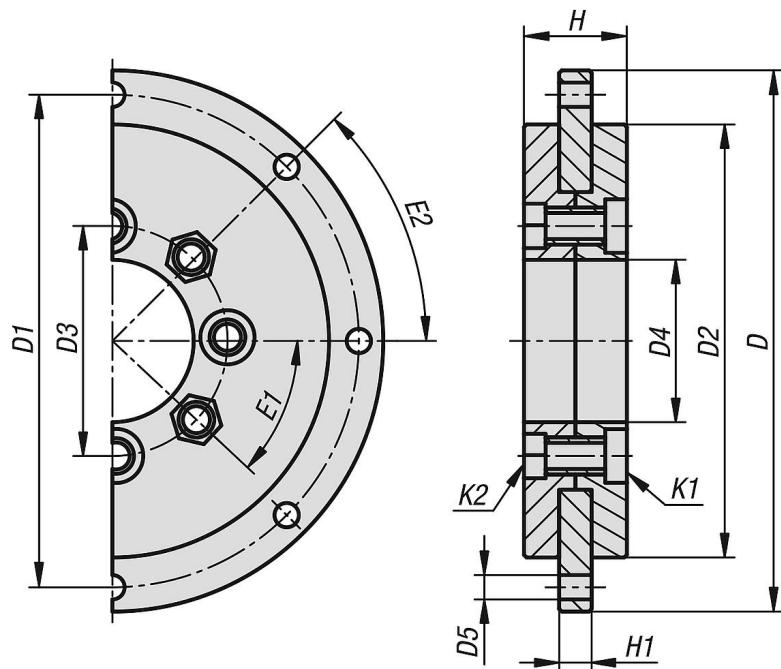

商品概述

订货号	D	D1	D2	D3	D4	D5	E1	E2	H	H1	K1	K2 适用于螺母
21245-1108020	80	70	60	31	20	4,5	6X60°	6X60°	16	5	DIN 7984 M5	ISO 4035 M5
21245-1110030	100	91	80	42,5	30	4,5	8X45°	8X45°	19	6	DIN 7984 M5	ISO 4035 M5
21245-1116060	160	145	130	86	60	5,5	12X30°	20X18°	30	10	Ø 16 沉孔 6,5 深	Ø 16 沉孔 6,5 深

商品概述

订货号	静态 轴向载荷 N	动态 轴向载荷 N	静态 径向载荷 N	动态 径向载荷 N	最大倾斜力矩 Nm	转速限制 n max. 1/min
21245-1108020	13000	4000	2000	500	60	250
21245-1110030	25000	7000	2500	700	100	200
21245-1116060	45000	12000	10000	2800	200	120