


商品描述/产品说明

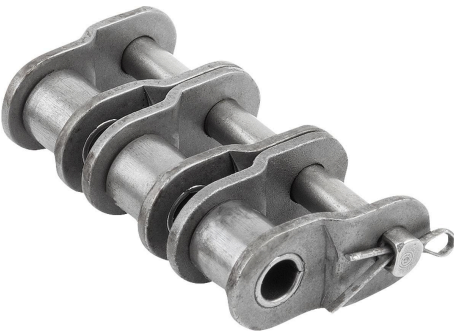


产品说明

材料：  
钢制。

提示：  
三排滚子链的链节符合 DIN ISO 606。

链节数为奇数时需要钩状节锁上链条。使用钩状节时，效率和致断力将降低 20%。

图纸

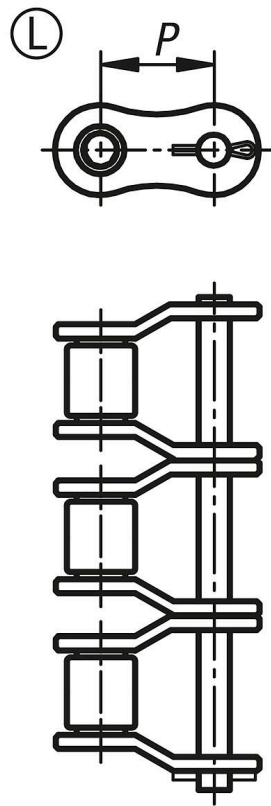

商品概述

| 订货号            | 形状类型       | ISO 编号 | P      | 适用于<br>链条    |
|----------------|------------|--------|--------|--------------|
| 22202-40380732 | LS 插接环节弹簧锁 | 06 B-3 | 9,525  | 3/8 x 7/32   |
| 22202-40120516 | LS 插接环节弹簧锁 | 08 B-3 | 12,7   | 1/2 x 5/16   |
| 22202-40580308 | LS 插接环节弹簧锁 | 10 B-3 | 15,875 | 5/8 x 3/8    |
| 22202-40340716 | LS 插接环节弹簧锁 | 12 B-3 | 19,05  | 3/4 x 7/16   |
| 22202-41001702 | LS 插接环节弹簧锁 | 16 B-3 | 25,4   | 1 x 17,02 mm |