

产品说明

产品描述：

用锁紧柱塞可防止锁紧位置由于受横向力的作用而发生移动。只有在手动松开螺栓后，才能将其移动到另一个锁定位置。

通过防扭转确保销钉与套筒的位置不发生变化。起动斜坡通过单侧横向力可以自动压出销钉。将螺栓松开至销钉上的标记位置，可以以 60° 的格距旋转起动斜坡。

材料：

钢制规格：

易切削钢螺纹套筒和柱塞顶销。

不锈钢规格：

螺纹套筒 Ss14305。

柱塞顶销 Ss14034。

热塑性塑料蘑菇头把手。

规格：

钢制规格：

螺纹套筒经氧化处理。

锁销经过硬化、研磨和氧化处理。

不锈钢规格：

亮色螺纹套筒。

柱塞顶销经硬化并打磨处理，亮色。

黑灰色 RAL7021 蘑菇头把手。

装配：

通过六角松开螺栓。

根据要求：

特殊类型。

附件：






间隔环 03089。

连接嵌入件


用于薄壁部件 03094-10。

图纸提示：

1) 带标记环

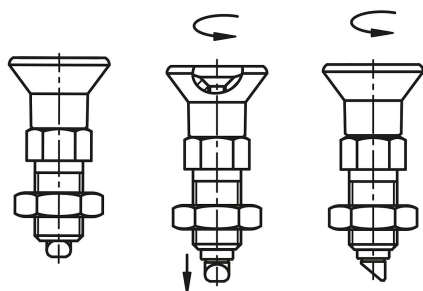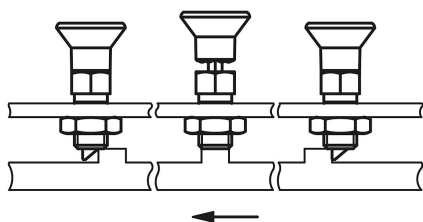

图纸

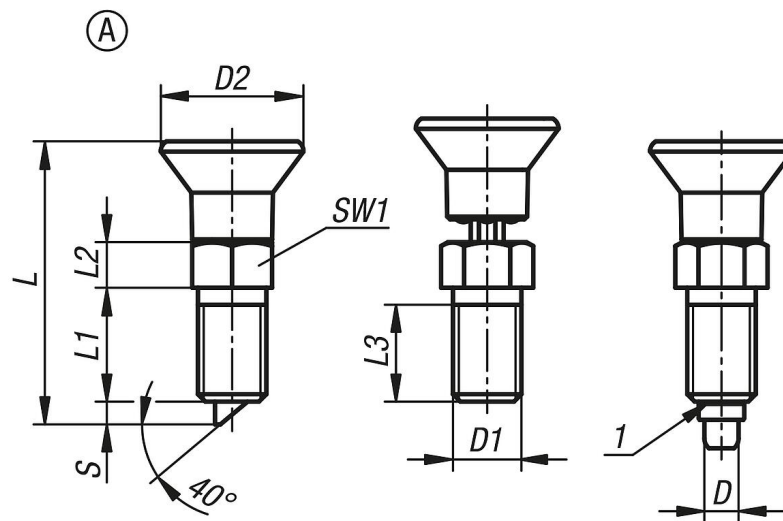

商品概述

订货号	类型	主体材料	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	行程 S	SW1	初始位置 弹簧弹力 F1 约 N	终点位置 弹簧弹力 F2 约 N
03089-10-12061	A	钢制	6	M12x1,5	25	49,7	20	8	17	4	14	8	14
03089-10-12060	A	钢制	6	M12	25	49,7	20	8	17	4	14	8	14
03089-10-13081	A	钢制	8	M16x1,5	33	66	26	10	23	6	19	20	35
03089-10-13080	A	钢制	8	M16	33	66	26	10	23	6	19	20	35
03089-10-012061	A	不锈钢	6	M12x1,5	25	49,7	20	8	17	4	14	8	14
03089-10-012060	A	不锈钢	6	M12	25	49,7	20	8	17	4	14	8	14
03089-10-013081	A	不锈钢	8	M16x1,5	33	66	26	10	23	6	19	20	35
03089-10-013080	A	不锈钢	8	M16	33	66	26	10	23	6	19	20	35