


商品描述/产品说明

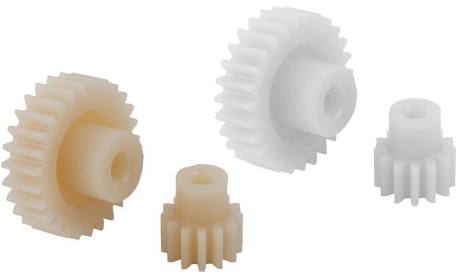

产品说明

材料：
聚缩醛 (POM) 或聚酮 (PK)。

规格：
注塑，竖直啮合。啮合角 20°。经过切削加工的钻孔。
白色聚缩醛。
象牙色聚酮。


提示：
聚缩醛：高硬度、低摩擦系数的标准材料。
聚缩醛：由于具有极高的耐磨性、极佳的摩擦性能，因此使用寿命更长、功率传输更高、更高防轮齿断裂性的材料。
可在水和其他介质中使用。

注塑齿轮内部可能出现因生产条件产生的缩松点。在钻孔或开槽时，可能看到它们。这样不影响其功能。

温度范围：
-40 °C 至 +140 °C (考虑应力强度和持续时间) 。

说明：
表格中说明的扭矩仅涉及啮合，这时既不考虑轴直径，也不考虑滑键尺寸等。承重能力的计算以齿面凹坑承重能力以及出现的齿根应力为基础。齿轮的相应承重能力取决于大量的因素，因此说明的值仅为参考值，以方便选择。扭矩信息是指一个齿轮。根据节圆直径、啮合齿轮等，得出确定可传输扭矩必不可少的重合度。在最简单的直齿啮合情况下，在实践中通常的接触比为 1.1 至 1.25。为了扩大重合度，使用带小模块的大齿数。良好的端面重合度可减少点蚀等损伤。

图纸

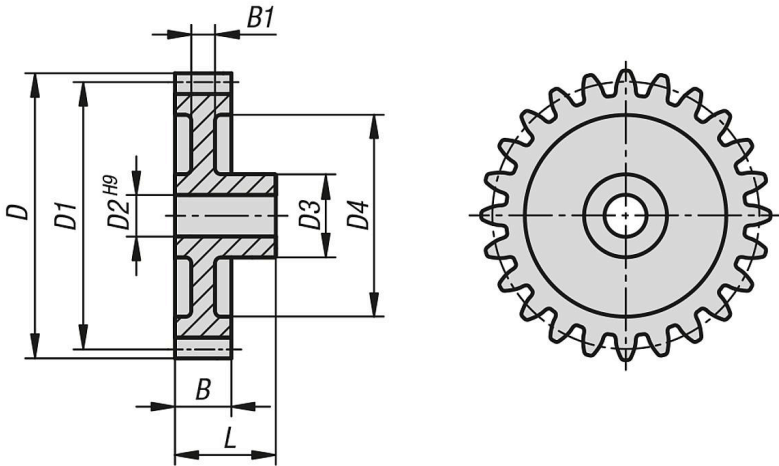

商品概述

订货号	主体材料	齿数	D	D1	D2	D3	D4	B	B1	L	最大扭矩 Ncm
22402-1125012	聚缩醛	12	17,5	15	5	9	-	10	10	19	29,4
22402-1125013	聚缩醛	13	18,75	16,25	5	9	-	10	10	19	31,9

商品概述

订货号	主体材料	齿数	D	D1	D2	D3	D4	B	B1	L	最大扭矩 Ncm
22402-1125014	聚缩醛	14	20	17,5	5	9	-	10	10	19	34,3
22402-1125015	聚缩醛	15	21,25	18,75	5	9	13	10	7	19	36,8
22402-1125016	聚缩醛	16	22,5	20	5	9	13	10	7	19	39,7
22402-1125017	聚缩醛	17	23,75	21,25	5	9	13	10	7	19	41,7
22402-1125018	聚缩醛	18	25	22,5	5	12	16	10	7	19	44,1
22402-1125019	聚缩醛	19	26,25	23,75	5	12	16	10	7	19	46,6
22402-1125020	聚缩醛	20	27,5	25	5	12	16	10	7	19	49
22402-1125023	聚缩醛	23	31,25	28,75	6	15	18,5	10	7	19	56,4
22402-1125024	聚缩醛	24	32,5	30	6	15	21	10	7	19	58,9
22402-1125025	聚缩醛	25	33,75	31,25	6	15	21	10	7	19	61,3
22402-1125026	聚缩醛	26	35	32,5	6	18	23,5	10	5,5	19	63,8
22402-1125027	聚缩醛	27	36,25	33,75	6	18	23,5	10	5,5	19	66,2
22402-1125028	聚缩醛	28	37,5	35	8	18	23,5	10	5,5	19	68,7
22402-1125030	聚缩醛	30	40	37,5	8	18	27	10	5,5	19	73,6
22402-1125032	聚缩醛	32	42,5	40	8	18	27	10	5,5	19	78,5
22402-1125035	聚缩醛	35	46,25	43,75	8	18	27	10	5,5	19	85,9
22402-1125036	聚缩醛	36	47,5	45	8	18	36	10	5,5	19	88,3
22402-1125038	聚缩醛	38	50	47,5	8	18	36	10	5,5	19	93,2
22402-1125040	聚缩醛	40	52,5	50	8	18	36	10	5,5	19	98,1
22402-1125045	聚缩醛	45	58,75	56,25	8	21	46	10	5,5	19	110,4
22402-1125048	聚缩醛	48	62,5	60	8	21	46	10	5,5	19	117,8
22402-1125050	聚缩醛	50	65	62,5	8	21	46	10	5,5	19	122,7
22402-1125052	聚缩醛	52	67,5	65	10	21	56	10	5,5	19	127,6
22402-1125054	聚缩醛	54	70	67,5	10	21	56	10	5,5	19	132,5
22402-1125056	聚缩醛	56	72,5	70	10	21	56	10	5,5	19	137,4
22402-1125060	聚缩醛	60	77,5	75	10	21	66	10	5,5	19	147,2
22402-1125064	聚缩醛	64	82,5	80	10	21	66	10	5,5	19	157
22402-1125065	聚缩醛	65	83,75	81,25	10	21	66	10	5,5	19	159,5
22402-1125070	聚缩醛	70	90	87,5	10	21	76	10	5,5	19	171,8
22402-1125072	聚缩醛	72	92,5	90	12	21	76	10	5,5	19	176,7
22402-1125075	聚缩醛	75	96,25	93,75	10	21	76	10	5,5	19	184
22402-1125080	聚缩醛	80	102,5	100	12	24	86	10	5,5	19	196,3
22402-1125090	聚缩醛	90	115	112,5	12	24	95	10	5,5	19	220,8
22402-1125100	聚缩醛	100	127,5	125	12	24	105,5	10	5,5	19	245,4
22402-2125012	或聚酮	12	17,5	15	5	9	-	10	10	19	30,9
22402-2125013	或聚酮	13	18,75	16,25	5	9	-	10	10	19	33,5
22402-2125014	或聚酮	14	20	17,5	5	9	-	10	10	19	36
22402-2125015	或聚酮	15	21,25	18,75	5	9	13	10	7	19	38,6
22402-2125016	或聚酮	16	22,5	20	5	9	13	10	7	19	41,7
22402-2125017	或聚酮	17	23,75	21,25	5	9	13	10	7	19	43,8
22402-2125018	或聚酮	18	25	22,5	5	12	16	10	7	19	46,3
22402-2125020	或聚酮	20	27,5	25	5	12	16	10	7	19	51,5
22402-2125021	或聚酮	21	28,75	26,25	6	15	18,5	10	7	19	54,1
22402-2125024	或聚酮	24	32,5	30	6	15	21	10	7	19	61,8
22402-2125025	或聚酮	25	33,75	31,25	6	15	21	10	7	19	64,4
22402-2125026	或聚酮	26	35	32,5	6	18	23,5	10	5,5	19	67
22402-2125027	或聚酮	27	36,25	33,75	6	18	23,5	10	5,5	19	69,5
22402-2125028	或聚酮	28	37,5	35	8	18	23,5	10	5,5	19	72,1
22402-2125030	或聚酮	30	40	37,5	8	18	27	10	5,5	19	77,3
22402-2125032	或聚酮	32	42,5	40	8	18	27	10	5,5	19	82,4
22402-2125035	或聚酮	35	46,25	43,75	8	18	27	10	5,5	19	90,2
22402-2125036	或聚酮	36	47,5	45	8	18	36	10	5,5	19	92,7
22402-2125038	或聚酮	38	50	47,5	8	18	36	10	5,5	19	97,9
22402-2125040	或聚酮	40	52,5	50	8	18	36	10	5,5	19	103
22402-2125042	或聚酮	42	55	52,5	8	18	36	10	5,5	19	108,2
22402-2125045	或聚酮	45	58,75	56,25	8	21	46	10	5,5	19	115,9
22402-2125048	或聚酮	48	62,5	60	8	21	46	10	5,5	19	123,7
22402-2125050	或聚酮	50	65	62,5	8	21	46	10	5,5	19	128,8
22402-2125052	或聚酮	52	67,5	65	10	21	56	10	5,5	19	134
22402-2125060	或聚酮	60	77,5	75	10	21	66	10	5,5	19	154,6
22402-2125064	或聚酮	64	82,5	80	10	21	66	10	5,5	19	164,9
22402-2125065	或聚酮	65	83,75	81,25	10	21	66	10	5,5	19	167,5
22402-2125070	或聚酮	70	90	87,5	10	21	76	10	5,5	19	180,4
22402-2125072	或聚酮	72	92,5	90	12	21	76	10	5,5	19	185,5

商品概述

订货号	主体材料	齿数	D	D1	D2	D3	D4	B	B1	L	最大扭矩 Ncm
22402-2125075	或聚酮	75	96,25	93,75	10	21	76	10	5,5	19	193,2
22402-2125080	或聚酮	80	102,5	100	12	24	86	10	5,5	19	206,1
22402-2125090	或聚酮	90	115	112,5	12	24	95	10	5,5	19	231,9
22402-2125100	或聚酮	100	127,5	125	12	24	105,5	10	5,5	19	257,7
22402-2125110	或聚酮	110	140	137,5	12	24	115	10	5,5	19	283,4