

商品描述/产品说明



产品说明

产品描述：

用锁紧柱塞可防止锁紧位置由于受横向力的作用而发生移动。只有在手动松开螺栓后，才能将其移动到另一个锁定位置。

通过防扭转确保销钉与套筒的位置不发生变化。起动斜坡通过单侧横向力可以自动压出销钉。将螺栓松开至销钉上的标记位置，可以以 60° 的格距旋转起动斜坡。

材料：

钢制规格：

易切削钢螺纹套筒和柱塞顶销。

不锈钢规格：

螺纹套筒 \$s14305。

柱塞顶销 \$14034。

热塑性塑料蘑菇头把手。

规格：

钢制规格：

螺纹套筒经氧化处理。

锁销经过硬化、研磨和氧化处理。

不锈钢规格：

亮色螺纹套筒。

柱塞顶销经硬化并打磨处理，亮色。

黑灰色 RAL7021 蘑菇头把手。

装配：

通过六角松开螺栓。

根据要求：






特殊类型。

附件：


间隔环 03089。

连接嵌入件

用于薄壁部件 03094-10。

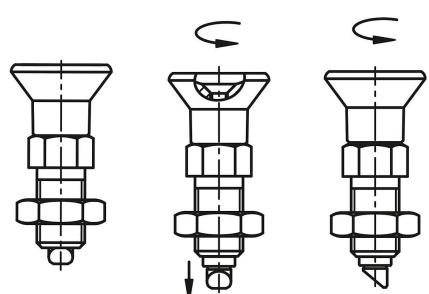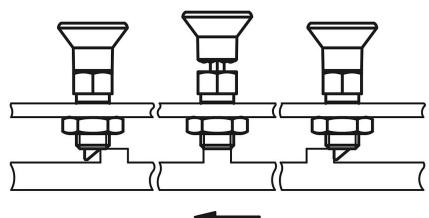

图纸

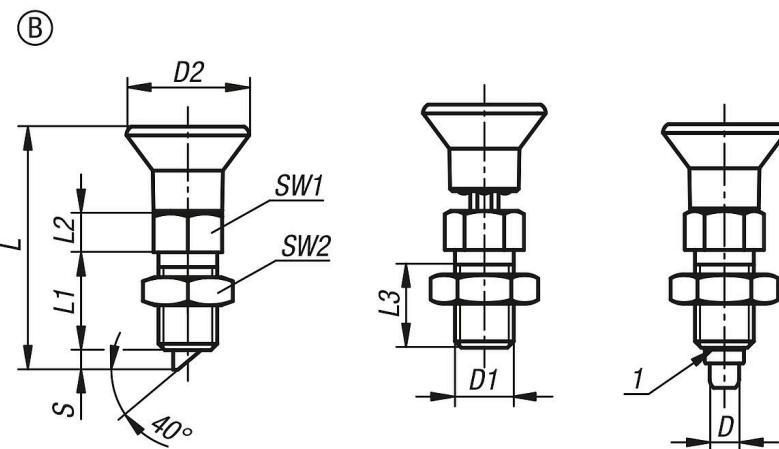

商品概述

订货号	类型	主体材料	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	行程 S	SW1	SW2	初始位置 弹簧弹力 F1 约 N	终点位置 弹簧弹力 F2 约 N
03089-10-22061	B	钢制	6	M12x1,5	25	49,7	20	8	17	4	14	19	8	14
03089-10-22060	B	钢制	6	M12	25	49,7	20	8	17	4	14	19	8	14
03089-10-23081	B	钢制	8	M16x1,5	33	66	26	10	23	6	19	24	20	35
03089-10-23080	B	钢制	8	M16	33	66	26	10	23	6	19	24	20	35
03089-10-022061	B	不锈钢	6	M12x1,5	25	49,7	20	8	17	4	14	19	8	14
03089-10-022060	B	不锈钢	6	M12	25	49,7	20	8	17	4	14	19	8	14
03089-10-023081	B	不锈钢	8	M16x1,5	33	66	26	10	23	6	19	24	20	35
03089-10-023080	B	不锈钢	8	M16	33	66	26	10	23	6	19	24	20	35