

商品描述/产品说明




产品说明

材料：
钢制, 强度等级5.8。

规格：
黑色氧化 顶销经硬化、抛光处理。

提示：
手柄型分度销用在顶销不需要一直伸出的场合。手柄旋转180°顶销缩回。
套筒上有沟槽保证手柄可以维持在该位置。

图纸

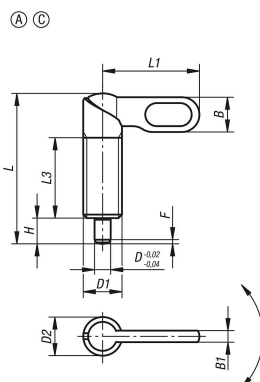

商品概述

订货号	类型	D	D1	D2	L	L1	L3	B	B1	H	Fx30°	初始位置 弹簧弹力 F1 约 N	终点位置 弹簧弹力 F2 约 N
03099-0604A4	C	4	3/8-16	10	38	25	20	9	3	6	1	8	14
03099-0605A4	C	5	3/8-16	10	38	25	20	9	3	6	1,3	8	14
03099-0606A4	C	6	3/8-16	10	38	25	20	9	3	6	1,8	8	14
03099-0604AL	C	4	3/8-24	10	38	25	20	9	3	6	1	8	14
03099-0605AL	C	5	3/8-24	10	38	25	20	9	3	6	1,3	8	14
03099-0606AL	C	6	3/8-24	10	38	25	20	9	3	6	1,8	8	14
03099-0605A5	C	5	1/2-13	12	46,8	30	25	10,8	3,6	8	1,3	8	15
03099-0610A5	C	6	1/2-13	12	46,8	30	25	10,8	3,6	8	1,8	8	15
03099-0608A5	C	8	1/2-13	12	46,8	30	25	10,8	3,6	8	2,3	8	15
03099-0605AM	C	5	1/2-20	12	46,8	30	25	10,8	3,6	8	1,3	8	15
03099-0606AM	C	6	1/2-20	12	46,8	30	25	10,8	3,6	8	1,8	8	15
03099-0608AM	C	8	1/2-20	12	46,8	30	25	10,8	3,6	8	2,3	8	15
03099-0606A6	C	6	5/8-11	16	60,4	40	32	14,4	4,8	10	1,8	15	35
03099-0608A6	C	8	5/8-11	16	60,4	40	32	14,4	4,8	10	2,3	15	35
03099-0610A6	C	10	5/8-11	16	60,4	40	32	14,4	4,8	10	2,8	15	35
03099-0606AN	C	6	5/8-18	16	60,4	40	32	14,4	4,8	10	1,8	15	35
03099-0608AN	C	8	5/8-18	16	60,4	40	32	14,4	4,8	10	2,3	15	35
03099-0610AN	C	10	5/8-18	16	60,4	40	32	14,4	4,8	10	2,8	15	35
03099-0608A7	C	8	3/4-10	20	70	50	35	18	6	12	2,3	20	60

商品概述

订货号	类型	D	D1	D2	L	L1	L3	B	B1	H	Fx30°	初始位置 弹簧弹力 F1 约 N	终点位置 弹簧弹力 F2 约 N
03099-0610A7	C	10	3/4-10	20	70	50	35	18	6	12	2,8	20	60
03099-0612A7	C	12	3/4-10	20	70	50	35	18	6	12	3	20	60
03099-0608AO	C	8	3/4-16	20	70	50	35	18	6	12	2,3	20	60
03099-0610AO	C	10	3/4-16	20	70	50	35	18	6	12	2,8	20	60
03099-0612AO	C	12	3/4-16	20	70	50	35	18	6	12	3	20	60