


INCH  
Parts

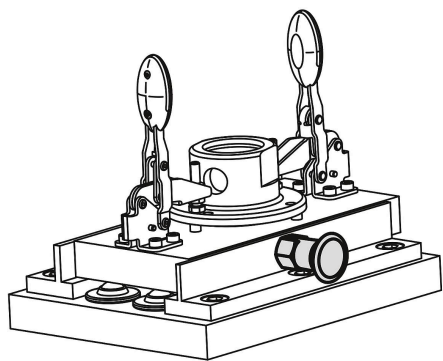

产品说明

材料：

钢制规格：

易切削钢螺纹套筒和柱塞顶销。

不锈钢规格：

螺纹套筒 1.4305 (符合 AISI 303 标准)。

柱塞顶销经硬化处理。

柱塞顶销未经硬化处理 1.4305 (符合 AISI 303 标准)。

热塑性塑料蘑菇头把手。

规格：

钢制规格：

螺纹套筒经氧化处理。

锁销经过硬化、研磨和氧化处理。

不锈钢规格：

亮色螺纹套筒。


柱塞顶销经硬化并打磨处理，亮色。

柱塞顶销未经硬化并打磨处理，亮色。

黑灰色 RAL7021 热塑性塑料蘑菇头把手。

根据要求：

特殊类型。

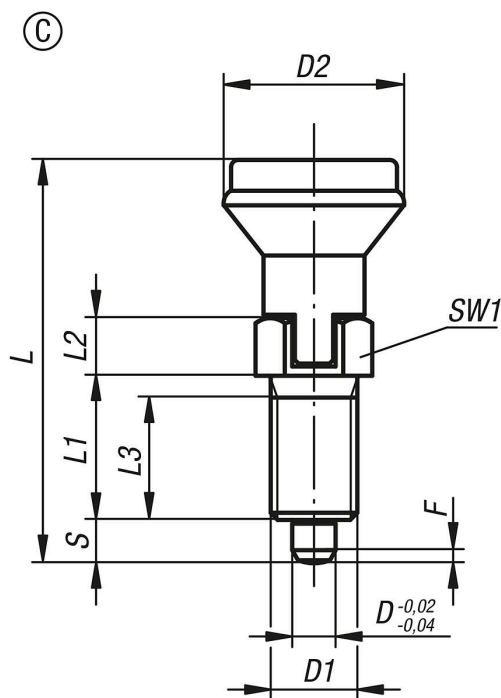

商品概述

订货号	主体材料	定位销	类型	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	行程 S	SW1	Fx30°	初始位置 弹簧弹力 F1 约 N	终点位置 弹簧弹力 F2 约 N
03090-3005A4	钢制	经硬化处理	C	5	3/8-16	21	47	17	7	15	5	13	1,3	5	12
03090-3105AL	钢制	经硬化处理	C	5	3/8-24	21	47	17	7	15	5	13	1,3	5	12
03090-3206A5	钢制	经硬化处理	C	6	1/2-13	25	56	20	8	17	6	14	1,8	6	14
03090-3308A6	钢制	经硬化处理	C	8	5/8-11	33	74	26	10	23	8	19	2,3	15	35
03090-3410A7	钢制	经硬化处理	C	10	3/4-10	33	80	28	12	25	10	22	2,8	15	34
03090-03005A4	不锈钢	经硬化处理	C	5	3/8-16	21	47	17	7	15	5	13	1,3	5	12
03090-03105AL	不锈钢	经硬化处理	C	5	3/8-24	21	47	17	7	15	5	13	1,3	5	12
03090-03206A5	不锈钢	经硬化处理	C	6	1/2-13	25	56	20	8	17	6	14	1,8	6	14
03090-03308A6	不锈钢	经硬化处理	C	8	5/8-11	33	74	26	10	23	8	19	2,3	15	35
03090-03410A7	不锈钢	经硬化处理	C	10	3/4-10	33	80	28	12	25	10	22	2,8	15	34
03090-13005A4	不锈钢	未硬化处理	C	5	3/8-16	21	47	17	7	15	5	13	1,3	5	12
03090-13105AL	不锈钢	未硬化处理	C	5	3/8-24	21	47	17	7	15	5	13	1,3	5	12
03090-13206A5	不锈钢	未硬化处理	C	6	1/2-13	25	56	20	8	17	6	14	1,8	6	14
03090-13308A6	不锈钢	未硬化处理	C	8	5/8-11	33	74	26	10	23	8	19	2,3	15	35
03090-13410A7	不锈钢	未硬化处理	C	10	3/4-10	33	80	28	12	25	10	22	2,8	15	34