

产品说明

材料：

钢制规格：

易切削钢螺纹套筒和柱塞顶销。

不锈钢规格：

螺纹套筒 1.4305 (符合 AISI 303 标准)。

柱塞顶销经硬化处理。

柱塞顶销未经硬化处理 1.4305 (符合 AISI 303 标准)。

热塑性塑料蘑菇头把手。

规格：

钢制规格：

螺纹套筒经氧化处理。

锁销经过硬化、研磨和氧化处理。

不锈钢规格：

亮色螺纹套筒。

柱塞顶销经硬化并打磨处理，亮色。

柱塞顶销未经硬化并打磨处理，亮色。

黑灰色 RAL7021 蘑菇头把手。

提示：

支持加装旋钮垫片方便锁紧柱塞拧入。将它推入松动的蘑菇头把手的下面，将针脚插入插槽中。

根据要求：


特殊类型。

附件：

间隔环 03089。

连接嵌入件

用于薄壁部件 03094-10。

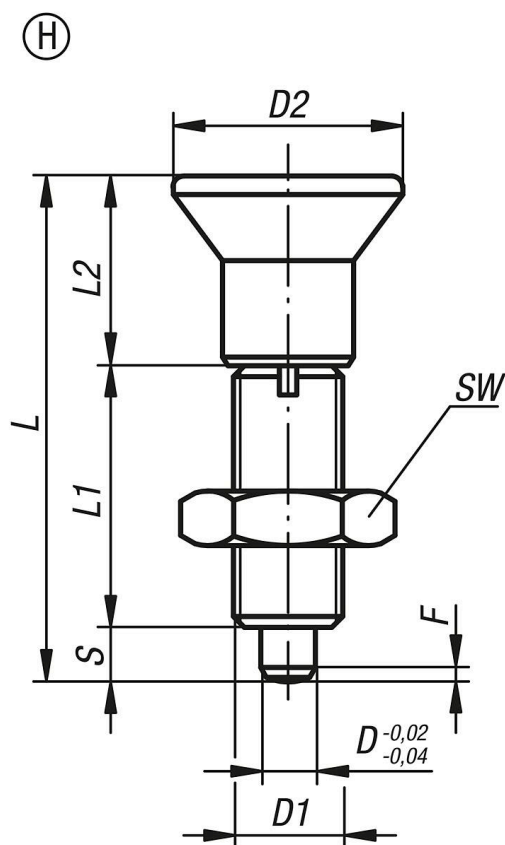

商品概述

订货号	尺寸	主体材料	主体表面	类型	D	D1	D2	L	L1	L2	行程 S	SW	Fx30°	初始位置 弹簧弹力 F1 约 N	终点位置 弹簧弹力 F2 约 N	旋拧垫圈订货号
03093-22903AJ	9	钢制	硬化处理	H	3	1/4-28	14	33	17	11	5	7/16	0,8	4,5	12	03094-99
03093-22004AK	0	钢制	硬化处理	H	4	5/16-24	18	40,5	21	13,5	6	1/2	1	6	15	03094-90
03093-22105AL	1	钢制	硬化处理	H	5	3/8-24	21	46,5	24	14,5	8	9/16	1,3	5	16	03094-91
03093-22206A5	2	钢制	硬化处理	H	6	1/2-13	25	54,7	28	17,7	9	3/4	1,8	6	18	09034-92
03093-22308A6	3	钢制	硬化处理	H	8	5/8-11	33	72	36	24	12	15/16	2,3	15	45	09094-93
03093-22410A7	4	钢制	硬化处理	H	10	3/4-10	33	79	40	24	15	1-1/8	2,8	15	43	09094-94
03093-22412AO	4	钢制	硬化处理	H	12	3/4-16	33	84	42	24	18	1-1/8	2,8	15	51	09094-94
03093-22516A8	5	钢制	硬化处理	H	16	1-8	40	104	50	30	24	-	3,2	20	50	09094-95
03093-202903AJ	9	不锈钢	硬化处理	H	3	1/4-28	14	33	17	11	5	7/16	0,8	4,5	12	03094-99
03093-202004AK	0	不锈钢	硬化处理	H	4	5/16-24	18	40,5	21	13,5	6	1/2	1	6	15	03094-90
03093-202105AL	1	不锈钢	硬化处理	H	5	3/8-24	21	46,5	24	14,5	8	9/16	1,3	5	16	03094-91
03093-202206A5	2	不锈钢	硬化处理	H	6	1/2-13	25	54,7	28	17,7	9	3/4	1,8	6	18	09034-92
03093-202308A6	3	不锈钢	硬化处理	H	8	5/8-11	33	72	36	24	12	15/16	2,3	15	45	09094-93
03093-202410A7	4	不锈钢	硬化处理	H	10	3/4-10	33	79	40	24	15	1-1/8	2,8	15	43	09094-94
03093-202412AO	4	不锈钢	硬化处理	H	12	3/4-16	33	84	42	24	18	1-1/8	2,8	15	51	09094-94
03093-202516A8	5	不锈钢	硬化处理	H	16	1-8	40	104	50	30	24	-	3,2	20	50	09094-95
03093-212903AJ	9	不锈钢	未硬化处理	H	3	1/4-28	14	33	17	11	5	7/16	0,8	4,5	12	03094-99
03093-212004AK	0	不锈钢	未硬化处理	H	4	5/16-24	18	40,5	21	13,5	6	1/2	1	6	15	03094-90
03093-212105AL	1	不锈钢	未硬化处理	H	5	3/8-24	21	46,5	24	14,5	8	9/16	1,3	5	16	03094-91

03093_H inch 钢制或不锈钢无凸缘锁紧柱栓，带塑料蘑菇头把手和加长锁紧销以及锁紧螺母 - inch



商品概述

订货号	尺寸	主体材料	主体表面	类型	D	D1	D2	L	L1	L2	行程 S	SW	Fx30°	初始位置 弹簧弹力 F1 约 N	终点位置 弹簧弹力 F2 约 N	旋拧垫圈订货号
03093-212206A5	2	不锈钢	未硬化处理	H	6	1/2-13	25	54,7	28	17,7	9	3/4	1,8	6	18	09034-92
03093-212308A6	3	不锈钢	未硬化处理	H	8	5/8-11	33	72	36	24	12	15/16	2,3	15	45	09094-93
03093-212410A7	4	不锈钢	未硬化处理	H	10	3/4-10	33	79	40	24	15	1-1/8	2,8	15	43	09094-94
03093-212412AO	4	不锈钢	未硬化处理	H	12	3/4-16	33	84	42	24	18	1-1/8	2,8	15	51	09094-94
03093-212516A8	5	不锈钢	未硬化处理	H	16	1-8	40	104	50	30	24	-	3,2	20	50	09094-95