

商品描述/产品说明

INCH
Parts

产品说明

材料：

把手 1.4308。

压力垫圈材质为塑料 PA 66 GF 35-X，玻璃纤维增强。

轴螺栓、垫圈 1.4305。


规格：

把手经电解或抛光处理。

压力垫圈为黑色。

轴螺栓为亮色。

图纸

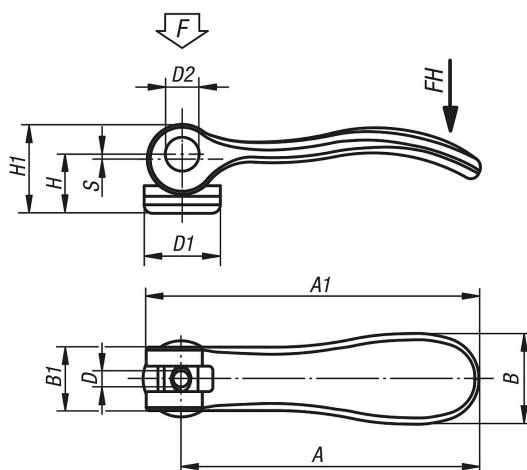

商品概述

订货号	主体表面	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	行程 S	夹紧力 F kN	把手施力 FH N
04232-95120AD	经电解抛光处理	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	1,5	90
04232-95120AE	经电解抛光处理	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	1,5	90
04232-05120AE	经电解抛光处理	8-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	2,5	100
04232-05120A0	经电解抛光处理	10-24	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	2,5	100
04232-05120A1	经电解抛光处理	10-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	2,5	100
04232-15120A1	经电解抛光处理	10-32	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	4	120
04232-15120A2	经电解抛光处理	1/4-20	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	4	120
04232-25120A3	经电解抛光处理	5/16-18	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	8	350
04232-95123AD	喷丸	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	1,5	90
04232-95123AE	喷丸	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	1,5	90
04232-05123AE	喷丸	8-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	2,5	100
04232-05123A0	喷丸	10-24	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	2,5	100
04232-05123A1	喷丸	10-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	2,5	100
04232-15123A1	喷丸	10-32	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	4	120
04232-15123A2	喷丸	1/4-20	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	4	120
04232-25123A3	喷丸	5/16-18	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	8	350

商品概述
