

商品描述/产品说明



产品说明

材料：

套筒 1.4305 (符合 AISI 303 标准)。

顶销 1.4034 (相当于 AISI 420)。

弹簧。


规格：

亮色。顶销硬化处理。

提示：

英制产品目录中的D型以英寸为单位，所有其他类型以mm为单位。

图纸

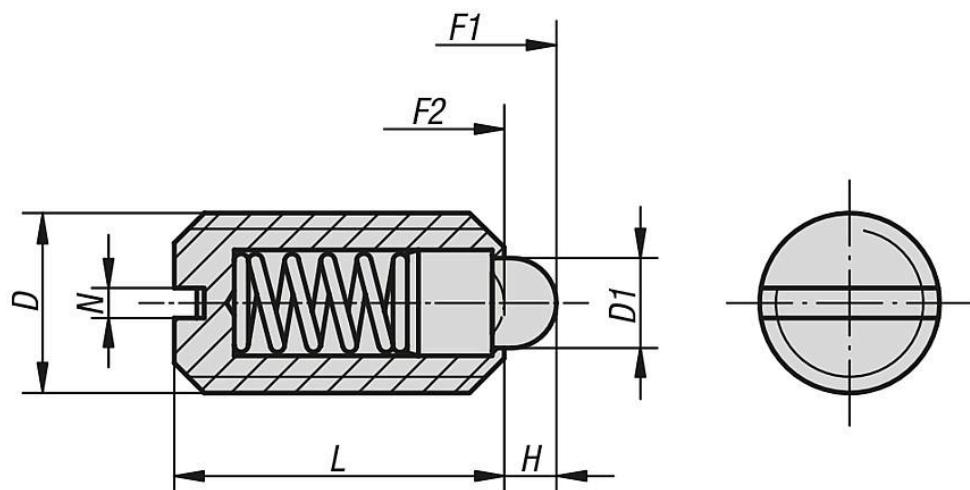

商品概述

订货号	弹簧弹力	D	D1	H=行程	L	N	初始位置 弹簧弹力 F1 约 N	终点位置 弹簧弹力 F2 约 N
03025-AG	标准型	8-36	1,8	1,5	9	0,6	6	20
03025-AE	标准型	8-32	1,8	1,5	9	0,6	6	20
03025-A1	标准型	10-32	2,4	2	12	0,8	6	20
03025-AJ	标准型	1/4-28	2,7	2	14	1	7	20
03025-A2	标准型	1/4-20	2,7	2	14	1	7	20
03025-A3	标准型	5/16-18	4	2	16	1,2	15	30
03025-A4	标准型	3/8-16	4,5	2,5	19	1,6	20	35
03025-A5	标准型	1/2-13	6	3,5	22	2	30	55
03025-A6	标准型	5/8-11	8,5	4,5	24	2,5	45	100
03025-1AG	轻弹簧弹力	8-36	1,8	1,5	9	0,6	2	7
03025-1AE	轻弹簧弹力	8-32	1,8	1,5	9	0,6	3	10
03025-1A1	轻弹簧弹力	10-32	2,4	2	12	0,8	3	10
03025-1AJ	轻弹簧弹力	1/4-28	2,7	2	14	1	3	9
03025-1A2	轻弹簧弹力	1/4-20	2,7	2	14	1	4	10
03025-1A3	轻弹簧弹力	5/16-18	4	2	16	1,2	7	15
03025-1A4	轻弹簧弹力	3/8-16	4,5	2,5	19	1,6	9	16
03025-1A5	轻弹簧弹力	1/2-13	6	3,5	22	2	14	26
03025-1A6	轻弹簧弹力	5/8-11	8,5	4,5	24	2,5	22	50

商品概述