

商品描述/产品说明



产品说明

材料：

套筒 1.4305 (符合 AISI 303 标准) .

滚珠 1.4034 (相当于 AISI 420) .

弹簧 .

螺纹锁紧尼龙。

规格：

亮色。顶销硬化处理。


提示：

英制产品目录中的D型以英寸为单位，所有其他类型以mm为单位。

图纸提示：

L2 = 约两个螺距

图纸

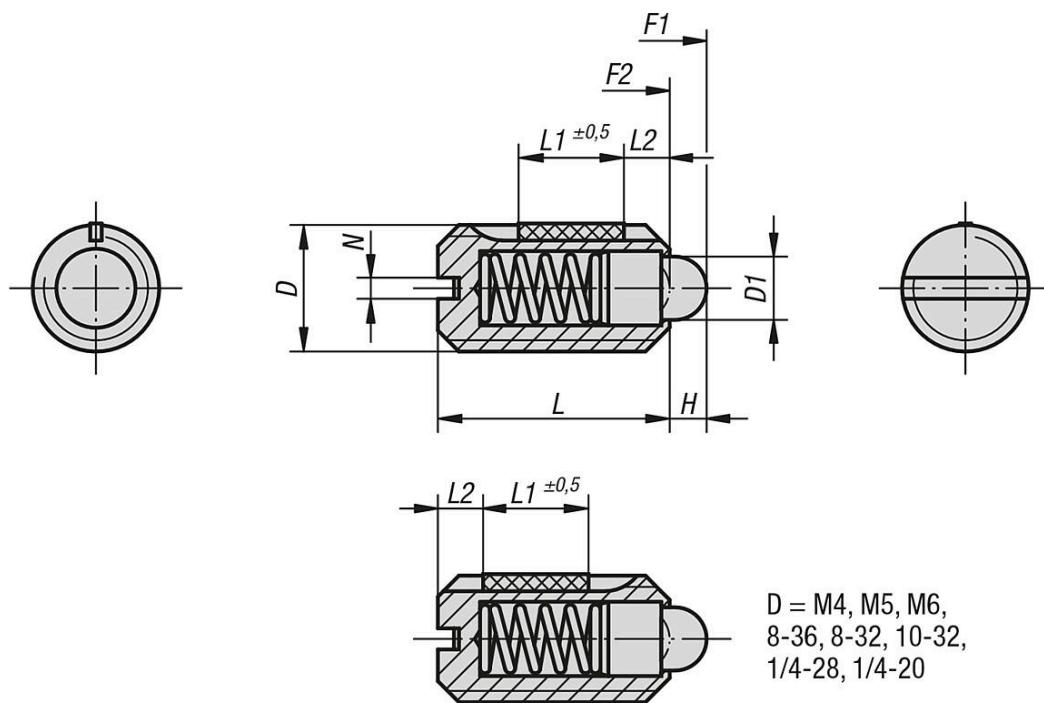

商品概述

订货号	弹簧弹力	D	D1	H=行程	L	L1	N	初始位置 弹簧弹力 F1 约 N	终点位置 弹簧弹力 F2 约 N	旋入 扭矩 约 Nm	旋松扭矩 约 Nm
03026-AE	标准型	8-32	1,8	1,5	9	5	0,6	6	20	0,18	0,12
03026-AG	标准型	8-36	1,8	1,5	9	5	0,6	6	20	0,18	0,12
03026-A1	标准型	10-32	2,4	2	12	6	0,8	6	20	0,12	0,08
03026-A2	标准型	1/4-20	2,7	2	14	7	1	7	20	0,44	0,21
03026-AJ	标准型	1/4-28	2,7	2	14	7	1	7	20	0,44	0,21
03026-A3	标准型	5/16-18	4	2	16	8	1,2	15	30	1,1	0,38
03026-A4	标准型	3/8-16	4,5	2,5	19	9	1,6	20	35	1,36	0,62
03026-A5	标准型	1/2-13	6	3,5	22	10	2	30	55	2,11	1,41
03026-A6	标准型	5/8-11	8,5	4,5	24	14	2,5	45	100	3,95	3,05

商品概述

订货号	弹簧弹力	D	D1	H=行程	L	L1	N	初始位置 弹簧弹力 F1 约 N	终点位置 弹簧弹力 F2 约 N	旋入 扭矩 约 Nm	旋松扭矩 约 Nm
03026-1AE	轻弹簧弹力	8-32	1,8	1,5	9	5	0,6	3	10	0,18	0,12
03026-1AG	轻弹簧弹力	8-36	1,8	1,5	9	5	0,6	2	7	0,18	0,12
03026-1A1	轻弹簧弹力	10-32	2,4	2	12	6	0,8	3	10	0,12	0,08
03026-1A2	轻弹簧弹力	1/4-20	2,7	2	14	7	1	4	10	0,44	0,21
03026-1AJ	轻弹簧弹力	1/4-28	2,7	2	14	7	1	3	9	0,44	0,21
03026-1A3	轻弹簧弹力	5/16-18	4	2	16	8	1,2	7	15	1,1	0,38
03026-1A4	轻弹簧弹力	3/8-16	4,5	2,5	19	9	1,6	9	16	1,36	0,62
03026-1A5	轻弹簧弹力	1/2-13	6	3,5	22	10	2	14	26	2,11	1,41
03026-1A6	轻弹簧弹力	5/8-11	8,5	4,5	24	14	2,5	22	50	3,95	3,05