

商品描述/产品说明



产品说明

材料：

套筒 1.4305 (符合 AISI 303 标准)。

顶珠 1.4034 (相当于 AISI 420)。

弹簧。


规格：

亮色。顶珠硬化处理。

提示：

英制产品目录中的D型和S型以英寸为单位，所有其他类型以mm为单位。

图纸

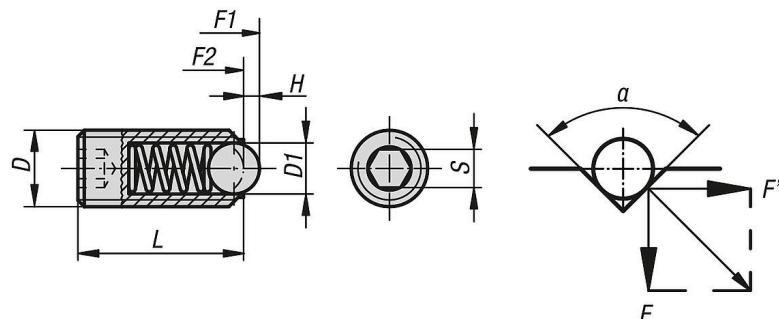

$$\alpha = 60^\circ, F' = 1,732 \times F$$

$$\alpha = 90^\circ, F' = F$$

$$\alpha = 120^\circ, F' = 0,577 \times F$$

商品概述

订货号	弹簧弹力	D	D1	H=行程	L	S	初始位置 弹簧弹力 F1 约 N	终点位置 弹簧弹力 F2 约 N
03035-AJ	标准型	1/4-28	3,5	1	15	1/8	9	13
03035-A2	标准型	1/4-20	3,5	1	15	1/8	9	13
03035-A3	标准型	5/16-18	5	1,5	18	5/32	15	30
03035-A4	标准型	3/8-16	6	2	23	3/16	20	35
03035-A5	标准型	1/2-13	8	2,5	26	7/32	30	55
03035-A6	标准型	5/8-11	10	3,5	33	5/16	65	125
03035-2AJ	加强型	1/4-28	3,5	1	15	1/8	28	40
03035-2A2	加强型	1/4-20	3,5	1	15	1/8	28	40
03035-2A3	加强型	5/16-18	5	1,5	18	5/32	47	73
03035-2A4	加强型	3/8-16	6	2	23	3/16	66	100
03035-2A5	加强型	1/2-13	8	2,5	26	7/32	66	120
03035-2A6	加强型	5/8-11	10	3,5	33	5/16	90	180