

商品描述/产品说明



产品说明

材料：

钢制版本：

钢制螺纹套筒。

钢制柱塞顶销。

热塑性 PPA (耐高温) 把手玻璃纤维增强。

规格：

钢设计：

螺纹套筒 黑色氧化。

柱塞顶销硬化，经打磨和黑色氧化。

RAL7021 黑灰把手。

提示：

使用锁紧柱塞防止锁紧位置由于侧向力发生移动。只有将顶销拔出后才能移动到新位置。这种柱塞顶销通过偏心把手实现复位。当把手移过偏心轮的死点处时，锁紧柱塞保持解锁状态。

符合人体工学的偏心把手操作方便，省力。

温度范围：

根据 IEC 216，持续工作温度最高为 160 °C。

短时工作温度最高为 250 °C。

优点：

操作简便快捷。

适用于高温应用。

集成锁定功能。

根据要求：

特殊类型。

附件：

间隔环 03089

锁紧柱塞的定位衬套 03099-50


固定支架 03099

图纸提示：

A 型：不带紧固螺母

B 型：带紧固螺母

图纸

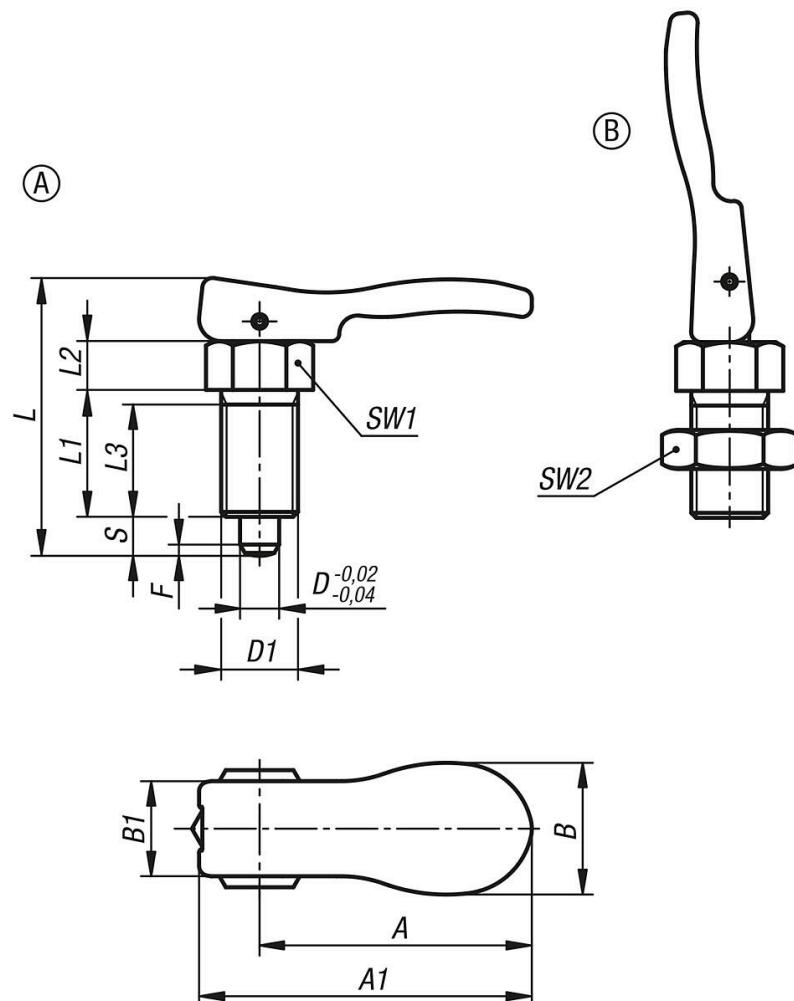

商品概述

| 订货号 | 主体材料 | 组件颜色 | 类型 | 锁紧螺母 | A | A1 | B | B1 | D | D1 | 行程S | L | L1 | L2 | L3 | SW1 | SW2 | Fx30° | 初始位置 弹簧弹力 F1 约 N | 终点位置 弹簧弹力 F2 约 N |
|--------------|------|------|----|--------|------|------|------|------|----|--------|-----|------|----|----|----|-----|-----|-------|------------------------|------------------------|
| 03090-8105AL | 钢制 | 黑色 | A | 不带锁紧螺母 | 31,7 | 41,7 | 17,9 | 12,9 | 5 | 3/8-24 | 5 | 39 | 17 | 7 | 15 | 13 | - | 1,3 | 5 | 12 |
| 03090-8206A5 | 钢制 | 黑色 | A | 不带锁紧螺母 | 31,6 | 41,7 | 17,9 | 12,9 | 6 | 1/2-13 | 6 | 44 | 20 | 8 | 17 | 14 | - | 1,8 | 6 | 14 |
| 03090-8308A6 | 钢制 | 黑色 | A | 不带锁紧螺母 | 55,5 | 67,8 | 26,9 | 19,4 | 8 | 5/8-11 | 8 | 56,9 | 26 | 10 | 23 | 19 | - | 2,3 | 15 | 35 |
| 03090-8410A7 | 钢制 | 黑色 | A | 不带锁紧螺母 | 53,4 | 67,8 | 26,9 | 19,4 | 10 | 3/4-10 | 10 | 62,9 | 28 | 12 | 25 | 22 | - | 2,8 | 15 | 34 |
| 03090-9105AL | 钢制 | 黑色 | B | 带锁紧螺母 | 31,7 | 41,7 | 17,9 | 12,9 | 5 | 3/8-24 | 5 | 39 | 17 | 7 | 15 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 |
| 03090-9206A5 | 钢制 | 黑色 | B | 带锁紧螺母 | 31,6 | 41,7 | 17,9 | 12,9 | 6 | 1/2-13 | 6 | 44 | 20 | 8 | 17 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 |
| 03090-9308A6 | 钢制 | 黑色 | B | 带锁紧螺母 | 55,5 | 67,8 | 26,9 | 19,4 | 8 | 5/8-11 | 8 | 56,9 | 26 | 10 | 23 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |
| 03090-9410A7 | 钢制 | 黑色 | B | 带锁紧螺母 | 53,4 | 67,8 | 26,9 | 19,4 | 10 | 3/4-10 | 10 | 62,9 | 28 | 12 | 25 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 |

商品概述