

商品描述/产品说明



产品说明

规格：

金属壳体内装有单相初级时钟开关电源

提示：

封闭规格采用了防误碰保护的螺丝接线端子。通过限制限流实现过载保护，自动恢复。采取了防止短路、过载和过电压的保护措施。显示 Power-On 的 LED 指示灯 适用于 DIN 高帽式导轨安装。

技术参数：

防护等级：IP00

保护类别：I

标准：UL508, TUV EN60950-1, CE

接线：防误碰保护的螺丝接线端子

安装方式：安装在 DIN 导轨 TS-35/7.5 或 15 上

温度范围：

-10 °C 至 +70 °C。




商品描述/产品说明




图纸

82100-10-2405120

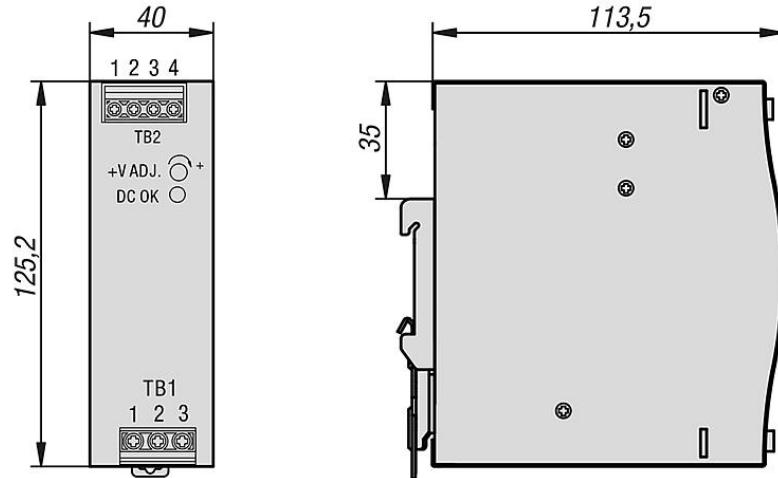


82100-10-2410240

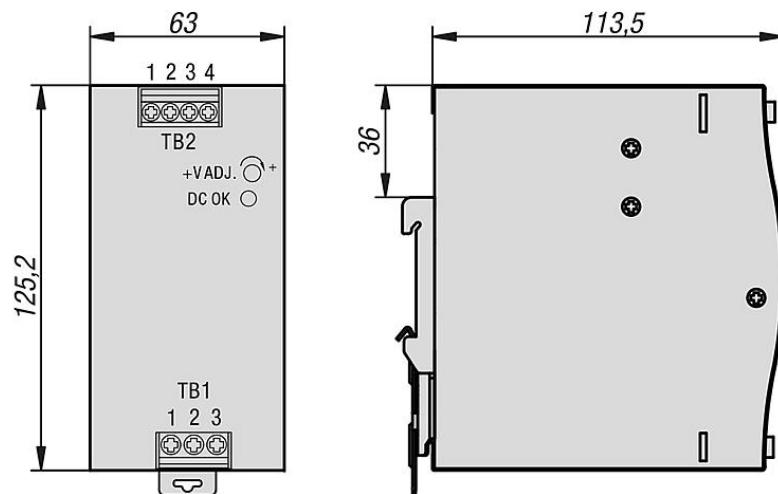


图纸

82100-10-4805240

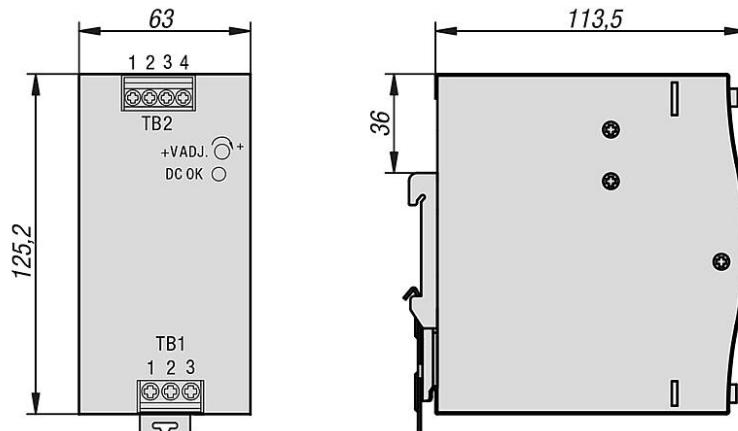

82100-10-4810480

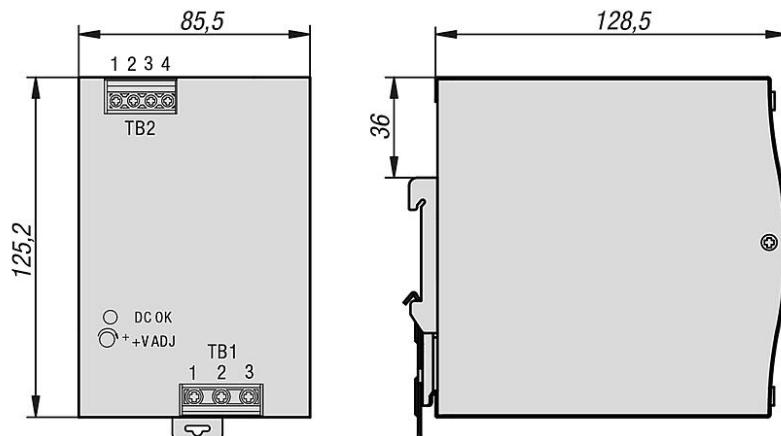

商品概述

订货号	类型 1	输入电压 VAC	频率 Hz	输出电压 V	输出额定电流 A	输出功率 W
82100-10-2405120	24 V DC	90 - 264	47 - 63	24	5	120
82100-10-2410240	24 V DC	90 - 264	47 - 63	24	10	240
82100-10-4805240	48 V DC	90 - 264	47 - 63	48	5	240
82100-10-4810480	48 V DC	90 - 264	47 - 63	48	10	480