


## 商品描述/产品说明

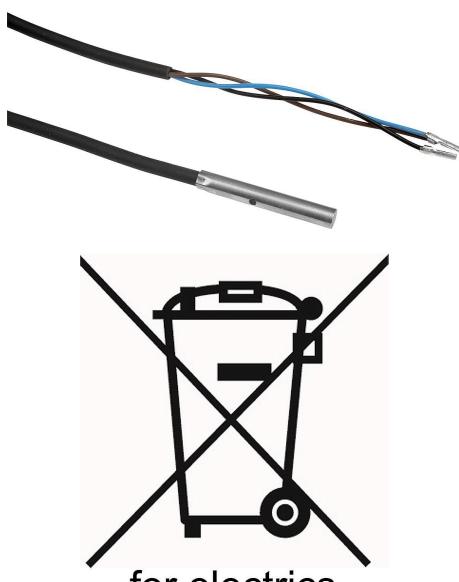

## 产品说明

## 材料：

不锈钢制壳体。  
POM 活性表面。

## 规格：

电压 :  $U = 10 - 30 \text{ V}$  直流  
功能 : 常开触点  
开关方式 : PNP  
安装方式 : 齐平  
防护等级 : IP 67

## 提示 :

非接触、无磨损工作方式以及高开关频率和开关精度。对振动、灰尘和湿度不敏感。感应式传感器非接触式检测所有金属。

短路和反极性保护。

## 安全 :

此产品不适合用作保护人员的传感器。

## 图纸提示 :

1) LED-指示灯


P = 电缆长度

BN = 棕色

BK = 黑色

BU = 蓝色

## 图纸

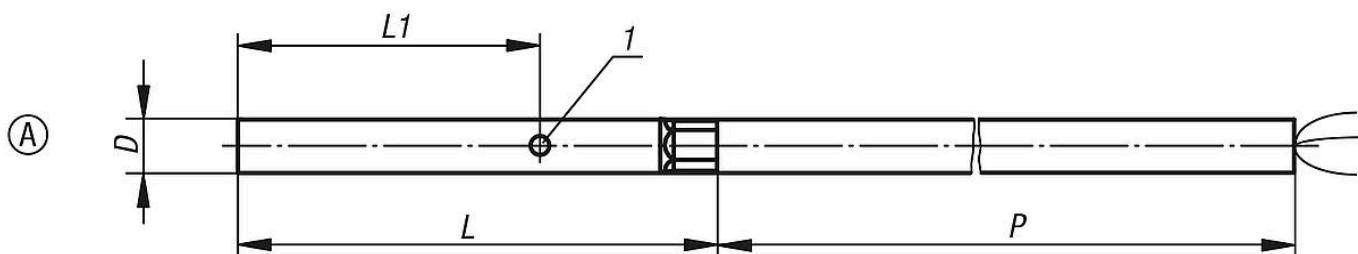

## 商品概述

订货号	类型	D	L	L1	P	材料 感应面	感应距离 $S_n$ ( mm )	电流 I max. ( mA )	开关频率 f ( Hz )	连接方式	引出线数 x 导线截面
83000-010X2000	A	3	27	16,7	2000	POM	1	100	2000	PUR 电缆	3 x 0,09 mm <sup>2</sup>
83000-020X5000	A	4	27	15,4	5000	POM	1,5	100	3000	PUR 电缆	3 x 0,14 mm <sup>2</sup>

商品概述