



商品描述/产品说明

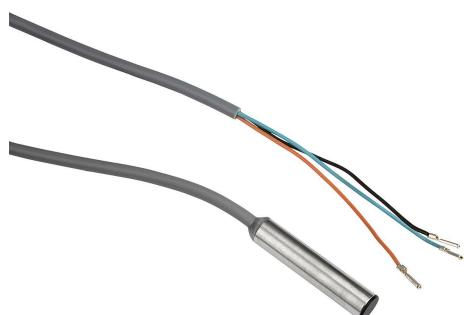

for electrics

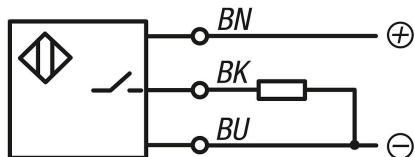

## 产品说明

### 材料：

不锈钢制壳体。  
PBT 活性表面。

### 规格：

电压：U = 10 - 30 V 直流  
功能：常开触点  
开关方式：PNP  
安装方式：齐平  
防护等级：IP 67

### 提示：

非接触、无磨损工作方式以及高开关频率和开关精度。对振动、灰尘和湿度不敏感。感应式传感器非接触式检测所有金属。

短路和反极性保护。

### 安全：

此产品不适合用作保护人员的传感器。

### 图纸提示：

1) LED-指示灯


P = 电缆长度

BN = 棕色

BK = 黑色

BU = 蓝色

图纸

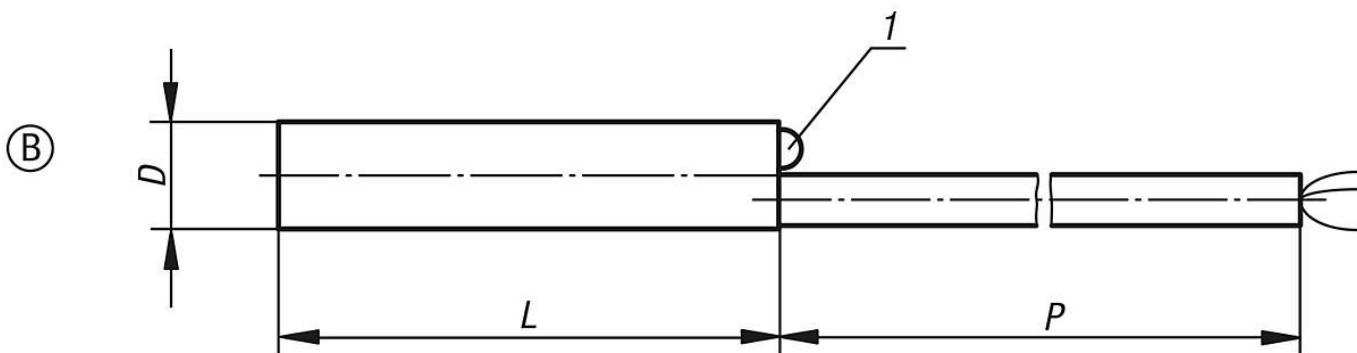

商品概述

订货号	类型	D	L	P	材料 感应面	感应距离 Sn ( mm )	电流 I max. ( mA )	开关频率 f ( Hz )	连接方式	引出线数 x 导线截面
83000-030X3000	B	6,5	30	3000	PBT	1,5	200	3000	PVC 电缆	3 x 0,14 mm <sup>2</sup>

商品概述