


## 商品描述/产品说明

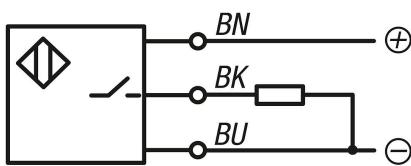

## 产品说明

## 材料：

镀镍不锈钢或黄铜制壳体。  
PBT 或 PA 12 活性表面。

## 规格：

电压：U = 10 - 30 V 直流  
功能：常开触点  
开关方式：PNP  
安装方式：齐平  
防护等级：IP 67

## 提示：

非接触、无磨损工作方式以及高开关频率和开关精度。对振动、灰尘和湿度不敏感。感应式传感器非接触式检测所有金属。

短路和反极性保护。

## 温度范围：

-25 °C 至 +70 °C

## 安全：

此产品不适合用作保护人员的传感器。

## 图纸提示：


1) LED 显示

BN = 棕色

BK = 黑色

BU = 蓝色

## 图纸

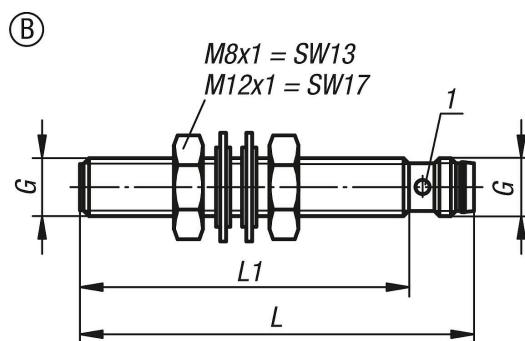

## 商品概述

订货号	主体材料	类型	G	L	L1	材料 感应面	感应距离 Sn ( mm )	电流 I max. ( mA )	开关频率 f ( Hz )	连接方式	引出线数 x 导线截面
83000-10-020	不锈钢	B	M8x1	45	34,5	PBT	2	200	1500	连接器 3 针	-
83000-10-030	不锈钢	B	M8x1	55	44,5	PBT	2	200	1500	连接器 3 针	-
83000-10-040	黄铜	B	M8x1	59	50	PA 12	1,5	200	1000	连接器 3 针	-
83000-10-050	黄铜	B	M8x1	59	50	PA 12	2	200	700	连接器 3 针	-
83000-10-060	黄铜	B	M12x1	65	50	PA 12	2	200	1200	连接器 3 针	-
83000-10-070	黄铜	B	M12x1	65	50	PA 12	4	200	500	连接器 3 针	-

商品概述