




## 商品描述/产品说明

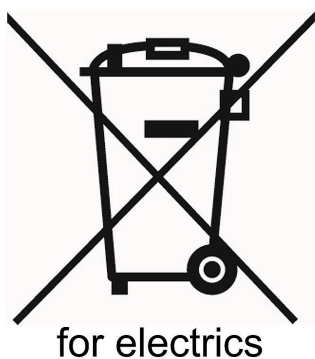

## 产品说明

材料：

塑料制壳体。

M8x1 的镀金青铜制触点。

M12x1 的 Optaloy 涂层黄铜制触点。

规格：

插口（阴性）

电压：U 最大 60 V

电流：I 最大 4 A

极数：3 极（针对 M12x1 为 4 极）

防护等级：IP 67

提示：

带螺栓锁紧的可组装连接器。

温度范围：

-25 °C 至 +85 °C

图纸提示：

P1 = 电缆插孔


1 = 棕色 (BN)

2 = 白色 (WH)

3 = 蓝色 (BU)

4 = 黑色 (BK)

图纸

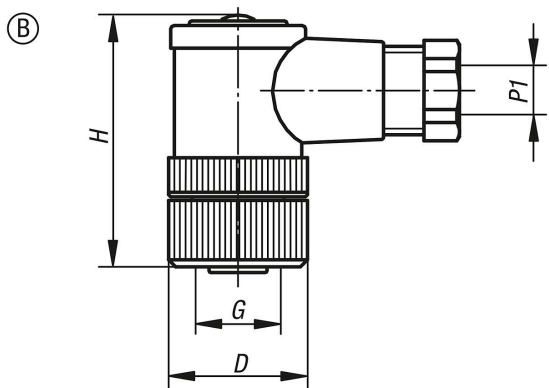

商品概述

订货号	类型	D	G	H	P1	连接方式	导线截面 max. ( mm² )
80100-030	B	12	M8x1	28	3,5 - 5	焊接接头	0,25
80100-040	B	20	M12x1	38	4 - 6	螺纹接头	0,75