

商品描述/产品说明



产品说明

产品描述：

Handhabung弓形手柄特别稳定，也可用于需要坚固处理和耐腐蚀性的地方。

材料：

不锈钢 1.4308 或1.4404。

规格：

经抛光或喷丸处理

应用：

机械制造、设备制造、模具制造、食品行业、康复和医疗技术


装配：

正面安装。

附件：

内六角圆柱头螺栓 DIN 912 / DIN EN ISO 4762-M5。

图纸

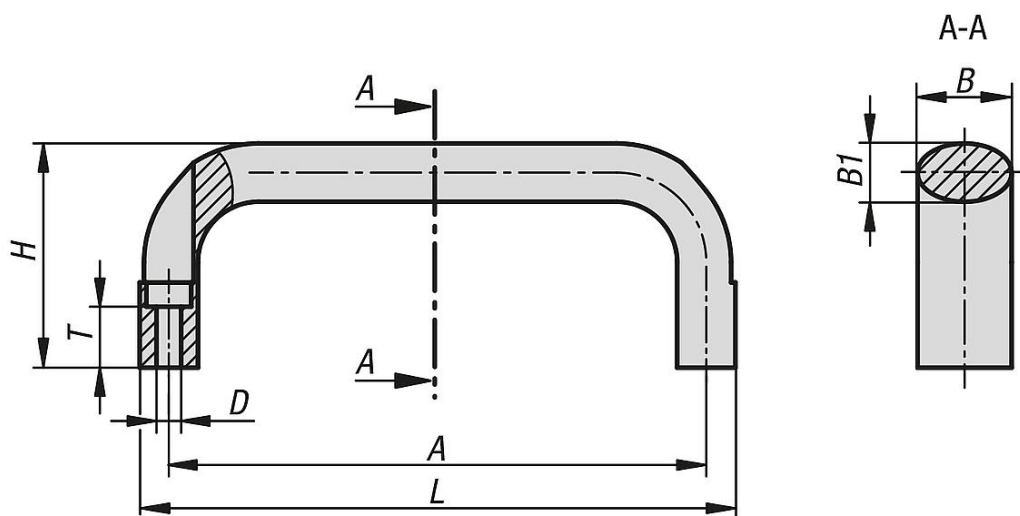

商品概述

订货号	金属键	主体表面	A	B	B1	D	H	L	T	负载能力 N
06920-05-1100160051	1.4308	喷丸	100	21	13	5,5	50	113	13,6	1000
06920-05-1112160051	1.4308	喷丸	112	21	13	5,5	50	125	13,6	1000
06920-05-1120160051	1.4308	喷丸	120	21	13	5,5	50	133	13,6	1000
06920-05-1128160051	1.4308	喷丸	128	21	13	5,5	50	141	13,6	1000
06920-05-1160160051	1.4308	喷丸	160	21	13	5,5	50	173	13,6	1000
06920-05-1100161051	1.4308	经抛光处理	100	21	13	5,5	50	113	13,6	1000
06920-05-1112161051	1.4308	经抛光处理	112	21	13	5,5	50	125	13,6	1000
06920-05-1120161051	1.4308	经抛光处理	120	21	13	5,5	50	133	13,6	1000
06920-05-1128161051	1.4308	经抛光处理	128	21	13	5,5	50	141	13,6	1000
06920-05-1160161051	1.4308	经抛光处理	160	21	13	5,5	50	173	13,6	1000
06920-05-1100160052	1.4404	喷丸	100	21	13	5,5	50	113	13,6	1000
06920-05-1112160052	1.4404	喷丸	112	21	13	5,5	50	125	13,6	1000
06920-05-1120160052	1.4404	喷丸	120	21	13	5,5	50	133	13,6	1000

商品概述

订货号	金属键	主体表面	A	B	B1	D	H	L	T	负载能力 N
06920-05-1128160052	1.4404	喷丸	128	21	13	5,5	50	141	13,6	1000
06920-05-1160160052	1.4404	喷丸	160	21	13	5,5	50	173	13,6	1000
06920-05-1100161052	1.4404	经抛光处理	100	21	13	5,5	50	113	13,6	1000
06920-05-1112161052	1.4404	经抛光处理	112	21	13	5,5	50	125	13,6	1000
06920-05-1120161052	1.4404	经抛光处理	120	21	13	5,5	50	133	13,6	1000
06920-05-1128161052	1.4404	经抛光处理	128	21	13	5,5	50	141	13,6	1000
06920-05-1160161052	1.4404	经抛光处理	160	21	13	5,5	50	173	13,6	1000