

商品描述/产品说明

**产品说明****材料：**

钢制轨道。
钢制球轴承保持架。
钢制滚珠。

规格：

镀锌轨道。
球轴承保持架镀锌。
经硬化处理的滚珠。

订购须知：

成对出售。

提示：

伸缩滑轨全部伸出时，行程与安装长度大概一致，确保操作更加舒适、灵活。操作解锁杆可轻松取出抽屉并与导轨脱离。伸缩滑轨的动态承载能力在充分利用拉伸距离时，为垂直安装的伸缩滑轨对提供最大负载能力。

不适合水平安装。

固定螺栓的头部高度不可超过 2.5 毫米，否则可能导致与其他轨道部分发生碰撞。

A 型：

通过回拉阻尼，伸缩滑轨在闭合时先缓冲运行，再自行进入末端位置。指定的负载能力为 80,000 周期时的最大值。

B 型：

轻轻施加压力，伸缩滑轨可自行运行，几乎无噪音。指定的负载能力以 450 mm 轨道距离确定，为 80,000 周期时的最大值。

C 型：

闩锁位于打开和关闭位置。
指定的负载能力以 450 mm 轨道距离确定，为 10,000 或 80,000 周期时的最大值。

D 型：

闩锁位于关闭位置。
指定的负载能力以 450 mm 轨道距离确定，为 80,000 周期时的最大值。

E 型：

通过自动回拉，伸缩滑轨在闭合时先缓冲运行，再自行进入末端位置。指定的负载能力以 450 mm 轨道距离确定，为 10,000 或 80,000 周期时的最大值。

温度范围：

A 型：
+10°C 至 +40°C。

B 型：

-20°C 至 +70°C。

商品描述/产品说明

C 型 :
-20°C 至 +70°C。

D 型 :
-20°C 至 +70°C。

优点 :
软关闭
推开
自动回拉
闩锁位于打开和关闭位置
前侧快速分离

附件 :
伸缩滑轨钢制安装支架 21335-80

图纸提示 :

B 型 :

1) 21334-15-2040022、21334-15-2050022、
21334-15-2060022、21334-15-2040035、21334-15-2050035 和
21334-15-2060035 无安装孔

C 型 :

1) 21334-15-30600、21334-15-30650 和 21334-15-30700 有安装孔
2) 21334-15-30250 无安装孔


D 型 :

1) 21334-15-40148、21334-15-40199
和 21334-15-40250 无安装孔
2) 21334-15-40600、21334-15-40650
和 21334-15-40700 有安装孔
3) 21334-15-30600 和 21334-15-30650 无安装孔


E 型 :

1) 21334-15-5040027、21334-15-5050027、21334-15-5040041 和
21334-15-5050041 无安装孔

图纸

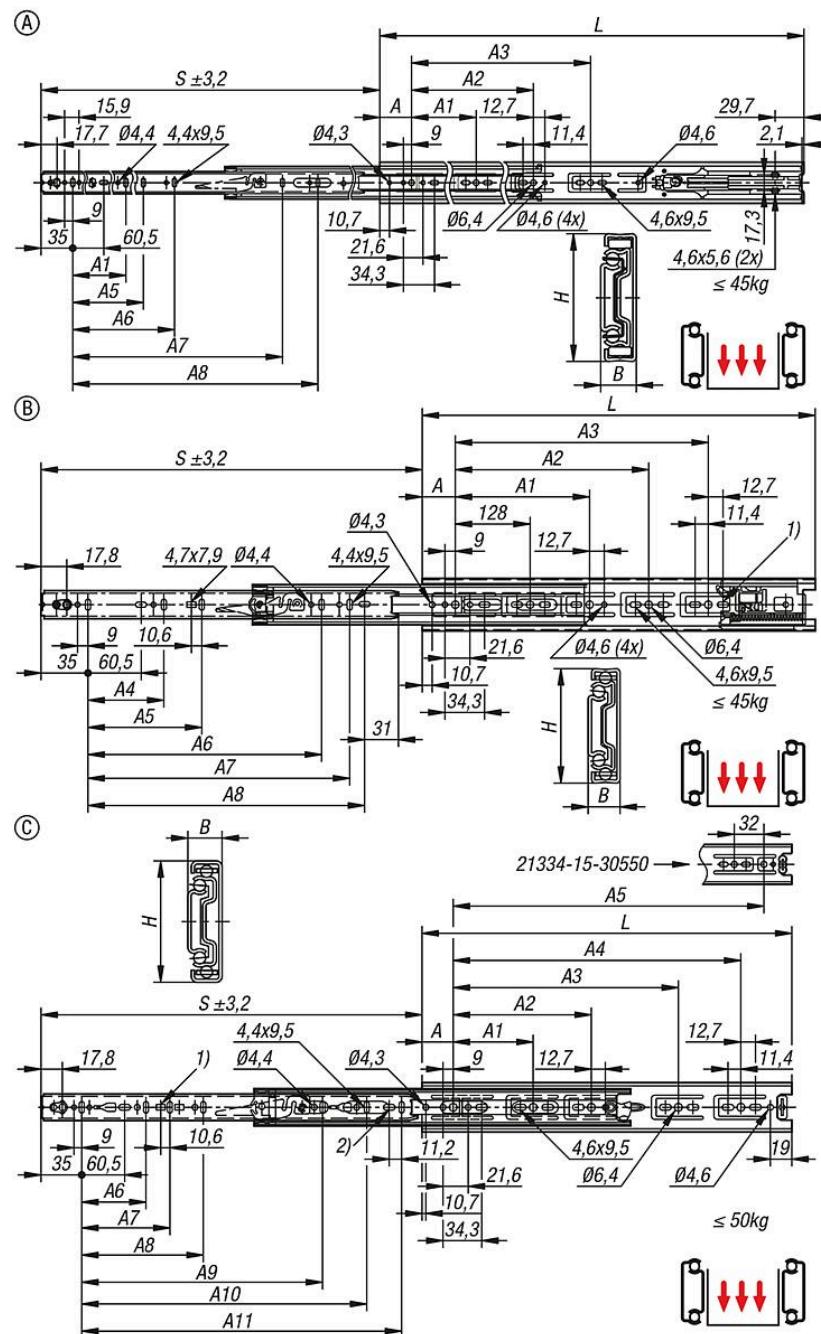

图纸

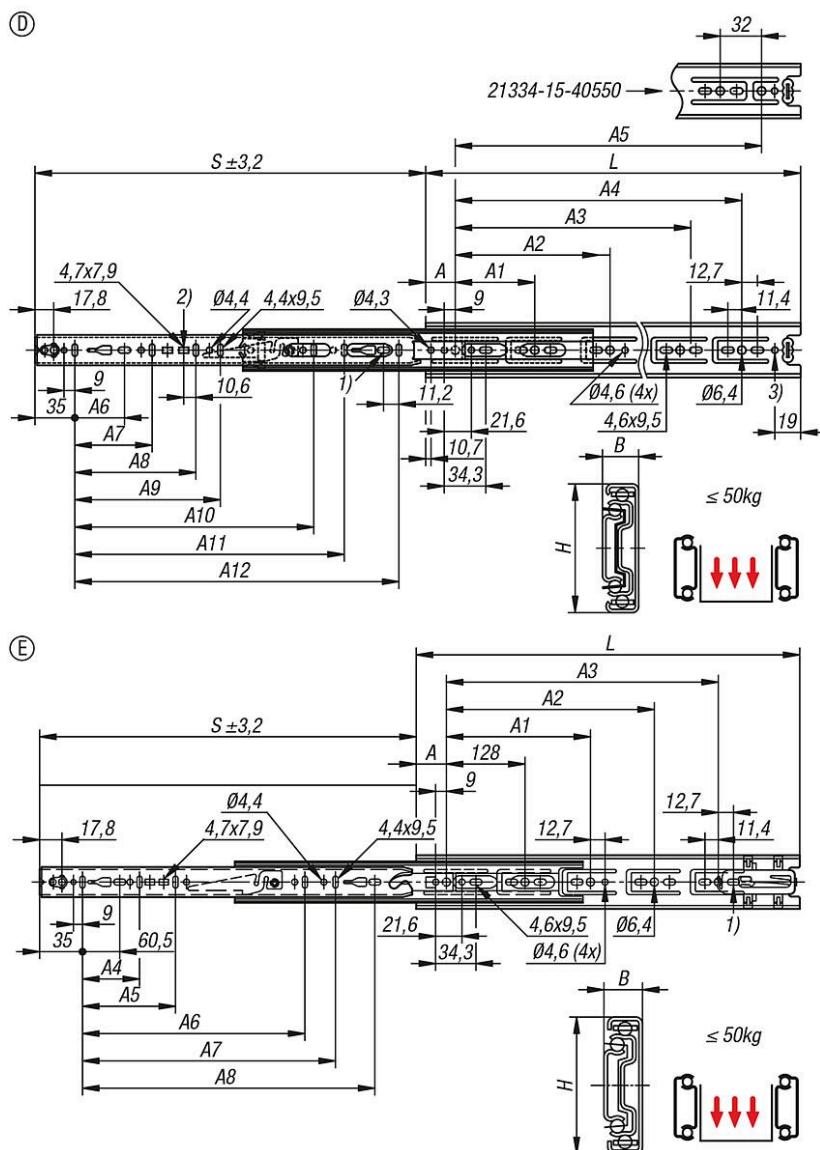

商品概述

| 订货号 | 制造商商品编号 | 类型 | 形状类型 | 安装 | 产品类型 | 每对负载能力 (80,000个循环) kg | 包装形式 |
|----------------|-----------------|----|------|------|------|-----------------------------|-------|
| 21334-15-10350 | DZ3832-0035EC-B | A | 软关闭 | 侧面装配 | 标准型 | 43 | 1件=1对 |
| 21334-15-10400 | DZ3832-0040EC-B | A | 软关闭 | 侧面装配 | 标准型 | 44 | 1件=1对 |
| 21334-15-10450 | DZ3832-0045EC-B | A | 软关闭 | 侧面装配 | 标准型 | 45 | 1件=1对 |
| 21334-15-10500 | DZ3832-0050EC-B | A | 软关闭 | 侧面装配 | 标准型 | 45 | 1件=1对 |
| 21334-15-10550 | DZ3832-0055EC-B | A | 软关闭 | 侧面装配 | 标准型 | 45 | 1件=1对 |
| 21334-15-10600 | DZ3832-0060EC-B | A | 软关闭 | 侧面装配 | 标准型 | 45 | 1件=1对 |
| 21334-15-10650 | DZ3832-0065EC-B | A | 软关闭 | 侧面装配 | 标准型 | 44 | 1件=1对 |
| 21334-15-10700 | DZ3832-0070EC-B | A | 软关闭 | 侧面装配 | 标准型 | 43 | 1件=1对 |

| 订货号 | A | A1 | A2 | A3 | A5 | A6 | A7 | A8 | B | H | 行程S | L |
|----------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|
| 21334-15-10350 | 35,1 | 128 | - | - | - | - | - | 259 | 12,7 | 45,7 | 310 | 350 |
| 21334-15-10400 | 35,1 | 128 | 224 | - | - | 288 | - | - | 12,7 | 45,7 | 406 | 400 |
| 21334-15-10450 | 35,1 | 128 | 224 | - | - | - | - | - | 12,7 | 45,7 | 457 | 450 |
| 21334-15-10500 | 35,1 | 128 | 224 | 320 | - | - | - | 409 | 12,7 | 45,7 | 508 | 500 |
| 21334-15-10550 | 35,1 | 128 | 224 | 352 | - | - | 416 | - | 12,7 | 45,7 | 559 | 550 |
| 21334-15-10600 | 35,1 | 128 | 224 | 352 | 224 | - | - | 509 | 12,7 | 45,7 | 610 | 600 |
| 21334-15-10650 | 35,1 | 128 | 224 | 352 | 224 | - | 544 | - | 12,7 | 45,7 | 660 | 650 |

商品概述

| 订货号 | A | A1 | A2 | A3 | A5 | A6 | A7 | A8 | B | H | 行程 S | L |
|----------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|-----|
| 21334-15-10700 | 35,1 | 128 | 224 | 352 | 224 | 288 | 544 | 609 | 12,7 | 45,7 | 711 | 700 |

| 订货号 | 制造商商品编号 | 类型 | 形状类型 | 激活力 N | 安装 | 产品类型 | 每对负载能力 (80,000 个循环) kg | 包装形式 |
|------------------|-----------------|----|------|-------|------|------|------------------------|-----------|
| 21334-15-2030022 | DZ3832-0030TR | B | 推开 | 22 | 侧面装配 | 标准型 | 42 | 1 件 = 1 对 |
| 21334-15-2035022 | DZ3832-0035TR | B | 推开 | 22 | 侧面装配 | 标准型 | 43 | 1 件 = 1 对 |
| 21334-15-2040022 | DZ3832-0040TR | B | 推开 | 22 | 侧面装配 | 标准型 | 44 | 1 件 = 1 对 |
| 21334-15-2045022 | DZ3832-0045TR | B | 推开 | 22 | 侧面装配 | 标准型 | 45 | 1 件 = 1 对 |
| 21334-15-2050022 | DZ3832-0050TR | B | 推开 | 22 | 侧面装配 | 标准型 | 45 | 1 件 = 1 对 |
| 21334-15-2055022 | DZ3832-0055TR | B | 推开 | 22 | 侧面装配 | 标准型 | 45 | 1 件 = 1 对 |
| 21334-15-2060022 | DZ3832-0060TR | B | 推开 | 22 | 侧面装配 | 标准型 | 45 | 1 件 = 1 对 |
| 21334-15-2065022 | DZ3832-0065TR | B | 推开 | 22 | 侧面装配 | 标准型 | 44 | 1 件 = 1 对 |
| 21334-15-2070022 | DZ3832-0070TR | B | 推开 | 22 | 侧面装配 | 标准型 | 43 | 1 件 = 1 对 |
| 21334-15-2030035 | DZ3832-0030HDTR | B | 推开 | 35 | 侧面装配 | 标准型 | 42 | 1 件 = 1 对 |
| 21334-15-2035035 | DZ3832-0035HDTR | B | 推开 | 35 | 侧面装配 | 标准型 | 43 | 1 件 = 1 对 |
| 21334-15-2040035 | DZ3832-0040HDTR | B | 推开 | 35 | 侧面装配 | 标准型 | 44 | 1 件 = 1 对 |
| 21334-15-2045035 | DZ3832-0045HDTR | B | 推开 | 35 | 侧面装配 | 标准型 | 45 | 1 件 = 1 对 |
| 21334-15-2050035 | DZ3832-0050HDTR | B | 推开 | 35 | 侧面装配 | 标准型 | 45 | 1 件 = 1 对 |
| 21334-15-2055035 | DZ3832-0055HDTR | B | 推开 | 35 | 侧面装配 | 标准型 | 45 | 1 件 = 1 对 |
| 21334-15-2060035 | DZ3832-0060HDTR | B | 推开 | 35 | 侧面装配 | 标准型 | 45 | 1 件 = 1 对 |
| 21334-15-2065035 | DZ3832-0065HDTR | B | 推开 | 35 | 侧面装配 | 标准型 | 44 | 1 件 = 1 对 |
| 21334-15-2070035 | DZ3832-0070HDTR | B | 推开 | 35 | 侧面装配 | 标准型 | 43 | 1 件 = 1 对 |

| 订货号 | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | B | H | 行程 S | L |
|------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|-----|
| 21334-15-2030022 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | 192 | 12,7 | 45,7 | 305 | 300 |
| 21334-15-2035022 | 35 | 224 | - | - | 128 | - | - | - | 242 | 12,7 | 45,7 | 356 | 350 |
| 21334-15-2040022 | 35 | 224 | 288 | - | 128 | - | - | - | 292 | 12,7 | 45,7 | 406 | 400 |
| 21334-15-2045022 | 35 | 224 | 320 | - | 128 | - | 320 | - | 342 | 12,7 | 45,7 | 457 | 450 |
| 21334-15-2050022 | 35 | 224 | 384 | - | 128 | - | 320 | - | 392 | 12,7 | 45,7 | 508 | 500 |
| 21334-15-2055022 | 35 | 224 | 416 | - | 128 | 224 | 416 | - | 442 | 12,7 | 45,7 | 559 | 550 |
| 21334-15-2060022 | 35 | 224 | 352 | 480 | 128 | 224 | 416 | - | 492 | 12,7 | 45,7 | 610 | 600 |
| 21334-15-2065022 | 35 | 224 | 352 | 512 | 128 | 224 | 416 | 512 | 542 | 12,7 | 45,7 | 660 | 650 |
| 21334-15-2070022 | 35 | 224 | 352 | 544 | 128 | 224 | 416 | 512 | 592 | 12,7 | 45,7 | 711 | 700 |
| 21334-15-2030035 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | 192 | 12,7 | 45,7 | 305 | 300 |
| 21334-15-2035035 | 35 | 224 | - | - | 128 | - | - | - | 242 | 12,7 | 45,7 | 356 | 350 |
| 21334-15-2040035 | 35 | 224 | 288 | - | 128 | - | - | - | 292 | 12,7 | 45,7 | 406 | 400 |
| 21334-15-2045035 | 35 | 224 | 320 | - | 128 | - | 320 | - | 342 | 12,7 | 45,7 | 457 | 450 |
| 21334-15-2050035 | 35 | 224 | 384 | - | 128 | - | 320 | - | 392 | 12,7 | 45,7 | 508 | 500 |
| 21334-15-2055035 | 35 | 224 | 416 | - | 128 | 224 | 416 | - | 442 | 12,7 | 45,7 | 559 | 550 |
| 21334-15-2060035 | 35 | 224 | 352 | 480 | 128 | 224 | 416 | 512 | 542 | 12,7 | 45,7 | 610 | 600 |
| 21334-15-2065035 | 35 | 224 | 352 | 512 | 128 | 224 | 416 | - | 492 | 12,7 | 45,7 | 660 | 650 |
| 21334-15-2070035 | 35 | 224 | 352 | 544 | 128 | 224 | 416 | 512 | 592 | 12,7 | 45,7 | 711 | 700 |

| 订货号 | 制造商商品编号 | 类型 | 形状类型 | 安装 | 产品类型 | 每对负载能力 (80,000 个循环) kg | 每对负载能力 (10,000 周期) kg | 包装形式 |
|----------------|---------------|----|---------------|------|------|------------------------|-----------------------|-----------|
| 21334-15-30250 | DZ3832-0025DO | C | 闩锁位于关闭位置和打开位置 | 侧面装配 | 标准型 | 41 | 47 | 1 件 = 1 对 |
| 21334-15-30300 | DZ3832-0030DO | C | 闩锁位于关闭位置和打开位置 | 侧面装配 | 标准型 | 42 | 48 | 1 件 = 1 对 |
| 21334-15-30350 | DZ3832-0035DO | C | 闩锁位于关闭位置和打开位置 | 侧面装配 | 标准型 | 43 | 49 | 1 件 = 1 对 |
| 21334-15-30400 | DZ3832-0040DO | C | 闩锁位于关闭位置和打开位置 | 侧面装配 | 标准型 | 44 | 50 | 1 件 = 1 对 |
| 21334-15-30450 | DZ3832-0045DO | C | 闩锁位于关闭位置和打开位置 | 侧面装配 | 标准型 | 45 | 50 | 1 件 = 1 对 |
| 21334-15-30500 | DZ3832-0050DO | C | 闩锁位于关闭位置和打开位置 | 侧面装配 | 标准型 | 45 | 50 | 1 件 = 1 对 |
| 21334-15-30550 | DZ3832-0055DO | C | 闩锁位于关闭位置和打开位置 | 侧面装配 | 标准型 | 45 | 50 | 1 件 = 1 对 |
| 21334-15-30600 | DZ3832-0060DO | C | 闩锁位于关闭位置和打开位置 | 侧面装配 | 标准型 | 45 | 50 | 1 件 = 1 对 |
| 21334-15-30650 | DZ3832-0065DO | C | 闩锁位于关闭位置和打开位置 | 侧面装配 | 标准型 | 44 | 49 | 1 件 = 1 对 |

商品概述

| 订货号 | 制造商商品编号 | 类型 | 形状类型 | 安装 | 产品类型 | 每对负载能力 (80,000 个循环) kg | 每对负载能力 (10,000 周期) kg | 包装形式 |
|----------------|---------------|----|---------------|------|------|--------------------------------|--------------------------|-----------|
| 21334-15-30700 | DZ3832-0070DO | C | 闩锁位于关闭位置和打开位置 | 侧面装配 | 标准型 | 43 | 48 | 1 件 = 1 对 |

| 订货号 | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | A11 | B | H | 行程 S | L | NLM 附件 |
|----------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|-----|---------------|
| 21334-15-30250 | 35 | - | 160 | - | - | - | 96 | - | - | - | - | 192 | 12,7 | 45,7 | 243 | 250 | - |
| 21334-15-30300 | 35 | - | 224 | - | - | - | 96 | - | - | - | - | 242 | 12,7 | 45,7 | 305 | 300 | - |
| 21334-15-30350 | 35 | 128 | 224 | - | - | - | 128 | - | - | - | - | 292 | 12,7 | 45,7 | 356 | 350 | 21335-80-0347 |
| 21334-15-30400 | 35 | 128 | 224 | 320 | - | - | 128 | - | - | - | - | 342 | 12,7 | 45,7 | 406 | 400 | 21335-80-0397 |
| 21334-15-30450 | 35 | 128 | - | 352 | - | - | 128 | - | - | 320 | - | 392 | 12,7 | 45,7 | 457 | 450 | 21335-80-0447 |
| 21334-15-30500 | 35 | 128 | - | 416 | - | - | 128 | - | - | 320 | - | 442 | 12,7 | 45,7 | 508 | 500 | 21335-80-0497 |
| 21334-15-30550 | 35 | 128 | - | 352 | - | 480 | 128 | - | - | 320 | 416 | 492 | 12,7 | 45,7 | 559 | 550 | - |
| 21334-15-30600 | 35 | 128 | 224 | 352 | 480 | - | 128 | 224 | - | 416 | - | 542 | 12,7 | 45,7 | 610 | 600 | - |
| 21334-15-30650 | 35 | 128 | 224 | 352 | 544 | - | 128 | 224 | - | 416 | 544 | 592 | 12,7 | 45,7 | 660 | 650 | - |
| 21334-15-30700 | 35 | 128 | 224 | 352 | 544 | - | 128 | 224 | 288 | 416 | 544 | 642 | 12,7 | 45,7 | 711 | 700 | - |

| 订货号 | 类型 | 形状类型 | 安装 | 产品类型 | 每对负载能力 (80,000 个循环) kg | 包装形式 |
|----------------|----|----------|------|------|--------------------------------|-----------|
| 21334-15-40148 | D | 闩锁位于关闭位置 | 侧面装配 | 标准型 | 45 | 1 件 = 1 对 |
| 21334-15-40199 | D | 闩锁位于关闭位置 | 侧面装配 | 标准型 | 46 | 1 件 = 1 对 |
| 21334-15-40250 | D | 闩锁位于关闭位置 | 侧面装配 | 标准型 | 47 | 1 件 = 1 对 |
| 21334-15-40300 | D | 闩锁位于关闭位置 | 侧面装配 | 标准型 | 48 | 1 件 = 1 对 |
| 21334-15-40350 | D | 闩锁位于关闭位置 | 侧面装配 | 标准型 | 49 | 1 件 = 1 对 |
| 21334-15-40400 | D | 闩锁位于关闭位置 | 侧面装配 | 标准型 | 50 | 1 件 = 1 对 |
| 21334-15-40450 | D | 闩锁位于关闭位置 | 侧面装配 | 标准型 | 50 | 1 件 = 1 对 |
| 21334-15-40500 | D | 闩锁位于关闭位置 | 侧面装配 | 标准型 | 50 | 1 件 = 1 对 |
| 21334-15-40550 | D | 闩锁位于关闭位置 | 侧面装配 | 标准型 | 50 | 1 件 = 1 对 |
| 21334-15-40600 | D | 闩锁位于关闭位置 | 侧面装配 | 标准型 | 50 | 1 件 = 1 对 |
| 21334-15-40650 | D | 闩锁位于关闭位置 | 侧面装配 | 标准型 | 49 | 1 件 = 1 对 |
| 21334-15-40700 | D | 闩锁位于关闭位置 | 侧面装配 | 标准型 | 49 | 1 件 = 1 对 |

| 订货号 | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | A11 | A12 | B | H | 行程 S | L | NLM 附件 |
|----------------|----|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|-----|---------------|
| 21334-15-40148 | 35 | 77,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96 | 12,7 | 45,7 | 138 | 148 | - |
| 21334-15-40199 | 35 | 128 | - | - | - | - | 60,5 | 128 | - | - | - | - | 141 | 12,7 | 45,7 | 203 | 199 | - |
| 21334-15-40250 | 35 | 128 | - | - | - | - | 60,5 | 96 | - | - | - | - | 192 | 12,7 | 45,7 | 354 | 250 | - |
| 21334-15-40300 | 35 | 128 | 224 | - | - | - | 60,5 | 96 | - | - | - | - | 242 | 12,7 | 45,7 | 305 | 300 | - |
| 21334-15-40350 | 35 | 128 | 224 | - | - | - | 60,5 | 128 | - | - | - | - | 292 | 12,7 | 45,7 | 356 | 350 | 21335-80-0347 |
| 21334-15-40400 | 35 | 128 | 224 | 320 | - | - | 60,5 | 128 | - | - | - | - | 342 | 12,7 | 45,7 | 406 | 400 | 21335-80-0397 |
| 21334-15-40450 | 35 | 128 | 224 | 352 | - | - | 60,5 | 128 | - | - | 320 | - | 392 | 12,7 | 45,7 | 457 | 450 | 21335-80-0447 |
| 21334-15-40500 | 35 | 128 | 224 | 416 | - | - | 60,5 | 128 | - | - | 320 | - | 442 | 12,7 | 45,7 | 508 | 500 | - |
| 21334-15-40550 | 35 | 128 | 224 | 352 | 448 | 480 | 60,5 | 128 | - | - | 320 | 416 | 492 | 12,7 | 45,7 | 559 | 550 | - |
| 21334-15-40600 | 35 | 128 | 224 | 352 | 480 | - | 60,5 | 128 | 224 | - | 416 | - | 542 | 12,7 | 45,7 | 610 | 600 | - |
| 21334-15-40650 | 35 | 128 | 224 | 352 | 544 | - | 60,5 | 128 | 224 | - | 416 | 544 | 592 | 12,7 | 45,7 | 660 | 650 | - |
| 21334-15-40700 | 35 | 128 | 224 | 352 | 544 | - | 60,5 | 128 | 224 | 288 | 416 | 544 | 642 | 12,7 | 45,7 | 711 | 700 | - |