

商品描述/产品说明



## 产品说明

### 材料：

钢制轨道。  
钢制球轴承保持架。  
钢制滚珠。

### 规格：

镀锌轨道。  
球轴承保持架镀锌。  
经硬化处理的滚珠。

### 订购须知：

成对出售。

### 提示：

伸缩滑轨全部伸出时，行程与安装长度大概一致，确保操作更加舒适、灵活。操作解锁杆可轻松取出抽屉并与导轨脱离。伸缩滑轨的动态承载能力在充分利用拉伸距离时，为垂直安装的伸缩滑轨对提供最大负载能力。

不适合水平安装。

固定螺栓的头部高度不可超过 2.5 毫米，否则可能导致与其他轨道部分发生碰撞。

### A 型：

通过回拉阻尼，伸缩滑轨在闭合时先缓冲运行，再自行进入末端位置。指定的负载能力为 80,000 周期时的最大值。

### B 型：

轻轻施加压力，伸缩滑轨可自行运行，几乎无噪音。指定的负载能力以 450 mm 轨道距离确定，为 80,000 周期时的最大值。

### C 型：

闩锁位于打开和关闭位置。  
指定的负载能力以 450 mm 轨道距离确定，为 10,000 或 80,000 周期时的最大值。

### D 型：

闩锁位于关闭位置。  
指定的负载能力以 450 mm 轨道距离确定，为 80,000 周期时的最大值。

### E 型：

通过自动回拉，伸缩滑轨在闭合时先缓冲运行，再自行进入末端位置。指定的负载能力以 450 mm 轨道距离确定，为 10,000 或 80,000 周期时的最大值。

### 温度范围：

A 型：  
+10°C 至 +40°C。

### B 型：

-20°C 至 +70°C。

商品描述/产品说明

C 型：

-20°C 至 +70°C。

D 型：

-20°C 至 +70°C。

优点：

软关闭

推开

自动回拉

闩锁位于打开和关闭位置

前侧快速分离

附件：

伸缩滑轨钢制安装支架 21335-80

图纸提示：

B 型：

- 1) 21334-15-2040022、21334-15-2050022、  
21334-15-2060022、21334-15-2040035、21334-15-2050035 和  
21334-15-2060035 无安装孔

C 型：

- 1) 21334-15-30600、21334-15-30650 和 21334-15-30700 有安装孔
- 2) 21334-15-30250 无安装孔


D 型：

- 1) 21334-15-40148、21334-15-40199  
和 21334-15-40250 无安装孔
- 2) 21334-15-40600、21334-15-40650  
和 21334-15-40700 有安装孔
- 3) 21334-15-30600 和 21334-15-30650 无安装孔

E 型：

- 1) 21334-15-5040027、21334-15-5050027、21334-15-5040041 和  
21334-15-5050041 无安装孔

图纸

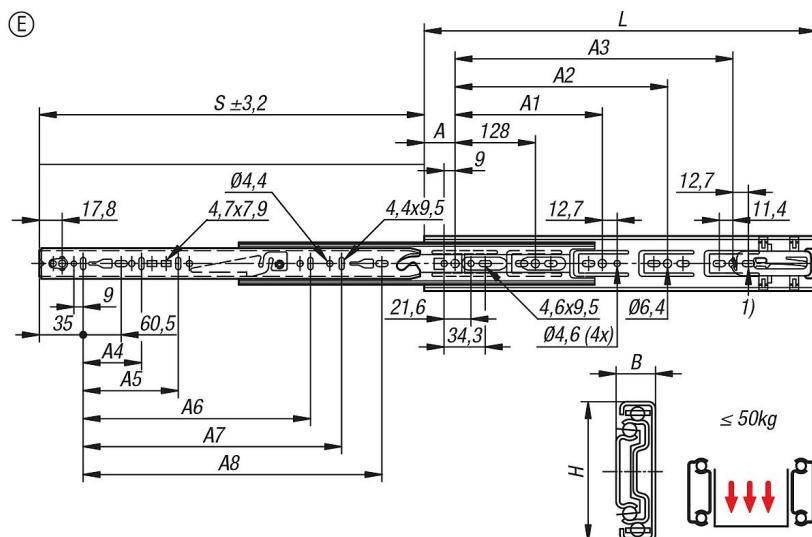

商品概述

订货号	制造商商品编号	类型	形状 类型	安装	产品 类型	关闭/打开-力 N 每片	每对负载能力 ( 80,000 个循环 ) kg	每对负载能力 (10,000 周期 ) kg	包装形式
21334-15-5030027	DZ3832-0030SC	E	自行 回拉	侧面 装配	标准型	14-27	42	48	1 件 = 1 对
21334-15-5035027	DZ3832-0035SC	E	自行 回拉	侧面 装配	标准型	14-27	43	49	1 件 = 1 对
21334-15-5040027	DZ3832-0040SC	E	自行 回拉	侧面 装配	标准型	14-27	44	50	1 件 = 1 对
21334-15-5045027	DZ3832-0045SC	E	自行 回拉	侧面 装配	标准型	14-27	45	50	1 件 = 1 对
21334-15-5050027	DZ3832-0050SC	E	自行 回拉	侧面 装配	标准型	14-27	45	50	1 件 = 1 对
21334-15-5055027	DZ3832-0055SC	E	自行 回拉	侧面 装配	标准型	14-27	45	50	1 件 = 1 对
21334-15-5060027	DZ3832-0060SC	E	自行 回拉	侧面 装配	标准型	14-27	45	50	1 件 = 1 对
21334-15-5065027	DZ3832-0065SC	E	自行 回拉	侧面 装配	标准型	14-27	44	49	1 件 = 1 对
21334-15-5030041	DZ3832-0030HDSC	E	自行 回拉	侧面 装配	标准型	27-41	42	48	1 件 = 1 对
21334-15-5035041	DZ3832-0035HDSC	E	自行 回拉	侧面 装配	标准型	27-41	43	49	1 件 = 1 对
21334-15-5040041	DZ3832-0040HDSC	E	自行 回拉	侧面 装配	标准型	27-41	44	50	1 件 = 1 对
21334-15-5045041	DZ3832-0045HDSC	E	自行 回拉	侧面 装配	标准型	27-41	45	50	1 件 = 1 对
21334-15-5050041	DZ3832-0050HDSC	E	自行 回拉	侧面 装配	标准型	27-41	45	50	1 件 = 1 对
21334-15-5055041	DZ3832-0055HDSC	E	自行 回拉	侧面 装配	标准型	27-41	45	50	1 件 = 1 对
21334-15-5060041	DZ3832-0060HDSC	E	自行 回拉	侧面 装配	标准型	27-41	45	50	1 件 = 1 对
21334-15-5065041	DZ3832-0065HDSC	E	自行 回拉	侧面 装配	标准型	27-41	44	49	1 件 = 1 对

订货号	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	B	H	行程 S	L	NLM 附件
21334-15-5030027	35	-	-	-	-	-	-	-	231	12,7	45,7	286	300	-
21334-15-5035027	35	224	-	-	128	-	-	-	281	12,7	45,7	356	350	21335-80-0347
21334-15-5040027	35	224	288	-	128	-	-	-	331	12,7	45,7	406	400	21335-80-0397
21334-15-5045027	35	224	320	-	128	-	320	-	381	12,7	45,7	457	450	21335-80-0447
21334-15-5050027	35	224	384	-	128	-	-	-	431	12,7	45,7	508	500	21335-80-0447
21334-15-5055027	35	224	416	-	128	-	416	-	481	12,7	45,7	559	550	-
21334-15-5060027	35	224	352	480	128	224	416	-	531	12,7	45,7	610	600	-
21334-15-5065027	35	224	352	512	128	224	416	544	581	12,7	45,7	660	650	-
21334-15-5030041	35	-	-	-	-	-	-	-	231	12,7	45,7	286	300	-
21334-15-5035041	35	224	-	-	128	-	-	-	281	12,7	45,7	356	350	21335-80-0347
21334-15-5040041	35	224	288	-	128	-	-	-	331	12,7	45,7	406	400	21335-80-0397
21334-15-5045041	35	224	320	-	128	-	320	-	381	12,7	45,7	457	450	21335-80-0447
21334-15-5050041	35	224	384	-	128	-	-	-	431	12,7	45,7	508	500	21335-80-0447
21334-15-5055041	35	224	416	-	128	-	416	-	481	12,7	45,7	559	550	-
21334-15-5060041	35	224	352	480	128	224	416	-	531	12,7	45,7	610	600	-
21334-15-5065041	35	224	352	512	128	224	416	544	581	12,7	45,7	660	650	-