

商品描述/产品说明



产品说明

材料：

不锈钢 1.4305。

规格：

齿部铣削，竖直啮合。

压力角 20°，亮色。

提示：

正齿轮有定心孔或经过预钻孔（这可能因生产技术而异）。因此，表中给出的 D2 最大尺寸是提供正齿轮的孔的最大值。预钻孔/定心孔可根据客户要求设置装配孔、带键槽的装配孔或螺纹孔。


为实现齿部与孔之间的精确同心，我们建议将预钻孔车削到相应的直径。或者，客户也可以使用衬套来减小直径。

图纸提示：

A 型: 带台阶

B 型: 不带台阶

图纸

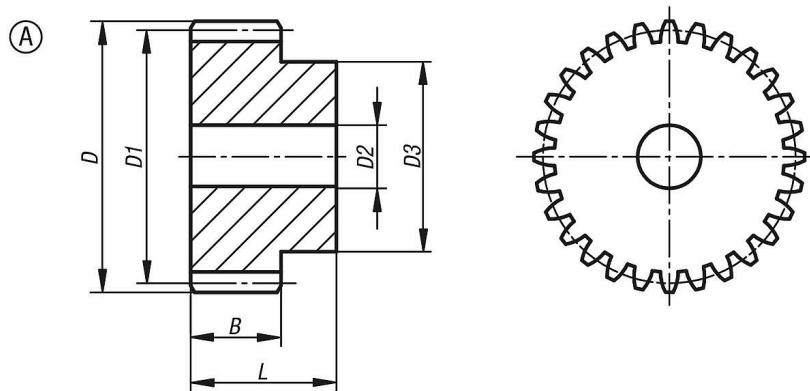

商品概述

订货号	类型	形状类型	模组	齿数	B	D	D1	D2 max.	D3	L
22400-20-1110150012	A	带键槽孔	1	12	15	14	12	-	9	25
22400-20-1110150013	A	带键槽孔	1	13	15	15	13	-	10	25
22400-20-1110150014	A	带键槽孔	1	14	15	16	14	-	11	25
22400-20-1110150015	A	带键槽孔	1	15	15	17	15	-	12	25
22400-20-1110150016	A	带键槽孔	1	16	15	18	16	-	13	25
22400-20-1110150018	A	带键槽孔	1	18	15	20	18	8	15	25
22400-20-1110150020	A	带键槽孔	1	20	15	22	20	8	16	25
22400-20-1110150024	A	带键槽孔	1	24	15	26	24	10	20	25
22400-20-1110150025	A	带键槽孔	1	25	15	27	25	10	20	25
22400-20-1110150030	A	带键槽孔	1	30	15	32	30	10	20	25
22400-20-1110150035	A	带键槽孔	1	35	15	37	35	10	25	25
22400-20-1110150040	A	带键槽孔	1	40	15	42	40	10	25	25
22400-20-1110150050	A	带键槽孔	1	50	15	52	50	12	30	25
22400-20-1110150060	A	带键槽孔	1	60	15	62	60	12	40	25
22400-20-1110150070	A	带键槽孔	1	70	15	72	70	12	50	25

22400-20\_A 不锈钢圆柱齿轮，模数 1 齿部铣削，竖直啮合，啮合角  
20°，A 型，带轮毂

**norelem**

商品概述