

## 商品描述/产品说明



## 产品说明

**材料：**

塑料。

AgNi 触点连接。

**规格：**

红色压紧旋钮。

黄色框架。

**提示：**

急停按钮用于在出现危险状况时手动关断机器设备。压紧旋钮被按下后即被锁住，向左右旋转即可解锁。红色按钮置于黄色底座上。便于快速发现。

**证书 / 满足的标准：**

CE , TÜV Süd , cURus。

EN 60947-5-1 , EN 60947-5-5 , EN ISO 13850。

**技术参数：**

安装位置：任意。

机械性使用寿命：50,000 次开关循环。

电气性使用寿命：额定负载下 50,000 次开关循环。

常开触点为强制性断开：符合 EN 60947-5-1 附录 K 中的要求。

按压力：约 25 N ( 20 mm/min 下 ) 。

B10d : 250000。

额定绝缘电压  $Ui$  : 250 V。

连续热电流 : 5A。

**使用类别符合 IEC/EN60947-5-1 :**

AC15: 35 V / 5 A。

DC13: 35 V / 2 A。

**温度范围：**

存放温度：-40 °C 至 +80 °C。

工作温度：-25 °C 至 +70 °C。


**优点：**

安全触点（带常开触点的规格）时刻监测急停按钮与触头元件之间是否正确连接。如果急停按钮因安装不慎或出现机械性损坏而与触头元件分离，安全触点立即中断，使机器停机。

## 商品描述/产品说明



## 图纸

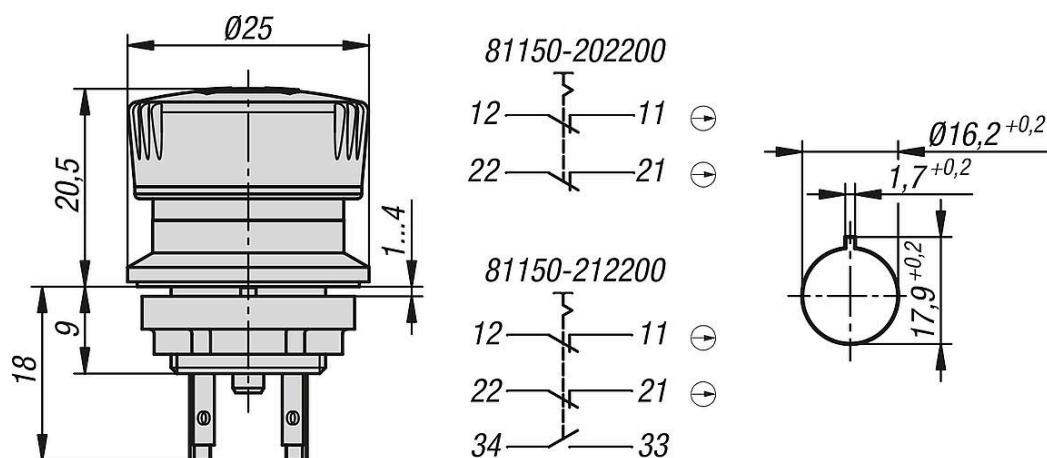

## 商品概述

订货号	安装-Ø	连接方式	常开数量	常闭数量	锁紧扭矩 安装螺母 Nm	可照明
81150-202200	16,2	扁插头 2.8 x 0.5mm	-	2	0,8-1,5	否
81150-212200	16,2	扁插头 2.8 x 0.5mm	1	2	0,8-1,5	否

订货号	阻挡保护项圈	电阻 m Ohm	解锁	颤动延续时间 ms	开关位置指示器
81150-202200	否	<20	右转/左转	<10	是的
81150-212200	否	<20	右转/左转	<10	是的

订货号	防护级别	自我监控	脏物程度	超列表安全	过电压类别
81150-202200	IP65/IP67	否	2	是的	II
81150-212200	IP65/IP67	否	2	是的	II

商品概述