

商品描述/产品说明



产品说明

材料：
POM 壳体 and 盖罩。
不锈钢承载球。
不锈钢或塑料负载球。

规格：
不锈钢，硬化处理。

提示：
球轴由经过认证的蓝色塑料制成，适用于食品行业。球轴配有无间隙的密封盖子，因此边缘不会产生污垢。

通过外壳下方的排污孔可以轻松清洁球轴。

输送速度高达 1.5 m/s。

符合食品标准：食品级、欧盟法规 1935/2004、欧盟法规 10/2011。


温度范围：
-30 °C 至 +50 °C (塑料负载球可至+30°)

图纸提示：

- 1) 负载球
- 2) 支承球

A 型：POM 盖罩和壳体，不锈钢支承球，POM 负载球
B 型：POM 盖罩和壳体，不锈钢支承球，不锈钢负载球

图纸

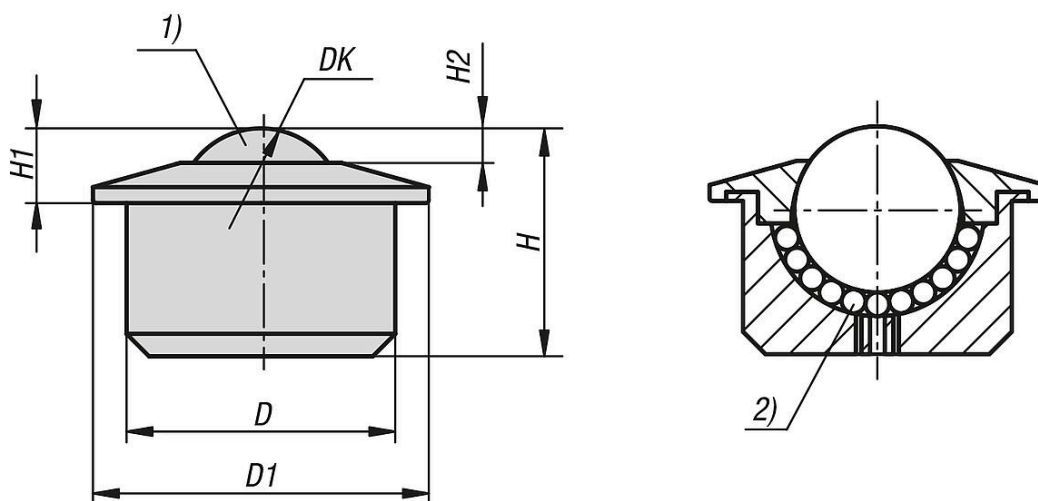

商品概述

订货号	类型	形状类型	D	D1	DK	H	H1	H2	额定负载 C (N)	固定方式
95153-151	B	不锈钢顶珠	24±0,1	31±0,2	15,875	20,5±0,2	9,5±0,2	4,5	200	压装
95153-221	B	不锈钢顶珠	36±0,1	45±0,2	22,225	30,5±0,2	10±0,2	4,5	250	压装

商品概述

订货号	类型	形状类型	D	D1	DK	H	H1	H2	额定负载 C (N)	固定方式
95153-301	B	不锈钢顶珠	45±0,1	55±0,1	30	37±0,1	14±0,1	5,5	350	压装
95153-441	B	不锈钢顶珠	62±0,1	75±0,1	44,5	53,5±0,1	19±0,1	9	500	压装