

商品描述/产品说明



产品说明

材料：
调制钢。


规格：
主体经黑色氧化处理。

提示：
UNILOCK 夹持器用于快速将夹持站固定在所有常见的机床台上。
夹持器可以连接到夹持站的侧面或四个圆角上。

优点：
通过调整的夹持器快速固定 UNILOCK 夹紧站。
安装孔不需要穿过夹紧站。
扁平化设计，无干扰边缘。
由于夹持器的封闭形状，切屑不会沉积。
随附的螺栓头盖可防止切屑和冷却润滑剂堆积。

供货范围：
夹持器
内六角螺栓头盖
圆柱头螺栓
T 型滑块螺母
(M12=槽宽 14 mm ; M16=槽宽 18 mm)

图纸

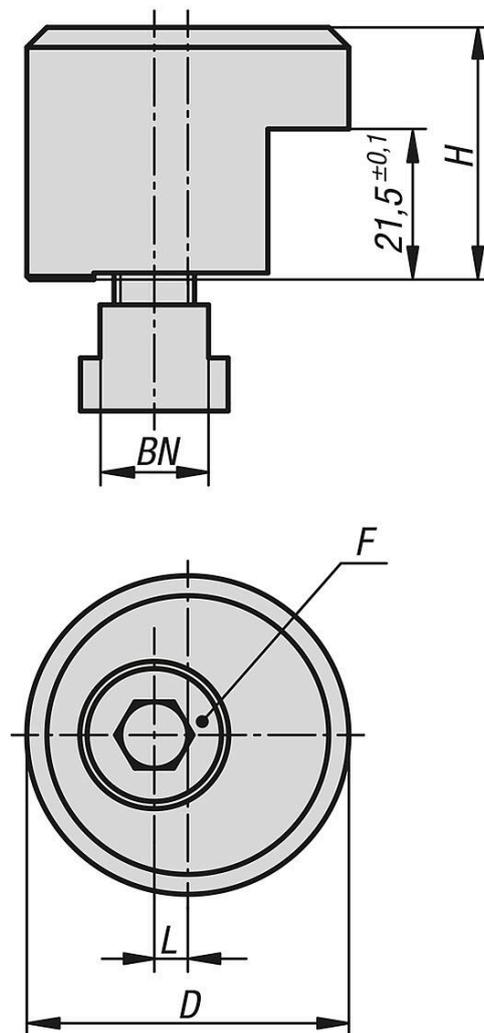

商品概述

订货号	D	H	L	BN=槽宽	F 内六角螺栓的通孔 ISO 4762
42751-20-482212	48	38	5	14	M12
42751-20-482216	48	38	6	18	M16