

商品描述/产品说明



for electrics

产品说明

材料：

外壳：铝制。

端盖：塑料 PA，碳纤维增强。

镜片：聚碳酸酯。

按钮：塑料 ABS/PA。

规格：

外壳：本色阳极氧化（ESD 版本黑色阳极氧化）。

端盖：黑色。

镜头：清晰。

按键：蓝色，可发光（ESD 版，橙色，可发光）。

提示：

用于工作场所照明的坚固耐用的工业品质 LED 灯。LED 灯装在铝制型材中，背面有一个 8 型 I 槽。凹槽可用于通过单独提供的附件连接到型材凹槽和表面元件。

LED 灯具有电源输入和电源输出。它集成在前侧的端盖中。通过单独提供的电源线连接到电源。使用连接耦合器或连接电缆，多个 LED 灯可以直接或远距离连接（最多 6 个插座条的链接，电源和连接电缆的电缆长度最大 8 m。连接负载最大 3500 W）。额外的 LED 灯或插座板可以连接到电源输出。

对于 LED 灯，开关功能以及调光是通过灯输入侧的调光器按钮控制的。上次设置的光强度会被保存，下次开灯时会自动调出。

得益于锥形棱镜圆盘，LED 灯以适合工作场所的中性白色为工作场所提供均匀、无眩光和无闪烁的光通量。由于 LED 的使用寿命长达 100,000 小时，因此几乎无需维护。

温度范围：

0 °C 至 +40 °C。

附件：

80161 电源线。

80161-05 连接电缆。

80161-10 联轴器。

80161-49 盖板。

07075-01 槽螺母直接连接器。

07075-02 型槽螺母型材连接器。


10242-01 角钢。

10905 连接板。

图纸提示：

1) 入口侧

图纸

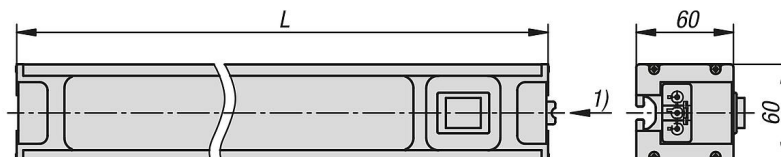

商品概述

订货号	主体颜色	槽宽	L	输入可切换	可调光	工作电压 V AC	工作频率 Hz	工作电流 最大 A	反射角度	显色指数
86050-10X476	自然色阳极氧化	8	476	是	是	230	50	16	80°	85
86050-11X476	黑色阳极氧化	8	476	是	是	230	50	16	80°	85
86050-10X953	自然色阳极氧化	8	953	是	是	230	50	16	79°	85
86050-11X953	黑色阳极氧化	8	953	是	是	230	50	16	79°	85

订货号	色温	光效率 lm/W	光通量 lm	输入功率 W	防护级别	防护等级	连接负载 最大 W	静电放电 静电放电
86050-10X476	4000K (中性白)	86	1396	17	IP20	II 防护绝缘层	3500	否
86050-11X476	4000K (中性白)	86	1396	17	IP20	II 防护绝缘层	3500	是
86050-10X953	4000K (中性白)	86	3294	40	IP20	II 防护绝缘层	3500	否
86050-11X953	4000K (中性白)	86	3294	40	IP20	II 防护绝缘层	3500	是