

商品描述/产品说明



产品说明

材料：

使用石墨，铜质。
钢制。

规格：

自润滑性，铜质。
淬火钢，滑动表面烧结金属涂层。

提示：

滑板具有垂直的滑动方向。
铜质滑动元件免维护且耐磨损。
石墨嵌件可提供终身润滑效果。
钢制滑板经过淬火处理，滑动表面涂有烧结金属滑动层。
由于采用了烧结金属滑动层，钢制滑板无需维护。

技术参数：

材料特性：

基础合金：CuZn25Al5Mn4Fe3-C。

密度：8.2 kg/dm³。

抗弯曲疲劳强度：+/- 150 MPa。

弹性模数：120,000 N/mm²。

摩擦系数：0.05 - 0.12。

最大速度：0.5 m/s。

导热系数：50 W/(mK)。

热膨胀系数：18x10⁻⁶ K⁻¹。

电导率：7-8 m/(Ω·m⁻¹)。

固体润滑剂含量：20-25%。

静态表面压力：50 N/mm²。


动态表面压力：35 N/mm²。

温度范围：

最高 230 °C。

图纸

(C)

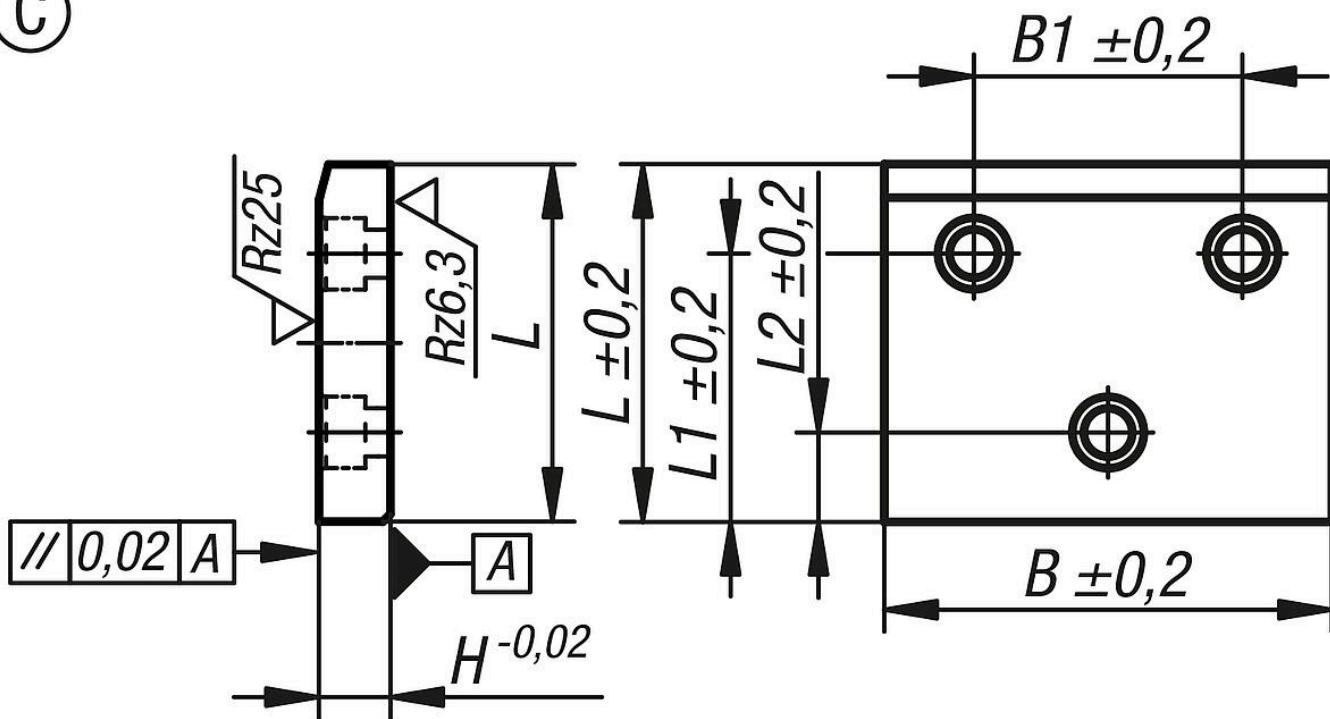

商品概述

订货号	类型	主体材料	主体表面	材料	B	$B1$	H	L	L_1	L_2
23765-2125100	C	钢制	硬化处理	-	125	75	20	100	75	25
23765-2125125	C	钢制	硬化处理	-	125	75	20	125	100	25
23765-2125160	C	钢制	硬化处理	-	125	75	20	160	135	25
23765-2125200	C	钢制	硬化处理	-	125	75	20	200	175	25
23765-2125250	C	钢制	硬化处理	-	125	75	20	250	210	40
23765-2125315	C	钢制	硬化处理	-	125	75	20	315	275	40
23765-2160100	C	钢制	硬化处理	-	160	110	20	100	75	25
23765-2160125	C	钢制	硬化处理	-	160	110	20	125	100	25
23765-2160160	C	钢制	硬化处理	-	160	110	20	160	135	25
23765-2160200	C	钢制	硬化处理	-	160	110	20	200	175	25
23765-21251001	C	青铜	-	石墨	125	75	20	100	75	25
23765-21251251	C	青铜	-	石墨	125	75	20	125	100	25
23765-21251601	C	青铜	-	石墨	125	75	20	160	135	25
23765-21252001	C	青铜	-	石墨	125	75	20	200	175	25
23765-21252501	C	青铜	-	石墨	125	75	20	250	210	40
23765-21253151	C	青铜	-	石墨	125	75	20	315	275	40
23765-21601001	C	青铜	-	石墨	160	110	20	100	75	25
23765-21601251	C	青铜	-	石墨	160	110	20	125	100	25
23765-21601601	C	青铜	-	石墨	160	110	20	160	135	25
23765-21602001	C	青铜	-	石墨	160	110	20	200	175	25