

## 商品描述/产品说明



## 产品说明

材料：  
铝制板。  
滚动轴承钢滚轮。  
垫圈 NBR。

规格：  
板经抛光和阳极氧化处理。


提示：  
滚子支座适用于垂直和弯曲的直线导轨。

更多适用系统：  
垂直直线导轨 21355。  
弯曲直线导轨 21356。

技术参数：  
最大加速度：50 m/s<sup>2</sup>。  
最大移动速度：5 m/s。

温度范围：  
-10 °C 至 +70 °C。

## 图纸

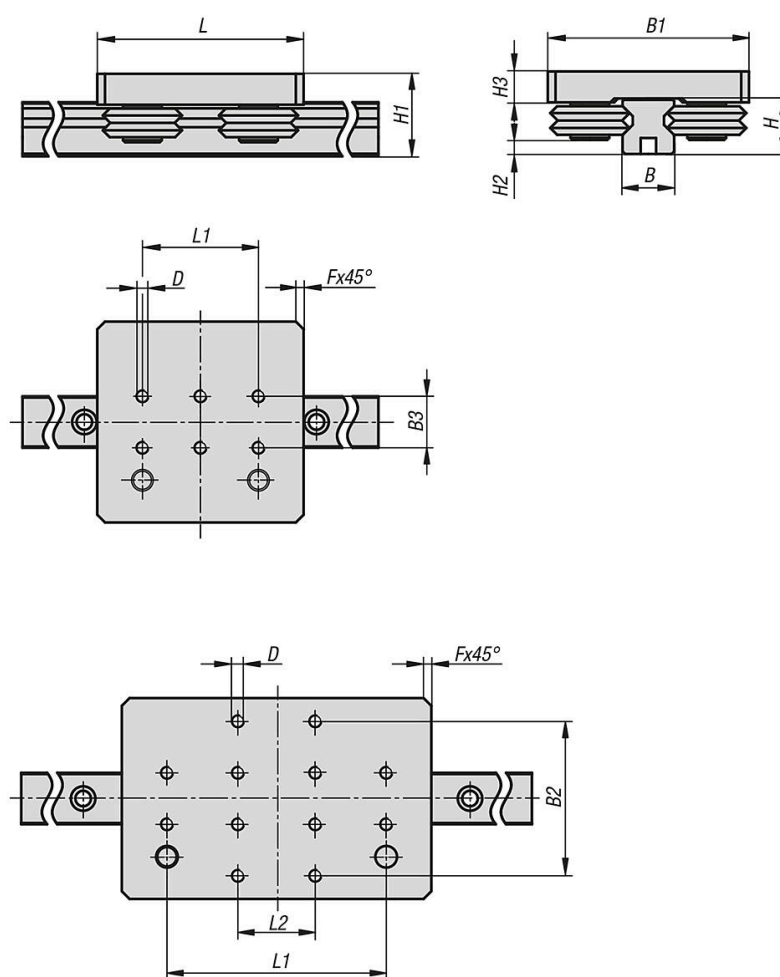

## 商品概述

订货号	尺寸	形状类型	B	B1	B2	B3	D	H	H1	H2	H3	L	L1	L2	Fx45°
21351-2080	2	短款	20	78	-	20	M5	21	32	5,4	12	80	45	-	3
21351-2120	2	长款	20	78	60	20	M5	21	32	5,4	12	120	85	30	3
21351-3110	3	短款	28	112	-	28	M8	28	43	6,4	16	110	60	-	6
21351-3150	3	长款	28	112	84	28	M8	28	43	6,4	16	150	100	35	6