


商品描述/产品说明

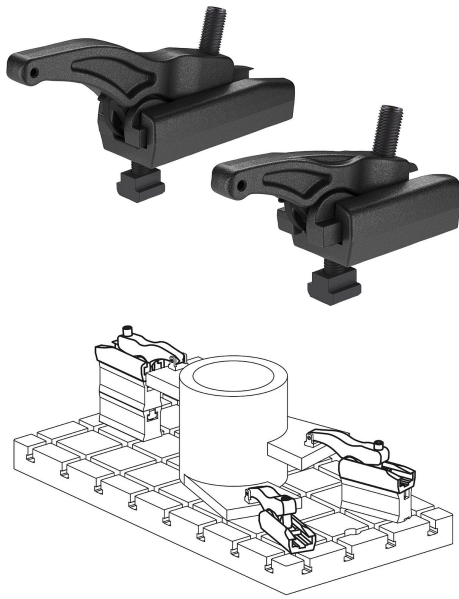

产品说明

材料：
调制钢。

规格：
锻造的，黑色镀锌。

提示：
为了减少调节螺钉的磨损，建议使用螺钉膏。
可使用提升件将电源夹提升至额外的高度。对于 44 kN 和 60 kN 的电源夹，没有提供提升件。

我们提供夹紧元件、支承部件、型槽螺母 DIN 508 及强度等级为 12.9 的夹紧螺栓。

应用：
通过调整螺栓可无级调整夹紧臂高度，从而夹紧工件。


优点：

- 非常大的夹紧力，30-49 kN。
- 较低的安装高度。
- 部件安装简易。
- 实现非常快速简易的夹紧操作。
- 可无级调整高度及长度。
- 使用 T-型槽 14-28 毫米，包括栅格系统 M12，M16，M20。
- 推力垫包括平滑的及开槽的样式。

附件：

提升件 04631。
不锈钢止动顶销 K1215。
塑料止动顶销 04631-01。

图纸

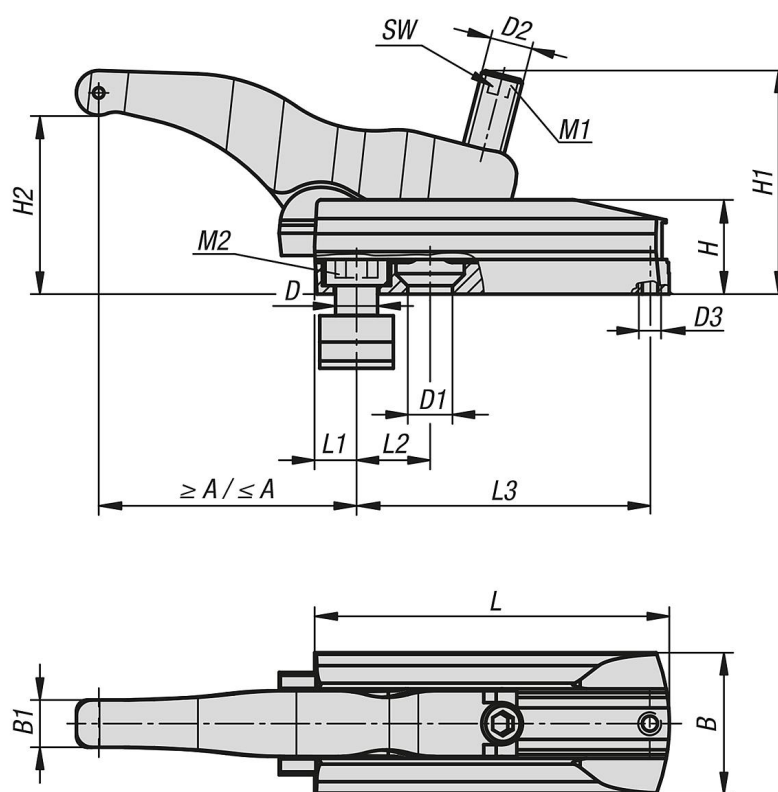

商品概述

动力夹钳

订货号	类型 1	H2	A min.	A max.	B	B1	槽 宽	D	D1	D2	D3	H	H1	L	L1	L2	L3	SW	夹 紧力 kN	锁紧 扭矩 M1 Nm	锁紧 扭矩 M2 Nm
04629-112135	加长型	6-68	13	110	54	18	14	M12	13	M16	M8	36	85	135	13	25	115	8	30	100	70
04629-116135	加长型	6-68	16	114	54	18	18	M16	17	M16	M8	36	85	135	16	28	115	8	30	100	150
04629-116155	加长型	5-80	16	134	60	20	18	M16	17	M20	M8	42	105	155	16	32	131	10	43	220	150
04629-120175	加长型	7-88	19	165	75	25	22	M20	21	M24	M10	52	125	175	19	36	146,5	12	49	220	200
04629-210065	短型	5-38	15	50	45	13	12	M10	-	M12	M6	30	58	65	11	-	47,5	6	22	50	35
04629-212065	短型	5-38	15	50	45	13	14	M12	-	M12	M6	30	58	65	11	-	47,5	6	22	50	40
04629-212095	短型	6-50	12	82	54	18	14	M12	13	M16	M8	36	78	95	12	20	76	8	32	120	70
04629-216110	短型	6-50	15	95	60	20	18	M16	17	M20	M8	42	92	110	15	26	87	10	40	150	150
04629-118176	加长型	7-88	36	165	75	25	20	M18	21	M24	M10	52	125	176	20	36	146,5	12	44	180	160
04629-124203	加长型	8-102	63	180	90	30	28	M24	24,5	M24	M10	57	143	203	23	45	164,5	12	60	300	280