

商品描述/产品说明



产品说明

材料、规格：

M型 工具钢，硬质合金齿面，黑色氧化处理。

提示：

夹头和嵌入件适宜装入夹紧臂、夹具系统、夹紧工装、夹钳和摆动支架。通过使用带齿垫片，即便材料硬度较高，或表面分布不均匀，同样可以传输最大扭矩和超出平均水平的保持力。

O 型：耐研磨的金刚石表面和基座固定熔接。尤其适用于微弱夹紧力之下光滑和滑动应用的防滑固定。期间金刚石颗粒可以向非常小的表面传输极高的保持力，并将表面损坏降至最低。金刚石表面拥有优异的抗磨损性能。

P 型：聚氨酯表面在基体上稳定硫化。具备耐研磨性和不褪色性。为敏感表面提供最佳保护，防止其受损。珠状表面实现较高的保持力，并保障空气逸出，确保接触面和摆动支架之间不会产生吸力。

夹头和嵌入件安装于下述摆动支架：


订单编号 02003-117X022 至 02003-936X036

订单编号 02007-110X015 至 02007-924X100

订单编号 02007-120X030 至 02009-924X080

图纸

M 型
碳钢嵌入件，齿面

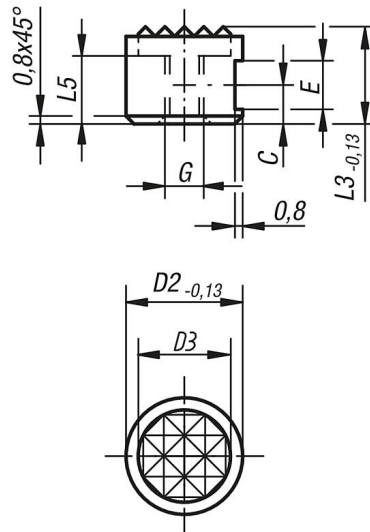

商品概述

订货号	G	D2	L3	类型	D3	L5	C	E
07113-10107	M5	10	10	M	7,9	6	4,5	4,75
07113-10127	M5	10	12	M	7,9	8	6	4,75
07113-12107	M5	12	10	M	9,5	6	4,5	4,75
07113-12127	M5	12	12	M	9,5	7	6	4,75
07113-16107	M6	16	10	M	12,7	6	4,5	4,75
07113-16127	M6	16	12	M	12,7	8	6	4,75
07113-20107	M6	20	10	M	15,9	6	4,5	4,75
07113-20127	M6	20	12	M	15,9	8	6	4,75
07113-25107	M6	25	10	M	19	6	4,5	4,75
07113-25127	M6	25	12	M	19	8	6	4,75

商品概述
