

商品描述/产品说明



产品说明

产品描述：

偏心把手具有一个经技术优化的塑料压力垫圈。
压力垫圈由特殊的高性能塑料制成，具有极佳的耐磨性和抗蠕变性。

材料：

把手材质为不锈钢 1.4308 (符合 AISI 304 标准)。
压力垫圈材质为高性能热塑性塑料，碳纤维增强。
轴销和螺柱材质为不锈钢 1.4305 (符合 AISI 303 标准)。

规格：

把手经电解抛光或喷砂处理。
压力垫圈为黑色。
轴销和螺柱，亮色。


提示：

塑料在承受负载的情况下会发生蠕变 (阻滞)。

附件：

对于略微弯曲的支撑表面，可选配不锈钢圆盘 04234。
它可以作为垫圈安装在压力垫圈和支撑表面之间。

图纸

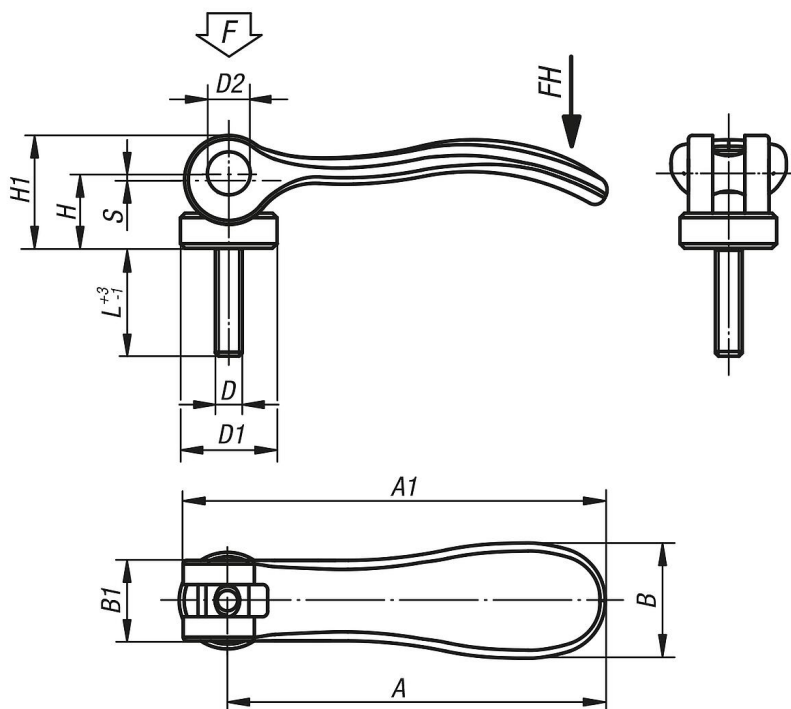

商品概述

订货号	旧版 norelem 订货号	主体表面	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	L	行程 S	夹紧力 F kN	把手施力 FH N
04232-12-75120ADX10	-	经电解抛光处理	6-32	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	10	1	0,5	50

商品概述

订货号	旧版 norelem 订货号	主体表面	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	L	行程 S	夹紧力 F kN	把手施力 FH N
04232-12-75120ADX15	-	经电解 抛光处理	6-32	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	15	1	0,5	50
04232-12-75120ADX30	-	经电解 抛光处理	6-32	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	30	1	0,5	50
04232-12-85120ADX10	-	经电解 抛光处理	6-32	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	10	1	0,6	45
04232-12-85120ADX15	-	经电解 抛光处理	6-32	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	15	1	0,6	45
04232-12-85120ADX30	-	经电解 抛光处理	6-32	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	30	1	0,6	45
04232-12-95120ADX10	04232-95120ADX10	经电解 抛光处理	6-32	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	10	1	1,5	90
04232-12-95120ADX15	04232-95120ADX15	经电解 抛光处理	6-32	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	15	1	1,5	90
04232-12-95120ADX30	04232-95120ADX30	经电解 抛光处理	6-32	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	30	1	1,5	90
04232-12-75120AEX10	-	经电解 抛光处理	8-32	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	10	1	0,5	50
04232-12-75120AEX15	-	经电解 抛光处理	8-32	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	15	1	0,5	50
04232-12-75120AEX30	-	经电解 抛光处理	8-32	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	30	1	0,5	50
04232-12-85120AEX10	-	经电解 抛光处理	8-32	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	10	1	0,6	45
04232-12-85120AEX15	-	经电解 抛光处理	8-32	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	15	1	0,6	45
04232-12-85120AEX30	-	经电解 抛光处理	8-32	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	30	1	0,6	45
04232-12-95120AEX10	04232-95120AEX10	经电解 抛光处理	8-32	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	10	1	1,5	90
04232-12-95120AEX15	04232-95120AEX15	经电解 抛光处理	8-32	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	15	1	1,5	90
04232-12-95120AEX30	04232-95120AEX30	经电解 抛光处理	8-32	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	30	1	1,5	90
04232-12-05120AEX15	04232-05120AEX15	经电解 抛光处理	8-32	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	15	1	2,5	100
04232-12-05120AEX20	04232-05120AEX20	经电解 抛光处理	8-32	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	20	1	2,5	100
04232-12-05120AEX30	04232-05120AEX30	经电解 抛光处理	8-32	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	30	1	2,5	100
04232-12-05120A0X20	04232-05120A0X20	经电解 抛光处理	10-24	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	20	1	2,5	100
04232-12-05120A0X30	04232-05120A0X30	经电解 抛光处理	10-24	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	30	1	2,5	100
04232-12-05120A0X40	04232-05120A0X40	经电解 抛光处理	10-24	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	40	1	2,5	100
04232-12-05120A0X50	04232-05120A0X50	经电解 抛光处理	10-24	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	50	1	2,5	100
04232-12-05120A1X20	04232-05120A1X20	经电解 抛光处理	10-32	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	20	1	2,5	100
04232-12-05120A1X30	04232-05120A1X30	经电解 抛光处理	10-32	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	30	1	2,5	100
04232-12-05120A1X40	04232-05120A1X40	经电解 抛光处理	10-32	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	40	1	2,5	100
04232-12-05120A1X50	04232-05120A1X50	经电解 抛光处理	10-32	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	50	1	2,5	100
04232-12-15120A1X20	04232-15120A1X20	经电解 抛光处理	10-32	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	20	1,2	4	120
04232-12-15120A1X30	04232-15120A1X30	经电解 抛光处理	10-32	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	30	1,2	4	120
04232-12-15120A1X40	04232-15120A1X40	经电解 抛光处理	10-32	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	40	1,2	4	120
04232-12-15120A1X50	04232-15120A1X50	经电解 抛光处理	10-32	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	50	1,2	4	120
04232-12-15120A2X20	04232-15120A2X20	经电解 抛光处理	1/4-20	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	20	1,2	4	120
04232-12-15120A2X30	04232-15120A2X30	经电解 抛光处理	1/4-20	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	30	1,2	4	120

04232-12_AG inch 不锈钢凸轮手柄，带外螺纹，塑料压力垫圈和不锈钢 双头螺栓 - inch



商品概述

订货号	旧版 norelem 订货号	主体表面	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	L	行程 S	夹紧力 F kN	把手施力 FH N
04232-12-15120A2X40	04232-15120A2X40	经电解抛光处理	1/4-20	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	40	1,2	4	120
04232-12-15120A2X50	04232-15120A2X50	经电解抛光处理	1/4-20	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	50	1,2	4	120
04232-12-25120A3X25	04232-25120A3X25	经电解抛光处理	5/16-18	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	25	1,5	8	350
04232-12-25120A3X30	04232-25120A3X30	经电解抛光处理	5/16-18	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	30	1,5	8	350
04232-12-25120A3X40	04232-25120A3X40	经电解抛光处理	5/16-18	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	40	1,5	8	350
04232-12-25120A3X50	04232-25120A3X50	经电解抛光处理	5/16-18	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	50	1,5	8	350
04232-12-25120A4X25	04232-25120A4X25	经电解抛光处理	3/8-16	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	25	1,5	8	350
04232-12-25120A4X30	04232-25120A4X30	经电解抛光处理	3/8-16	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	30	1,5	8	350
04232-12-25120A4X40	04232-25120A4X40	经电解抛光处理	3/8-16	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	40	1,5	8	350
04232-12-25120A4X50	04232-25120A4X50	经电解抛光处理	3/8-16	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	50	1,5	8	350
04232-12-75123ADX10	-	喷丸	6-32	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	10	1	0,5	50
04232-12-75123ADX30	-	喷丸	6-32	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	30	1	0,5	50
04232-12-75123ADX15	-	喷丸	6-32	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	15	1	0,5	50
04232-12-85123ADX10	-	喷丸	6-32	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	10	1	0,6	45
04232-12-85123ADX15	-	喷丸	6-32	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	15	1	0,6	45
04232-12-85123ADX30	-	喷丸	6-32	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	30	1	0,6	45
04232-12-95413ADX10	-	喷丸	6-32	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	10	1	1,5	90
04232-12-95413ADX15	-	喷丸	6-32	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	15	1	1,5	90
04232-12-95413ADX30	-	喷丸	6-32	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	30	1	1,5	90
04232-12-75123AEX10	-	喷丸	8-32	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	10	1	0,5	50
04232-12-75123AEX15	-	喷丸	8-32	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	15	1	0,5	50
04232-12-75123AEX30	-	喷丸	8-32	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	30	1	0,5	50
04232-12-85123AEX10	-	喷丸	8-32	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	10	1	0,6	45
04232-12-85123AEX15	-	喷丸	8-32	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	15	1	0,6	45
04232-12-85123AEX30	-	喷丸	8-32	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	30	1	0,6	45
04232-12-95413AEX10	-	喷丸	8-32	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	10	1	1,5	90
04232-12-95413AEX15	-	喷丸	8-32	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	15	1	1,5	90
04232-12-95413AEX30	-	喷丸	8-32	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	30	1	1,5	90
04232-12-05413AEX15	-	喷丸	8-32	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	15	1	2,5	100
04232-12-05413AEX20	-	喷丸	8-32	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	20	1	2,5	100
04232-12-05413AEX30	-	喷丸	8-32	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	30	1	2,5	100
04232-12-05413A0X20	-	喷丸	10-24	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	20	1	2,5	100
04232-12-05413A0X30	-	喷丸	10-24	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	30	1	2,5	100
04232-12-05413A0X40	-	喷丸	10-24	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	40	1	2,5	100
04232-12-05413A0X50	-	喷丸	10-24	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	50	1	2,5	100
04232-12-05413A1X20	-	喷丸	10-32	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	20	1	2,5	100
04232-12-05413A1X30	-	喷丸	10-32	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	30	1	2,5	100
04232-12-05413A1X40	-	喷丸	10-32	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	40	1	2,5	100
04232-12-05413A1X50	-	喷丸	10-32	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	50	1	2,5	100
04232-12-15413A1X20	-	喷丸	10-32	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	20	1,2	4	120
04232-12-15413A1X30	-	喷丸	10-32	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	30	1,2	4	120
04232-12-15413A1X40	-	喷丸	10-32	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	40	1,2	4	120
04232-12-15413A1X50	-	喷丸	10-32	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	50	1,2	4	120
04232-12-15413A2X20	-	喷丸	1/4-20	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	20	1,2	4	120
04232-12-15413A2X30	-	喷丸	1/4-20	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	30	1,2	4	120
04232-12-15413A2X40	-	喷丸	1/4-20	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	40	1,2	4	120
04232-12-15413A2X50	-	喷丸	1/4-20	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	50	1,2	4	120
04232-12-25413A3X25	-	喷丸	5/16-18	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	25	1,5	8	350
04232-12-25413A3X30	-	喷丸	5/16-18	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	30	1,5	8	350
04232-12-25413A3X40	-	喷丸	5/16-18	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	40	1,5	8	350
04232-12-25413A3X50	-	喷丸	5/16-18	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	50	1,5	8	350
04232-12-25413A4X25	-	喷丸	3/8-16	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	25	1,5	8	350
04232-12-25413A4X30	-	喷丸	3/8-16	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	30	1,5	8	350
04232-12-25413A4X40	-	喷丸	3/8-16	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	40	1,5	8	350

商品概述

订货号	旧版 norelem 订货号	主体 表面	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	L	行程 S	夹 紧力 F kN	把手 施力 FH N
04232-12-25413A4X50	-	喷丸	3/8-16	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	50	1,5	8	350