

商品描述/产品说明



产品说明

产品描述：
偏心把手具有一个经技术优化的塑料压力垫圈。
压力垫圈由特殊的高性能塑料制成，具有极佳的耐磨性和抗蠕变性。


材料：
把手材质为不锈钢 1.4308 (符合 AISI 304 标准)。
压力垫圈材质为高性能热塑性塑料，碳纤维增强。
轴销材质为不锈钢 1.4305 (符合 AISI 303 标准)。

规格：
把手经电解抛光或喷砂处理。
压力垫圈为黑色。
亮色轴销。

提示：
塑料在承受负载的情况下会发生蠕变 (阻滞)。

附件：
对于略微弯曲的支撑表面，可选配不锈钢圆盘 04234。
它可以作为垫圈安装在压力垫圈和支撑表面之间。

图纸

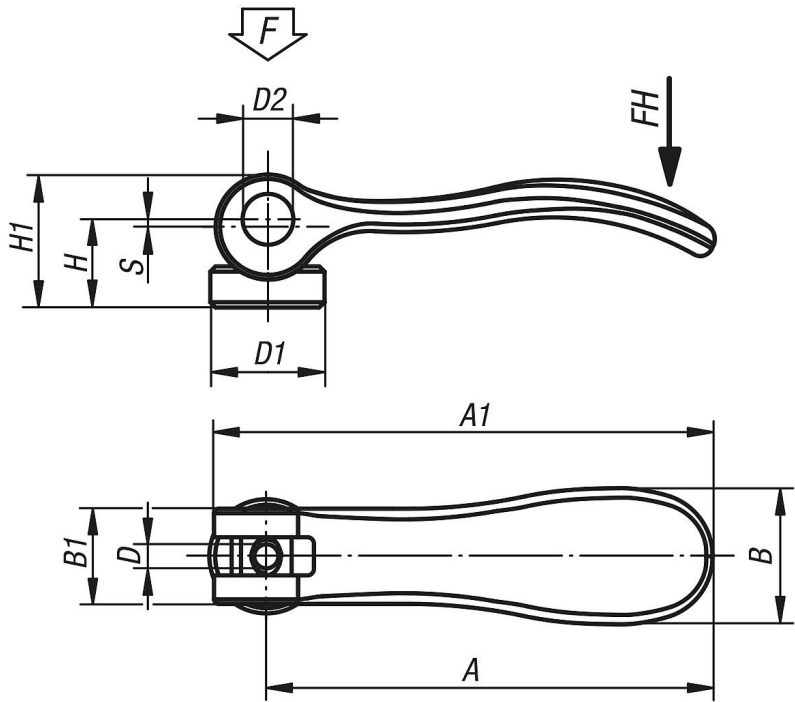

商品概述

订货号	旧版 norelem 订货号	主体表面	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	行程 S	夹紧力 F kN	把手施力 FH N
04232-12-75120AD	-	经电解抛光处理	6-32	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	1	0,5	50
04232-12-85120AD	-	经电解抛光处理	6-32	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	1	0,6	45

商品概述

订货号	旧版 norelem 订货号	主体表面	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	行程 S	夹紧力 F kN	把手施力 FH N
04232-12-95120AD	04232-95120AD	经电解抛光处理	6-32	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	1	1,5	90
04232-12-75120AE	-	经电解抛光处理	8-32	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	1	0,5	50
04232-12-85120AE	-	经电解抛光处理	8-32	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	1	0,6	45
04232-12-95120AE	04232-95120AE	经电解抛光处理	8-32	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	1	1,5	90
04232-12-05120AE	04232-05120AE	经电解抛光处理	8-32	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	1	2,5	100
04232-12-05120A0	04232-05120A0	经电解抛光处理	10-24	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	1	2,5	100
04232-12-05120A1	04232-05120A1	经电解抛光处理	10-32	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	1	2,5	100
04232-12-15120A1	04232-15120A1	经电解抛光处理	10-32	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	1,2	4	120
04232-12-15120A2	04232-15120A2	经电解抛光处理	1/4-20	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	1,2	4	120
04232-12-25120A3	04232-25120A3	经电解抛光处理	5/16-18	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	1,5	8	350
04232-12-75123AD	-	喷丸	6-32	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	1	0,5	50
04232-12-85123AD	-	喷丸	6-32	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	1	0,6	45
04232-12-95123AD	04232-95123AD	喷丸	6-32	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	1	1,5	90
04232-12-75123AE	-	喷丸	8-32	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	1	0,5	50
04232-12-85123AE	-	喷丸	8-32	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	1	0,6	45
04232-12-95123AE	04232-95123AE	喷丸	8-32	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	1	1,5	90
04232-12-05123AE	04232-05123AE	喷丸	8-32	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	1	2,5	100
04232-12-05123A0	04232-05123A0	喷丸	10-24	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	1	2,5	100
04232-12-05123A1	04232-05123A1	喷丸	10-32	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	1	2,5	100
04232-12-15123A1	04232-15123A1	喷丸	10-32	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	1,2	4	120
04232-12-15123A2	04232-15123A2	喷丸	1/4-20	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	1,2	4	120
04232-12-25123A3	04232-25123A3	喷丸	5/16-18	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	1,5	8	350