

商品描述/产品说明



产品说明

产品描述：

用锁紧柱塞可防止锁紧位置由于受横向力的作用而发生移动。只有在手动松开螺栓后，才能将其移动到另一个锁定位置。如果柱塞需要维持在拔出状态较长时间，为避免顶销弹回，可选用 CP 型。

得益于螺纹锁，安装深度可以与现有组件精确匹配，因此无需附件。

带标准螺纹的锁紧柱塞和未经打磨处理、未经硬化处理的柱塞顶销，相比其它锁紧柱塞，提供了一种价格更低的替代方案。然而对于许多应用来说，这种精度已经足够了。较低的制造公差还使产品对（在将锁紧柱塞与对应件中的孔对齐时可能产生的）轴心差不那么敏感。

材料：

钢制规格：

螺纹套筒和柱塞顶销采用易切削钢。

不锈钢规格：

螺纹套筒 1.4305（符合 AISI 303 标准）。

柱塞顶销。

热塑性塑料蘑菇头把手。

尼龙螺纹锁。

规格：

钢制规格：

螺纹套筒，蓝色钝化处理。

未经硬化处理顶销，亮色。

不锈钢规格：

亮色螺纹套筒。

未经硬化处理顶销，亮色。

黑灰色 RAL7021 蘑菇头把手。

蓝色螺纹锁。

提示：

螺纹锁是一种夹紧的尼龙涂层，是点状（斑点）涂覆的。

根据要求：


特殊设计 细螺纹。

图纸提示：

AP型：不带拔出锁槽，不带锁紧螺母

CP型：带拔出锁槽，不带锁紧螺母

图纸

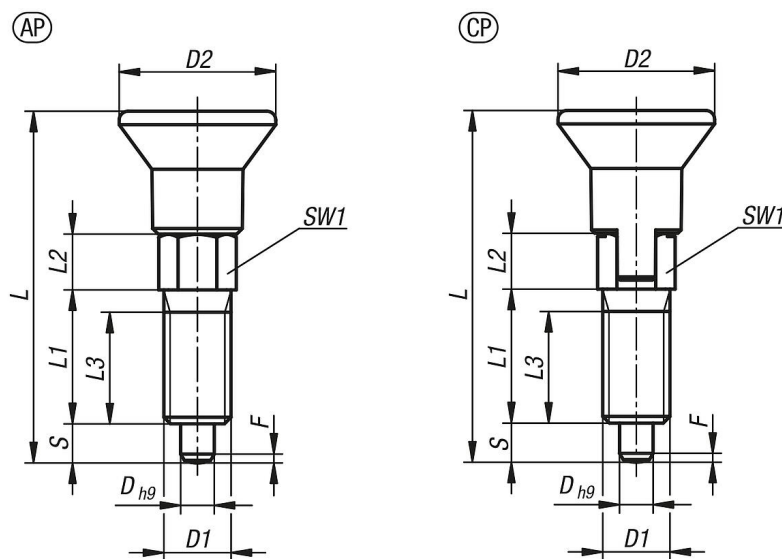

商品概述

订货号	主体材料	类型	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	行程 S	SW1	Fx30°	初始位置 弹簧弹力 F1 约 N	终点位置 弹簧弹力 F2 约 N
03089-091903060	钢制	AP	3	M6	14	31,5	12	5	10	3,5	6	0,8	4	10
03089-091004060	钢制	AP	4	M6	14	36	15	6	13	4	6	1	6	12
03089-091105080	钢制	AP	5	M8	14	40	17	7	15	5	8	1,3	6	12
03089-091206100	钢制	AP	6	M10	18	47,5	20	8	17	6	10	1,8	8	15
03089-091308120	钢制	AP	8	M12	25	61,7	26	10	23	8	12	2,3	8	19
03089-191903060	不锈钢	AP	3	M6	14	31,5	12	5	10	3,5	6	0,8	4	10
03089-191004060	不锈钢	AP	4	M6	14	36	15	6	13	4	6	1	6	12
03089-191105080	不锈钢	AP	5	M8	14	40	17	7	15	5	8	1,3	6	12
03089-191206100	不锈钢	AP	6	M10	18	47,5	20	8	17	6	10	1,8	8	15
03089-191308120	不锈钢	AP	8	M12	25	61,7	26	10	23	8	12	2,3	8	19
03089-093903060	钢制	CP	3	M6	14	31,5	12	5	10	3,5	6	0,8	4	10
03089-093004060	钢制	CP	4	M6	14	36	15	6	13	4	6	1	6	12
03089-093105080	钢制	CP	5	M8	14	40	17	7	15	5	8	1,3	6	12
03089-093206100	钢制	CP	6	M10	18	47,5	20	8	17	6	10	1,8	8	15
03089-093308120	钢制	CP	8	M12	25	61,7	26	10	23	8	12	2,3	8	19
03089-193903060	不锈钢	CP	3	M6	14	31,5	12	5	10	3,5	6	0,8	4	10
03089-193004060	不锈钢	CP	4	M6	14	36	15	6	13	4	6	1	6	12
03089-193105080	不锈钢	CP	5	M8	14	40	17	7	15	5	8	1,3	6	12
03089-193206100	不锈钢	CP	6	M10	18	47,5	20	8	17	6	10	1,8	8	15
03089-193308120	不锈钢	CP	8	M12	25	61,7	26	10	23	8	12	2,3	8	19