


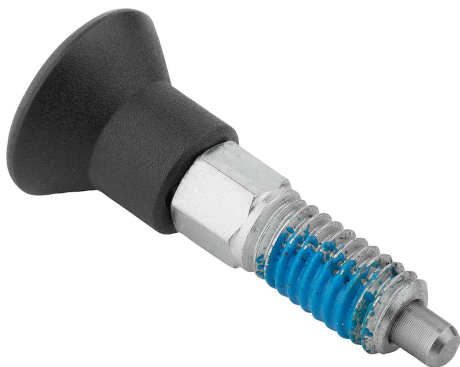

产品说明

产品描述：

用锁紧柱塞可防止锁紧位置由于受横向力的作用而发生移动。只有在手动松开螺栓后，才能将其移动到另一个锁定位置。如果柱塞需要维持在拔出状态较长时间，为避免顶销弹回，可选用 CP 型。

得益于螺纹锁，安装深度可以与现有组件精确匹配，因此无需附件。

带标准螺纹的锁紧柱塞和未经打磨处理、未经硬化处理的柱塞顶销，相比其它锁紧柱塞，提供了一种价格更低的替代方案。然而对于许多应用来说，这种精度已经足够了。较低的制造公差还使产品对（在将锁紧柱塞与对应件中的孔对齐时可能产生的）轴心差不那么敏感。

材料：

钢制规格：

螺纹套筒和柱塞顶销采用易切削钢。

不锈钢规格：

螺纹套筒 1.4305（符合 AISI 303 标准）。

柱塞顶销。

热塑性塑料蘑菇头把手。

尼龙螺纹锁。

规格：

钢制规格：

螺纹套筒，蓝色钝化处理。

未经硬化处理顶销，亮色。

不锈钢规格：

亮色螺纹套筒。

未经硬化处理顶销，亮色。

黑灰色 RAL7021 蘑菇头把手。


蓝色螺纹锁。

提示：

螺纹锁是一种夹紧的尼龙涂层，是点状（斑点）涂覆的。

根据要求：

特殊设计 细螺纹。

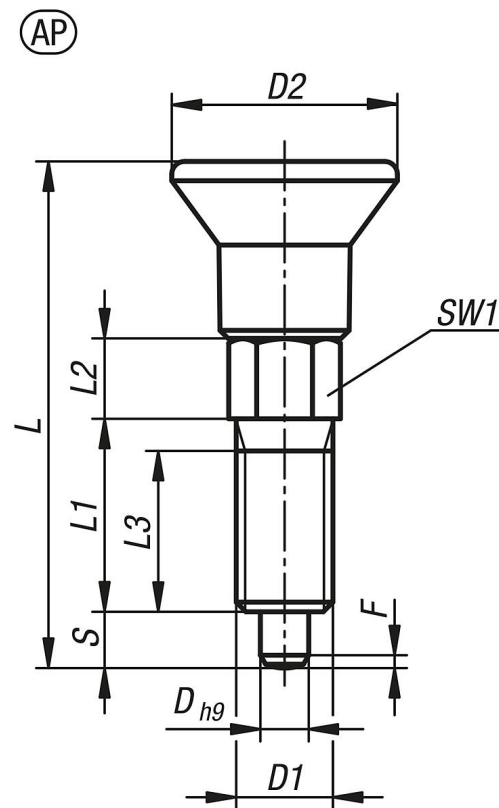

商品概述

订货号	主体材料	类型	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	行程 S	SW1	Fx30°	初始位置 弹簧弹力 F1 约 N	终点位置 弹簧弹力 F2 约 N
03089-091903060	钢制	AP	3	M6	14	31,5	12	5	10	3,5	6	0,8	4	10
03089-091004060	钢制	AP	4	M6	14	36	15	6	13	4	6	1	6	12
03089-091105080	钢制	AP	5	M8	14	40	17	7	15	5	8	1,3	6	12
03089-091206100	钢制	AP	6	M10	18	47,5	20	8	17	6	10	1,8	8	15
03089-091308120	钢制	AP	8	M12	25	61,7	26	10	23	8	12	2,3	8	19
03089-191903060	不锈钢	AP	3	M6	14	31,5	12	5	10	3,5	6	0,8	4	10
03089-191004060	不锈钢	AP	4	M6	14	36	15	6	13	4	6	1	6	12
03089-191105080	不锈钢	AP	5	M8	14	40	17	7	15	5	8	1,3	6	12
03089-191206100	不锈钢	AP	6	M10	18	47,5	20	8	17	6	10	1,8	8	15
03089-191308120	不锈钢	AP	8	M12	25	61,7	26	10	23	8	12	2,3	8	19