



产品说明

材料：

不锈钢把手 1.4308 (符合 AISI 304 标准)。
硬化不锈钢压力垫圈 1.4034 (相当于 AISI 420)。
轴销，不锈钢螺柱 1.4305 (符合 AISI 303 标准)。


规格：

把手经电解抛光或喷砂处理。
压力垫圈，轴销和螺柱为亮色。

提示：

压力垫圈的夹紧表面在供货时稍微进行过脂润滑。
润滑脂符合 FDA 标准，因此适用于食品工业和制药行业。

图纸

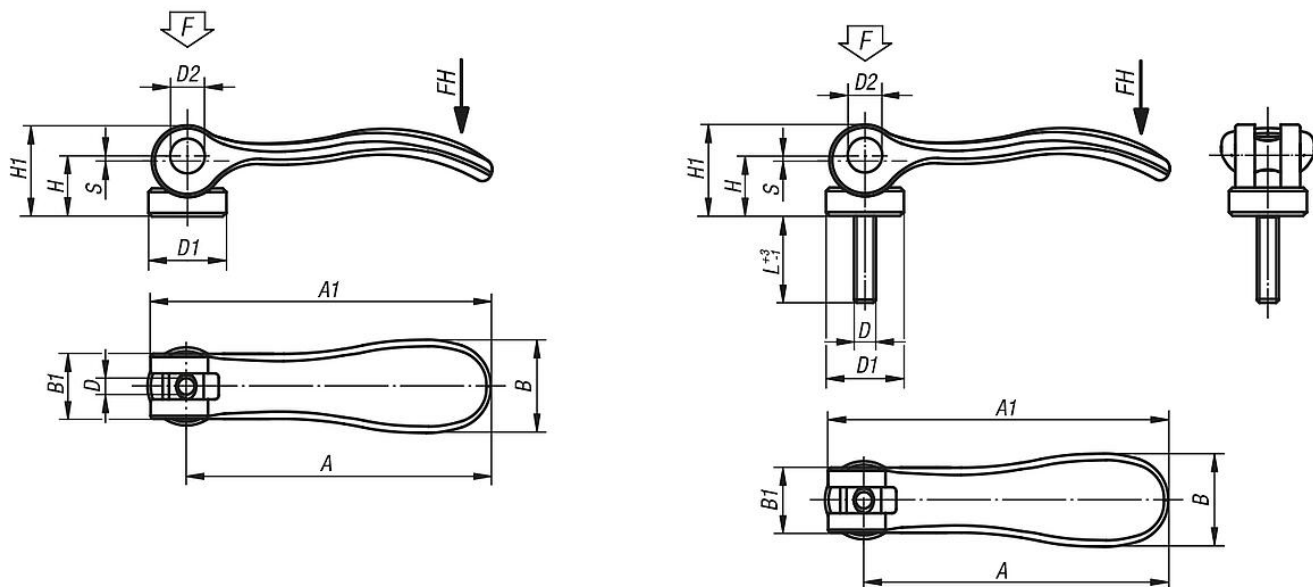

商品概述

不锈钢凸轮手柄 带内螺纹和外螺纹，不锈钢压力垫圈

订货号	螺纹类型	主体表面	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	L	行程 S	夹紧力 F kN	把手施力 FH N
04232-75410AD	内螺纹	经电解抛光处理	6-32	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	-	1	0,5	50
04232-85410AD	内螺纹	经电解抛光处理	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	-	1	0,6	45
04232-95410AD	内螺纹	经电解抛光处理	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	-	1	1,5	90
04232-75410AE	内螺纹	经电解抛光处理	8-32	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	-	1	0,5	50
04232-85410AE	内螺纹	经电解抛光处理	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	-	1	0,6	45
04232-95410AE	内螺纹	经电解抛光处理	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	-	1	1,5	90
04232-05410AE	内螺纹	经电解抛光处理	8-32	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	-	1	2,5	100
04232-05410A0	内螺纹	经电解抛光处理	10-24	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	-	1	2,5	100
04232-05410A1	内螺纹	经电解抛光处理	10-32	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	-	1	2,5	100
04232-15410A1	内螺纹	经电解抛光处理	10-32	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	-	1,2	4	120
04232-15410A2	内螺纹	经电解抛光处理	1/4-20	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	-	1,2	4	120
04232-25410A3	内螺纹	经电解抛光处理	5/16-18	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	-	1,5	8	350

04232 inch 不锈钢凸轮手柄，带内螺纹和外螺纹，压力垫圈和不锈钢双头螺栓 - inch



商品概述

订货号	螺纹类型	主体表面	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	L	行程 S	夹紧力 F kN	把手施力 FH N
04232-75413AD	内螺纹	喷丸	6-32	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	-	1	0,5	50
04232-85413AD	内螺纹	喷丸	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	-	1	0,6	45
04232-95413AD	内螺纹	喷丸	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	-	1	1,5	90
04232-75413AE	内螺纹	喷丸	8-32	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	-	1	0,5	50
04232-85413AE	内螺纹	喷丸	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	-	1	0,6	45
04232-95413AE	内螺纹	喷丸	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	-	1	1,5	90
04232-05413AE	内螺纹	喷丸	8-32	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	-	1	2,5	100
04232-05413A0	内螺纹	喷丸	10-24	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	-	1	2,5	100
04232-05413A1	内螺纹	喷丸	10-32	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	-	1	2,5	100
04232-15413A1	内螺纹	喷丸	10-32	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	-	1,2	4	120
04232-15413A2	内螺纹	喷丸	1/4-20	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	-	1,2	4	120
04232-25413A3	内螺纹	喷丸	5/16-18	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	-	1,5	8	350
04232-75410ADX10	外螺纹	经电解抛光处理	6-32	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	10	1	0,5	50
04232-75410ADX15	外螺纹	经电解抛光处理	6-32	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	15	1	0,5	50
04232-75410ADX30	外螺纹	经电解抛光处理	6-32	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	30	1	0,5	50
04232-85410ADX10	外螺纹	经电解抛光处理	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	10	1	0,6	45
04232-85410ADX15	外螺纹	经电解抛光处理	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	15	1	0,6	45
04232-85410ADX30	外螺纹	经电解抛光处理	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	30	1	0,6	45
04232-75410AEX10	外螺纹	经电解抛光处理	8-32	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	10	1	0,5	50
04232-75410AEX15	外螺纹	经电解抛光处理	8-32	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	15	1	0,5	50
04232-75410AEX30	外螺纹	经电解抛光处理	8-32	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	30	1	0,5	50
04232-85410AEX10	外螺纹	经电解抛光处理	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	10	1	0,6	45
04232-85410AEX15	外螺纹	经电解抛光处理	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	15	1	0,6	45
04232-85410AEX30	外螺纹	经电解抛光处理	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	30	1	0,6	45
04232-75413ADX10	外螺纹	喷丸	6-32	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	10	1	0,5	50
04232-75413ADX15	外螺纹	喷丸	6-32	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	15	1	0,5	50
04232-75413ADX30	外螺纹	喷丸	6-32	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	30	1	0,5	50
04232-85413ADX10	外螺纹	喷丸	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	10	1	0,6	45
04232-85413ADX15	外螺纹	喷丸	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	15	1	0,6	45
04232-85413ADX30	外螺纹	喷丸	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	30	1	0,6	45
04232-75413AEX10	外螺纹	喷丸	8-32	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	10	1	0,5	50
04232-75413AEX15	外螺纹	喷丸	8-32	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	15	1	0,5	50
04232-75413AEX30	外螺纹	喷丸	8-32	12	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	30	1	0,5	50
04232-85413AEX10	外螺纹	喷丸	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	10	1	0,6	45
04232-85413AEX15	外螺纹	喷丸	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	15	1	0,6	45
04232-85413AEX30	外螺纹	喷丸	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	30	1	0,6	45