


商品描述/产品说明

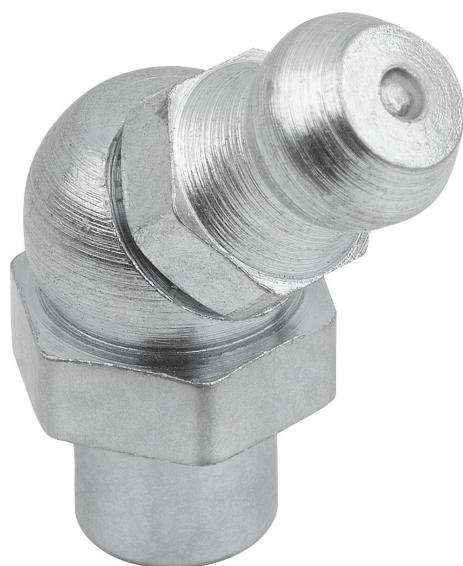

产品说明

材料：

钢或不锈钢 1.4305。

规格：

钢制，硬化，至少 550 HV 1，电镀锌。
不锈钢，亮色。

提示：

锥形注油嘴适用于必须经常可靠地进行润滑的润滑位置。因为使用方式多样，这种螺纹广泛用在各种扩展的滑脂嘴类型上。


锥形注油嘴配有一个光滑的销，用于压入。用于压入的润滑油嘴仅适用于低压。

装配：

定位孔的具体尺寸取决于材料，必须由用户通过安装测试来确定。安装孔的导向尺寸与我们指定的销直径相对应。

对于直形润滑油嘴，我们建议使用压入工具，以便能够温和地将油嘴压入。

图纸



商品概述

订货号	类型	形状类型	A	D	L max.	L1	SW
97940-01-120410	B	45 倾斜式，带六角	11	4	23,7	6,5	10
97940-01-120510	B	45 倾斜式，带六角	11	5	24	5,6	10
97940-01-120609	B	45 倾斜式，带六角	11	6	24	5,5	9
97940-01-120810	B	45 倾斜式，带六角	11	8	23,8	4,5	10
97940-01-121011	B	45 倾斜式，带六角	11	10	24,5	5,5	11