
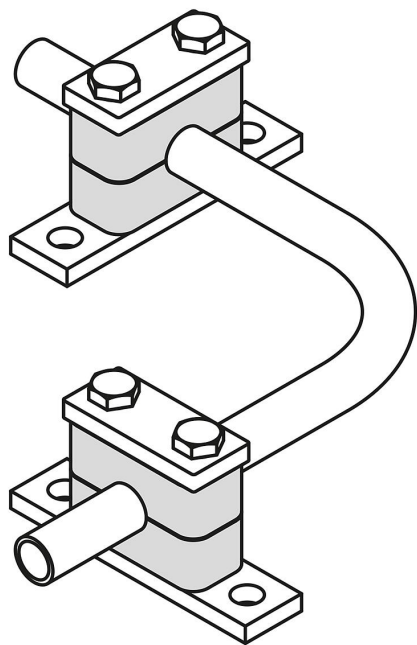


商品描述/产品说明

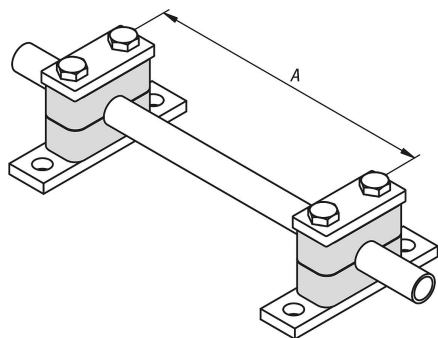

产品说明

材料：
聚丙烯 PP。

规格：
绿色。

提示：

符合 DIN 3015-1 标准的轻型系列夹钳具有光滑内衬，无预紧。建议用于安全固定软管和电缆。光滑内衬和出口半径可防止损坏软管和电缆。

建议作为浮动轴承使用，此时导线未夹紧于夹钳两半之间。选择略大于待固定的导线直径的夹钳直径 (D1)。

夹钳的上下两半部分完全相同。成对供货。

技术参数：

规定的螺栓拧紧扭矩是指符合 DIN EN ISO 4014/4017 标准使用盖板和六角螺栓进行安装时的扭矩。

温度范围：

-30 °C 至 + 90 °C

装配：


建议的夹钳间距 (A) 为标准值，适用于静态负载。

弯管：安装弯管时，必须在紧接弯管的前方和后方安装夹钳。

螺纹接头：第一个夹钳应紧接在螺纹接头后方安装，以防止螺纹接头受到震动。

配件：如果配件与管道连为一体，则应在配件的前后各安装一个夹钳。

图纸

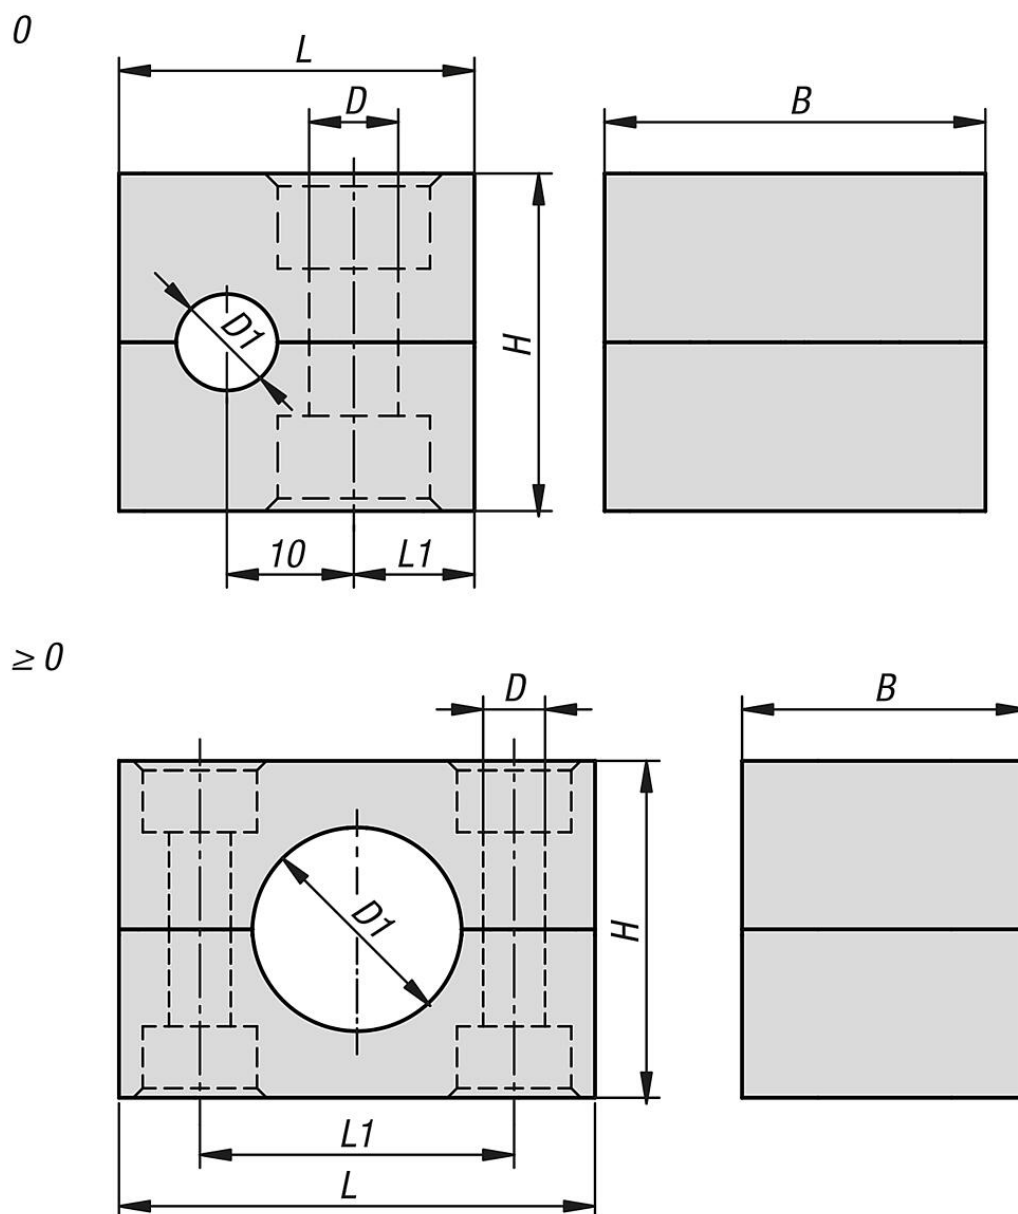

商品概述

订货号	类型	尺寸	D 适用螺栓	D1 (mm)	D1 (英寸)	A (米)	B	H	L = 长度	L1	管道 标称宽度 (英寸)	锁紧扭矩 (聚丙烯) (Nm)
07840-01-006411	B	0	M6	6,4	1/4	1	30	26	28	9,5	-	8
07840-01-009511	B	0	M6	9,5	3/8	1	30	26	28	9,5	-	8
07840-01-010011	B	0	M6	10	-	1	30	26	28	9,5	1/8	8
07840-01-012011	B	0	M6	12	-	1	30	26	28	9,5	-	8
07840-01-106011	B	1	M6	6	-	1	30	26	37	20	-	8
07840-01-106411	B	1	M6	6,4	1/4	1	30	26	37	20	-	8
07840-01-108011	B	1	M6	8	5/16	1	30	26	37	20	-	8
07840-01-109511	B	1	M6	9,5	3/8	1	30	26	37	20	-	8
07840-01-110011	B	1	M6	10	-	1	30	26	37	20	1/8	8
07840-01-112011	B	1	M6	12	-	1	30	26	37	20	-	8
07840-01-212711	B	2	M6	12,7	1/2	1	30	32	42	26	-	8
07840-01-213511	B	2	M6	13,5	-	1,2	30	32	42	26	1/4	8
07840-01-214011	B	2	M6	14	-	1,2	30	32	42	26	-	8
07840-01-215011	B	2	M6	15	-	1,2	30	32	42	26	-	8

商品概述

订货号	类型	尺寸	D 适用螺栓	D1 (mm)	D1 (英寸)	A (米)	B	H	L = 长度	L1	管道 标称宽度 (英寸)	锁紧扭矩 (聚丙烯) (Nm)
07840-01-216011	B	2	M6	16	5/8	1,2	30	32	42	26	-	8
07840-01-217211	B	2	M6	17,2	-	1,2	30	32	42	26	3/8	8
07840-01-218011	B	2	M6	18	-	1,2	30	32	42	26	-	8
07840-01-319011	B	3	M6	19	3/4	1,2	30	35,5	50	33	-	8
07840-01-320011	B	3	M6	20	-	1,2	30	35,5	50	33	-	8
07840-01-321311	B	3	M6	21,3	-	1,2	30	35,5	50	33	1/2	8
07840-01-322011	B	3	M6	22	7/8	1,2	30	35,5	50	33	-	8
07840-01-325011	B	3	M6	25	-	1,5	30	35,5	50	33	-	8
07840-01-325411	B	3	M6	25,4	1	1,5	30	35,5	50	33	-	8
07840-01-426911	B	4	M6	26,9	-	1,5	30	41,5	59	40	3/4	8
07840-01-428011	B	4	M6	28	-	1,5	30	41,5	59	40	-	8
07840-01-430011	B	4	M6	30	-	1,5	30	41,5	59	40	-	8
07840-01-432011	B	4	M6	32	-	1,5	30	41,5	59	40	-	8
07840-01-532011	B	5	M6	32	1 1/4	2	30	56,5	71	52	-	8
07840-01-533711	B	5	M6	33,7	-	2	30	56,5	71	52	1	8
07840-01-535011	B	5	M6	35	-	2	30	56,5	71	52	-	8
07840-01-538011	B	5	M6	38	1 1/2	2	30	56,5	71	52	-	8
07840-01-540011	B	5	M6	40	-	2,7	30	56,5	71	52	-	8
07840-01-542011	B	5	M6	42	-	2,7	30	56,5	71	52	1 1/4	8
07840-01-644511	B	6	M6	44,5	1 3/4	2,7	30	64,5	86	66	-	8
07840-01-648311	B	6	M6	48,3	-	2,7	30	64,5	86	66	1 1/2	8
07840-01-650811	B	6	M6	50,8	2	2,7	30	64,5	86	66	-	8
07840-01-654011	B	6	M6	54	-	2,7	30	64,5	86	66	-	8
07840-01-757211	B	7	M6	57,2	2 1/4	3	30	92	121	94	-	8
07840-01-760311	B	7	M6	60,3	-	3	30	92	121	94	2	8
07840-01-763511	B	7	M6	63,5	2 1/2	3	30	92	121	94	-	8
07840-01-770011	B	7	M6	70	2 3/4	3	30	92	121	94	-	8
07840-01-776011	B	7	M6	76,1	3	3,5	30	92	121	94	2 1/2	8