

商品描述/产品说明



产品说明

材料：
聚丙烯 PP。

规格：
绿色。

提示：
符合 DIN 3015-2 标准的重型系列夹钳具有带肋内衬，带预紧。建议用于安全固定管道。

建议作为定点夹钳使用，此时管材夹紧于夹钳两半之间。夹钳两半之间的间隙 (S) 可确保拧紧时有适当的预紧。

夹钳的上下两半部分完全相同。成对供货。

技术参数：
规定的螺栓拧紧扭矩是指符合 DIN EN ISO 4014/4017 标准使用盖板和六角螺栓进行安装时的扭矩。

管材的轴向保持力 (符合 DIN 3015 标准，第 10 部分) 是在 +23 °C 条件下对符合 DIN EN 10220 标准的 St37 钢制轧制表面管材进行的三次测试的平均值，其中假定了静摩擦力。如果管夹在管材轴向以规定的管材固定力 (F) 加载，则管材不会在管夹中滑动。

温度范围：
-30 °C 至 + 90 °C


装配：
建议的夹钳间距 (A) 为标准值，适用于静态负载。

弯管：安装弯管时，必须在紧接弯管的前方和后方安装夹钳。

螺纹接头：第一个夹钳应紧接在螺纹接头后方安装，以防止螺纹接头受到震动。

配件：如果配件与管道连为一体，则应在配件的前后各安装一个夹钳。

图纸

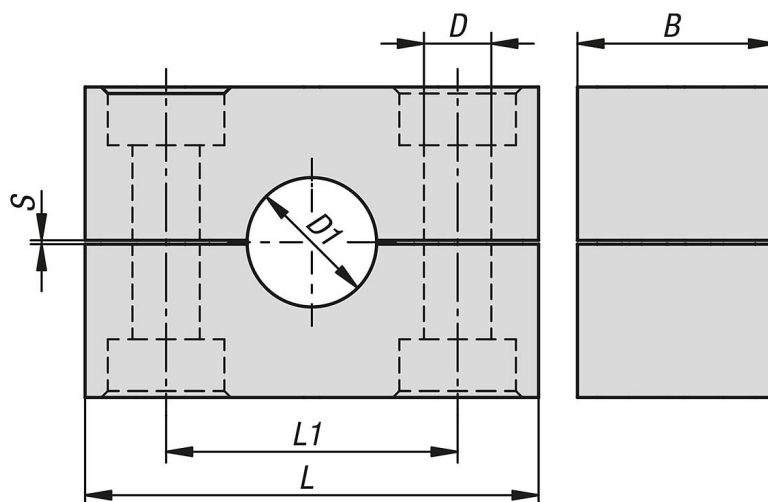

商品概述

订货号	类型	尺寸	D 适用螺栓	D1 (mm)	D1 (英寸)	A (米)	B	H	L = 长度	L1	锁紧扭矩 (聚丙烯) (Nm)	管道 标称宽度 (英寸)	管道夹持力 F (聚丙烯) (kN)	S min.
07841-1006011	A	1	M10	6	-	1	30,5	32	55	33	12	-	1,6	0,6
07841-1006411	A	1	M10	6,4	1/4	1	30,5	32	55	33	12	-	1,6	0,6
07841-1008011	A	1	M10	8	5/16	1	30,5	32	55	33	12	-	1,6	0,6
07841-1009511	A	1	M10	9,5	3/8	1	30,5	32	55	33	12	-	1,6	0,6
07841-1010011	A	1	M10	10	-	1	30,5	32	55	33	12	1/8	1,6	0,6
07841-1012011	A	1	M10	12	-	1	30,5	32	55	33	12	-	1,6	0,6
07841-1012711	A	1	M10	12,7	1/2	1,2	30,5	32	55	33	12	-	1,6	0,6
07841-1013511	A	1	M10	13,5	-	1,2	30,5	32	55	33	12	1/4	1,6	0,6
07841-1014011	A	1	M10	14	-	1,2	30,5	32	55	33	12	-	1,6	0,6
07841-1015011	A	1	M10	15	-	1,2	30,5	32	55	33	12	-	1,6	0,6
07841-1016011	A	1	M10	16	5/8	1,2	30,5	32	55	33	12	-	1,6	0,6
07841-1017211	A	1	M10	17,2	-	1,2	30,5	32	55	33	12	3/8	1,6	0,6
07841-1018011	A	1	M10	18	-	1,2	30,5	32	55	33	12	-	1,6	0,6
07841-1020011	A	1	M10	20	-	1,2	30,5	32	55	33	12	-	1,6	0,6
07841-2019011	A	2	M10	19	3/4	1,2	30,5	48	70	45	12	-	2,9	0,6
07841-2020011	A	2	M10	20	-	1,2	30,5	48	70	45	12	-	2,9	0,6
07841-2021311	A	2	M10	21,2	-	1,2	30,5	48	70	45	12	1/2	2,9	0,6
07841-2022011	A	2	M10	22	7/8	1,2	30,5	48	70	45	12	-	2,9	0,6
07841-2025011	A	2	M10	25	-	1,5	30,5	48	70	45	12	-	2,9	0,6
07841-2025411	A	2	M10	25,4	1	1,5	30,5	48	70	45	12	-	2,9	0,6
07841-2026911	A	2	M10	26,9	-	1,5	30,5	48	70	45	12	3/4	2,9	0,6
07841-2028011	A	2	M10	28	-	1,5	30,5	48	70	45	12	-	2,9	0,6
07841-2030011	A	2	M10	30	-	1,5	30,5	48	70	45	12	-	2,9	0,6
07841-3030011	A	3	M10	30	-	1,5	30,5	60	85	60	15	-	3,3	0,6
07841-3032011	A	3	M10	32	1 1/4	1,5	30,5	60	85	60	15	-	3,3	0,6
07841-3033711	A	3	M10	33,7	-	2	30,5	60	85	60	15	1	3,3	0,6
07841-3035011	A	3	M10	35	-	2	30,5	60	85	60	15	-	3,3	0,6
07841-3038011	A	3	M10	38	1 1/2	2	30,5	60	85	60	15	-	3,3	0,6
07841-3040011	A	3	M10	40	-	2,7	30,5	60	85	60	15	-	3,3	0,6
07841-3042011	A	3	M10	42	-	2,7	30,5	60	85	60	15	1 1/4	3,3	0,6
07841-4038011	A	4	M12	38	1 1/2	2	45	89	115	90	30	-	8,2	2
07841-4042011	A	4	M12	42	-	2,7	45	89	115	90	30	1 1/4	8,2	2
07841-4044511	A	4	M12	44,5	1 3/4	2,7	45	89	115	90	30	-	8,2	2
07841-4048311	A	4	M12	48,3	-	2,7	45	89	115	90	30	1 1/2	8,2	2
07841-4050811	A	4	M12	50,8	2	2,7	45	89	115	90	30	-	8,2	2
07841-4054011	A	4	M12	54	-	2,7	45	89	115	90	30	-	8,2	2
07841-4055011	A	4	M12	55	-	2,7	45	89	115	90	30	-	8,2	2
07841-4057011	A	4	M12	57	-	2,7	45	89	115	90	30	-	8,2	2
07841-4060311	A	4	M12	60,3	-	3	45	89	115	90	30	2	8,2	2
07841-4063511	A	4	M12	63,5	2 1/2	3	45	89	115	90	30	-	8,2	2

商品概述

订货号	类型	尺寸	D 适用螺栓	D1 (mm)	D1 (英寸)	A (米)	B	H	L = 长度	L1	锁紧扭矩 (聚丙烯) (Nm)	管道 标称宽度 (英寸)	管道夹持力 F (聚丙烯) (kN)	S min.
07841-4065011	A	4	M12	65	-	3	45	89	115	90	30	-	8,2	2
07841-4070011	A	4	M12	70	2 3/4	3	45	89	115	90	30	-	8,2	2
07841-5060311	A	5	M16	60,3	-	3	60	120	154	122	45	-	11	2
07841-5065011	A	5	M16	65	-	3	60	120	154	122	45	-	11	2
07841-5070011	A	5	M16	70	2 3/4	3	60	120	154	122	45	-	11	2
07841-5073011	A	5	M16	73	-	3	60	120	154	122	45	-	11	2
07841-5075011	A	5	M16	75	-	3	60	120	154	122	45	-	11	2
07841-5076111	A	5	M16	76,1	3	3,5	60	120	154	122	45	2 1/2	11	2
07841-5080011	A	5	M16	80	-	3,7	60	120	154	122	45	-	11	2
07841-5082511	A	5	M16	82,5	-	3,7	60	120	154	122	45	-	11	2
07841-5088911	A	5	M16	88,9	3 1/2	3,7	60	120	154	122	45	3	11	2