

商品描述/产品说明




产品说明

材料：
聚丙烯 PP。

规格：
绿色。

提示：
符合 DIN 3015 第 3 部分标准的双夹持件，带光滑内衬，无预紧。建议用于安全固定两根平行的软管和电缆。光滑内衬和出口半径可防止损坏软管和电缆。

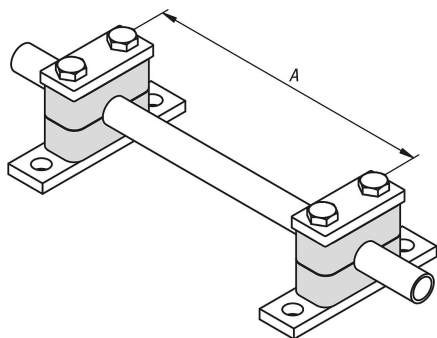

建议作为浮动轴承使用，此时导线未夹紧于夹钳两半之间。选择略大于待固定的导线直径的夹钳直径 (D1)。

夹钳的上下两半部分完全相同。成对供货。

技术参数：
规定的螺栓拧紧扭矩是指符合 DIN EN ISO 4014/4017 标准使用盖板和六角螺栓进行安装时的扭矩。


温度范围：
-30 °C 至 + 90 °C

装配：
建议的夹钳间距 (A) 为标准值，适用于静态负载。


弯管：安装弯管时，必须在紧接弯管的前方和后方安装夹钳。

螺纹接头：第一个夹钳应紧接在螺纹接头后方安装，以防止螺纹接头受到震动。

配件：如果配件与管道连为一体，则应在配件的前后各安装一个夹钳。

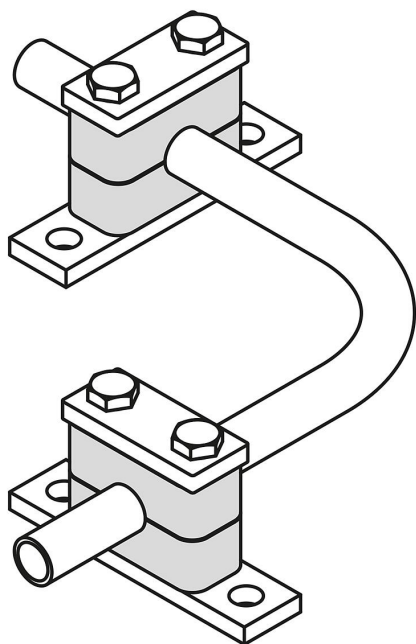

图纸

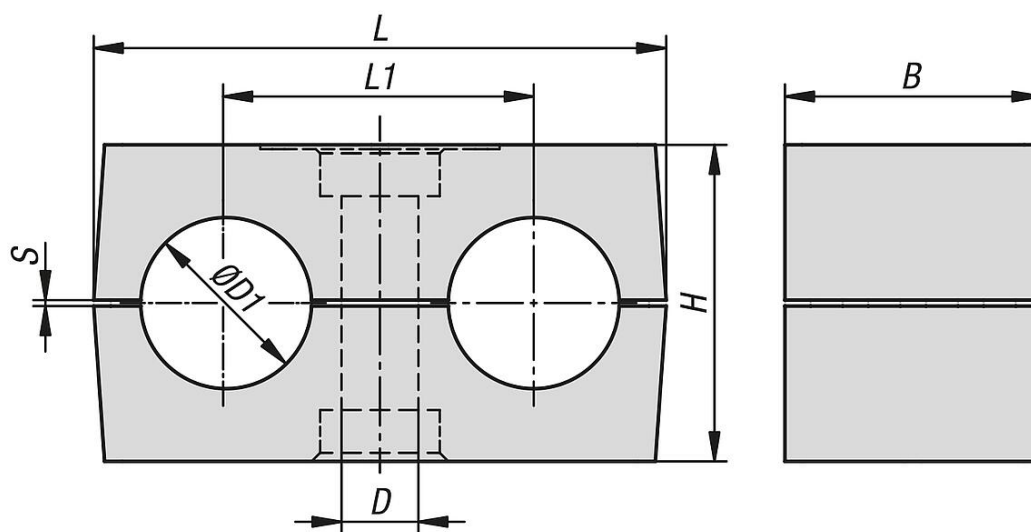

商品概述

订货号	类型	尺寸	D 适用螺栓	D1 (mm)	D1 (英寸)	A (米)	B	H	L = 长度	L1	锁紧扭矩 (聚丙烯) (Nm)	管道 标称宽度 (英寸)
07842-01-1006411	B	1	M6	6,4	1/4	1	30	26,5	36	20	5	-
07842-01-1009511	B	1	M6	9,5	3/8	1	30	26,5	36	20	5	-
07842-01-1010011	B	1	M6	10	-	1	30	26,5	36	20	5	1/8
07842-01-1012011	B	1	M6	12	-	1	30	26,5	36	20	5	-
07842-01-2012711	B	2	M8	12,7	1/2	1	30	26	53	29	12	-
07842-01-2013511	B	2	M8	13,5	-	1,2	30	26	53	29	12	1/4
07842-01-2014011	B	2	M8	14	-	1,2	30	26	53	29	12	-
07842-01-2015011	B	2	M8	15	-	1,2	30	26	53	29	12	-
07842-01-2016011	B	2	M8	16	5/8	1,2	30	26	53	29	12	-
07842-01-2017211	B	2	M8	17,2	-	1,2	30	26	53	29	12	3/8
07842-01-2018011	B	2	M8	18	-	1,2	30	26	53	29	12	-
07842-01-3019011	B	3	M8	19	3/4	1,2	30	36,5	67	36	12	-
07842-01-3020011	B	3	M8	20	-	1,2	30	36,5	67	36	12	-
07842-01-3021311	B	3	M8	21,3	7/8	1,2	30	36,5	67	36	12	1/2
07842-01-3022011	B	3	M8	22	-	1,2	30	36,5	67	36	12	-
07842-01-3025011	B	3	M8	25	-	1,5	30	36,5	67	36	12	-
07842-01-3025411	B	3	M8	25,4	1	1,5	30	36,5	67	36	12	-
07842-01-4026911	B	4	M8	26,9	-	1,5	30	38	80	45	12	3/4
07842-01-4028011	B	4	M8	28	-	1,5	30	38	80	45	12	-
07842-01-4030011	B	4	M8	30	-	1,5	30	38	80	45	12	-
07842-01-5032011	B	5	M8	32	1 1/4	1,5	30	52	106	56	8	-
07842-01-5035011	B	5	M8	35	-	2	30	52	106	56	8	-
07842-01-5038011	B	5	M8	38	1 1/2	2	30	52	106	56	8	-
07842-01-5040011	B	5	M8	40	-	2,7	30	52	106	56	8	-
07842-01-5042011	B	5	M8	42	-	2,7	30	52	106	56	8	1 1/4